# MOTORES PARA ROSCAR SÉRIE MG-MP-MTR

SÉRIE MTR - Reversibles

WATT: 740 / CONSUMO: 1100 Nl/1"

Ficha de datos

**MTR1**




1. Mandril
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Reversible - Modelo | MTR1 |
| Reversible - Código | 8305526 |
| Velocidad en vacío - r.p.m. | 100 |
| Par max - Nm | 180 |
| Capacidad de roscado an acero | M30 |
| Conexión portabrocas | B16 |
| Código mandril | 3731004 |

## Características del formulario

La condición normal de suministro de los modelos indicados en la tabla es aquella con cuerpo cilíndrico como en la foto y con enganche como se indica.
Sobre pedido, está disponibles para los modelos de la serie MTR y el modelo MP 100, las versiones con válvula de inversión y de mando ya aplicada en la entrada del aire.
INVERSION DEL SENTIDO DE ROTACION CON INVERSION DEL MOTOR
El motor es reversible y debe ser conectado con una válvula de inversión.
El mando de la válvula determina la rotación en sentido derecho para roscar e izquierdo para desenroscar.
La velocidad de rotación en el destornillamiento es igual a la del roscado.


# MOTORES PARA ROSCAR SÉRIE MG-MP-MTR

Ficha de datos
**MTR1**

SÉRIE MTR - Reversibles

WATT: 740 / CONSUMO: 1100 Nl/1"

## Dimensiones totales

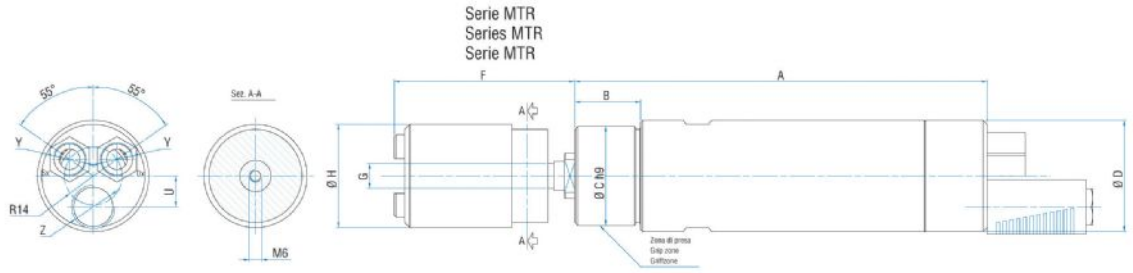


| Modelo | Código | A | A1 | B | C | D | D1 | F | G | H | U | V | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTR1 | 8305526 | 265 | 82 | 67 | 60 | 54 | 67,5 | 91,3 | B16 | 50,8 | 15 | / | 3/8" GAS | 1/2" GAS |