# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER OHNE KUPPLUNG (FESTSTEHENDE EINSTELLUNG)

SERIE ALFB SCAN - Nicht umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 Nl/1"

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 6 mm

Datenblatt

**ALFB3D SCAN**




1. Bithalter 1/4" mit Schnelltrennsystem
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Rechtsläufer - Modell | ALFB3D SCAN |
| Rechtsläufer - Bestellnr. | 8604223 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 600 |
| Drehmoment Nm - Nm | 8,4 |
| Schrauben | M4-M5 |

## Formularfunktionen

Anschluss mit axialer Gleitschiene.
Bithalter 1⁄4” mit Schnelltrennsystem.

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER OHNE KUPPLUNG (FESTSTEHENDE EINSTELLUNG)

Datenblatt
**ALFB3D SCAN**

SERIE ALFB SCAN - Nicht umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 Nl/1"

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 6 mm

## Charakteristische Kurven

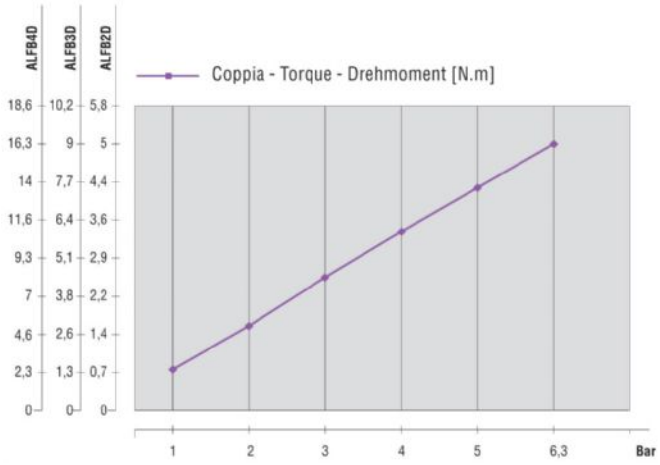


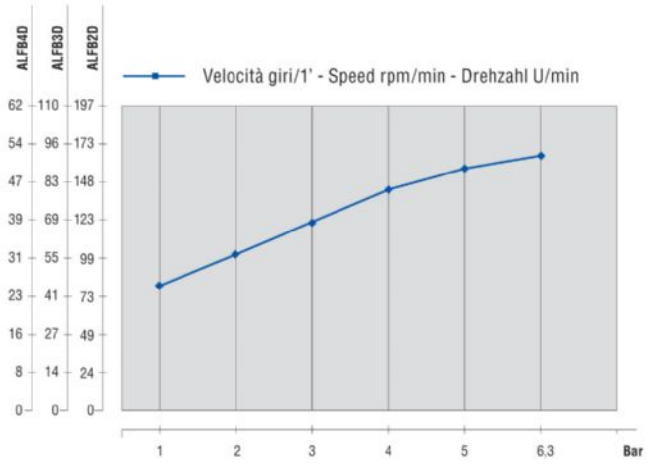


## Gesamtabmessungen

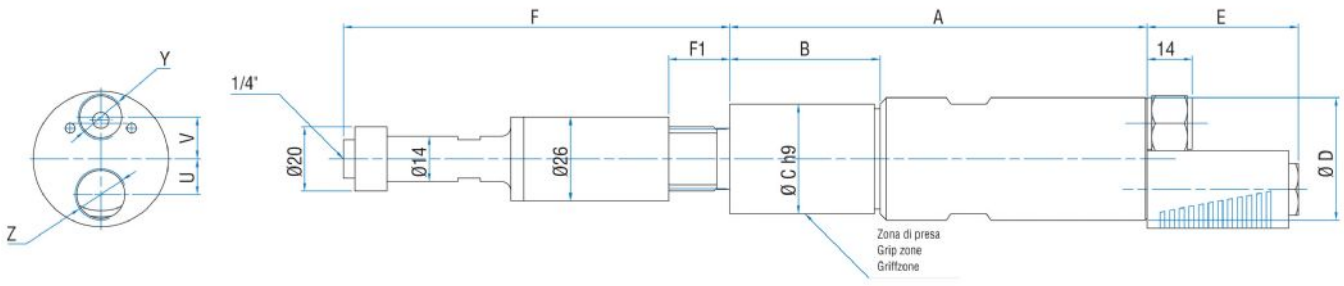


| Schablone | Code | A | B | C | D | E | F | U | V | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFB3D SCAN | 8604223 | 129,7 | 46,7 | 34 | 38 | 47 | 120 | 9,5 | 11 | G1/4" | G3/8" |