# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
**ALCYO66 AT**

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 5 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

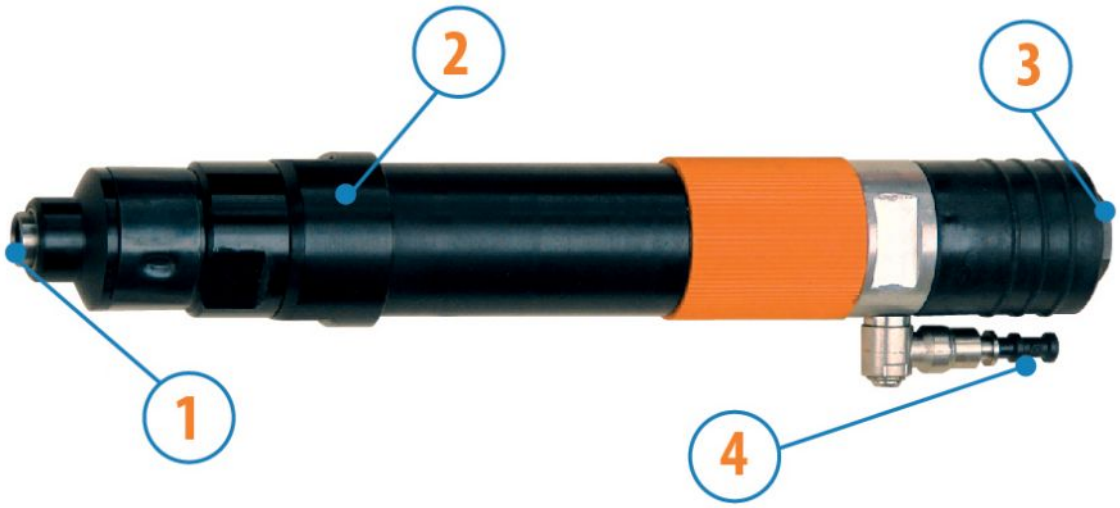


1 Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Rechtsläufer - Modell | ALCYO66 AT |
| Rechtsläufer - Bestellnr. | 8604276 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 500 |
| Drehmoment Nm - Nm | 1,7 - 3,7 |
| Kupplungsfeder | Neutral |

## Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4" (6,35 mm)

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
**ALCYO66 AT**

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 5 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

## Drehmomenteinstellung

