
# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

Datenblatt
**LKW40R**

SERIE LKW - Umsteuerbar

WATT: 1070 / VERBRAUCH: 1600 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 13 mm

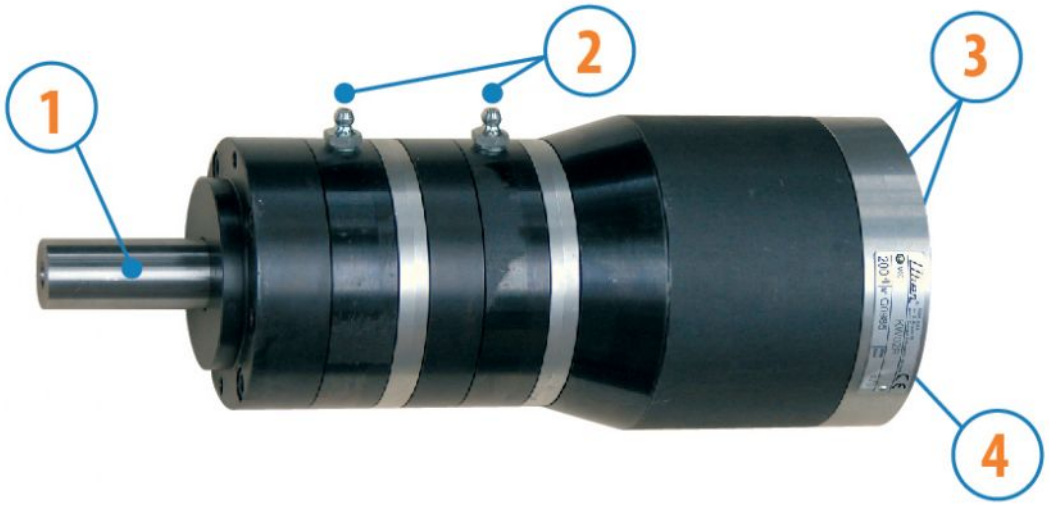


1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Schmiervorrichtungen
3. Lufteinlässe
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| - Modell | LKW40R |
| - Bestellnr. | 8731240 |
| Drehzahl U/min - Leerlauf | 3100 |
| Drehzahl U/min - Max Leistung | 1600 |
| Drehmoment Nm - Max Leistung | 5,0 |
| Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment | 6,0 |

## Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand:
zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W


Datenblatt
**LKW40R**


SERIE LKW - Umsteuerbar

WATT: 1070 / VERBRAUCH: 1600 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 13 mm

## Charakteristische Kurven

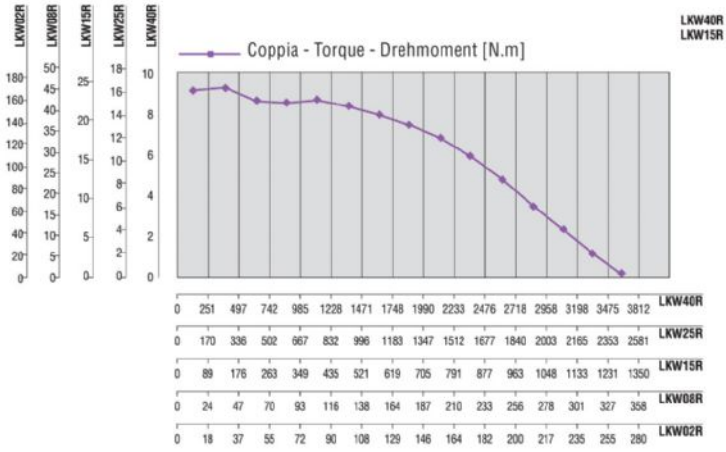

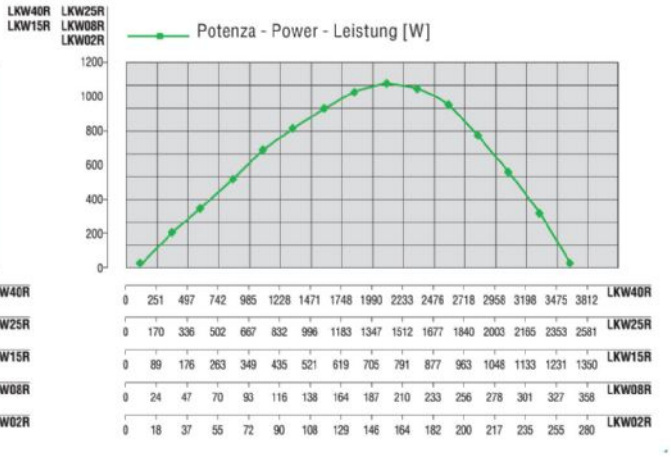
## Zulässige radiale und axiale Belastungen

| Schablon | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| LKW40R | 8731240 | 2850 | 3900 | 7800 |

## Gesamtabmessungen


# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

Datenblatt
**LKW40R**

SERIE LKW - Umsteuerbar

WATT: 1070 / VERBRAUCH: 1600 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 13 mm

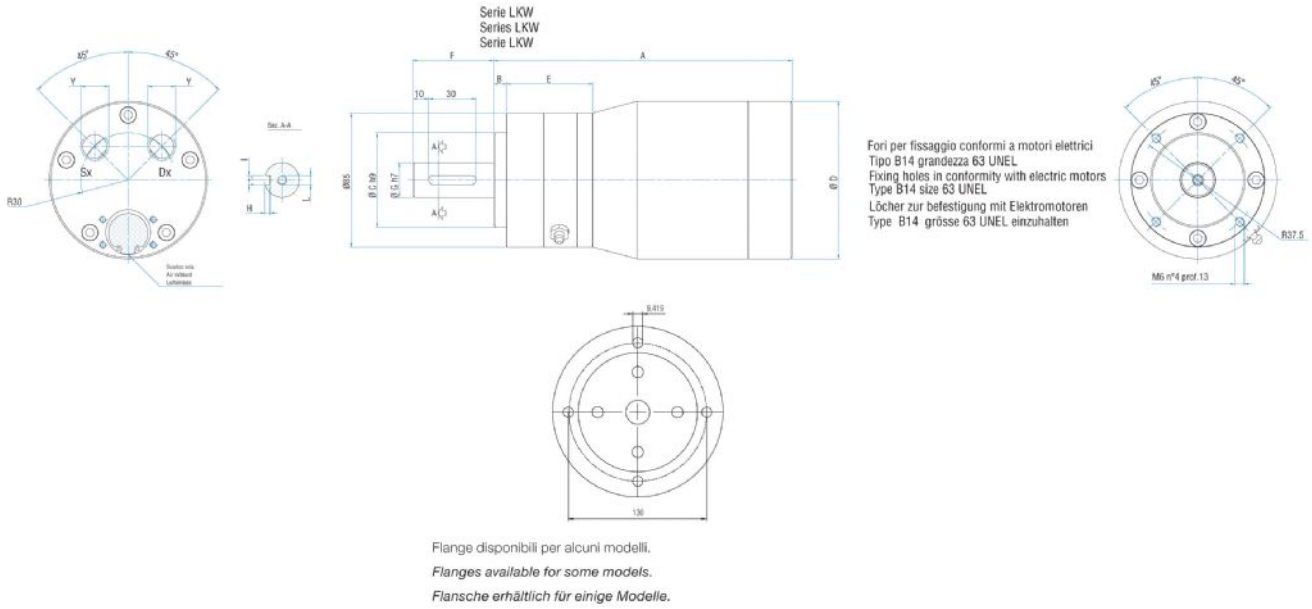


Flange disponibili per alcuni modelli.
*Flanges available for some models.*
*Flansche erhältlich für einige Modelle.*

| Schablone | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKW40R | 8731240 | 189,2 | 8 | 60 | 100 | 54,8 | 51,2 | 22 | 3,5 | 6 | / | / | M6 | 3/8" | / |