


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE MVR - Umsteuerbar

WATT: 470 / VERBRAUCH: 600 NI/1"

Datenblatt
MV30R

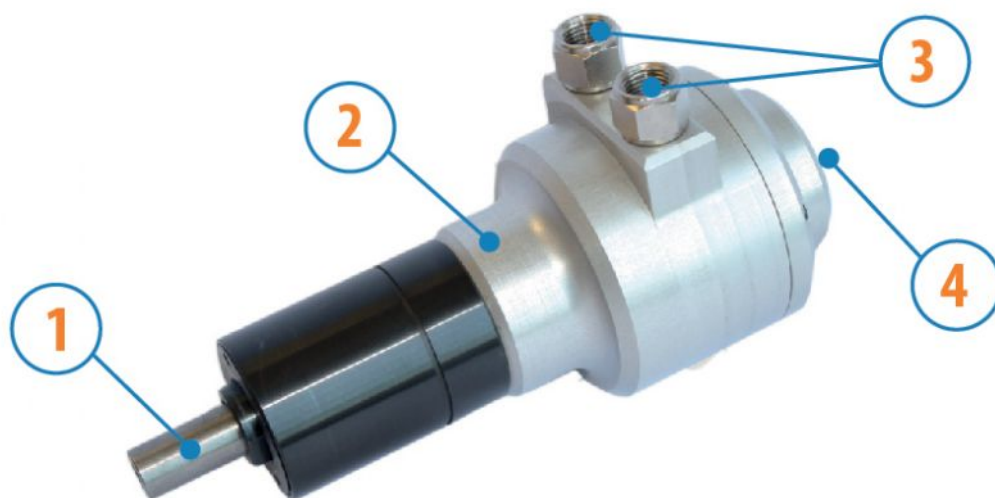

- 1. Zylindrische Welle mit Keil
- 2. Abholbereich
- 3. Lufteinlässe
- 4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	MV30R
- Bestellnr.	8731272
Drehzahl U/min - Leerlauf	1500
Drehzahl U/min - Max Leistung	850
Drehmoment Nm - Max Leistung	6,3
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	9,0

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

- Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse


- mit rautenförmiger Flanschbefestigung

- mit Abtriebswelle von 90°

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE MVR - Umsteuerbar
WATT: 470 / VERBRAUCH: 600 NI/1"
Charakteristische Kurven

Datenblatt
MV30R

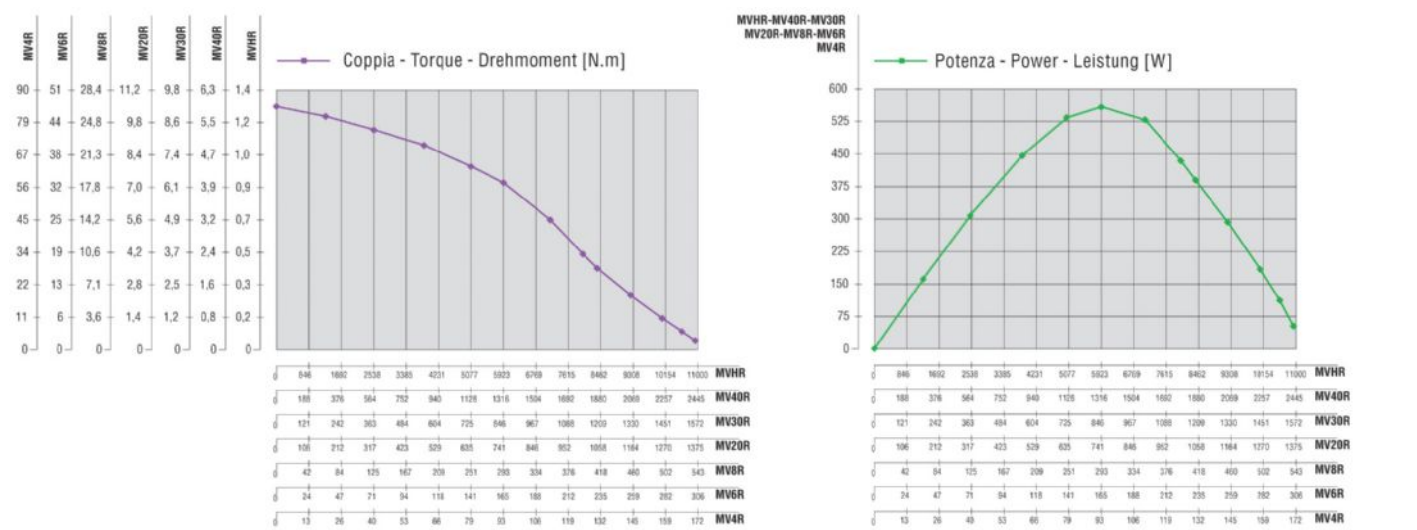


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE MVR - Umsteuerbar

WATT: 470 / VERBRAUCH: 600 NI/1"

Datenblatt
MV30R

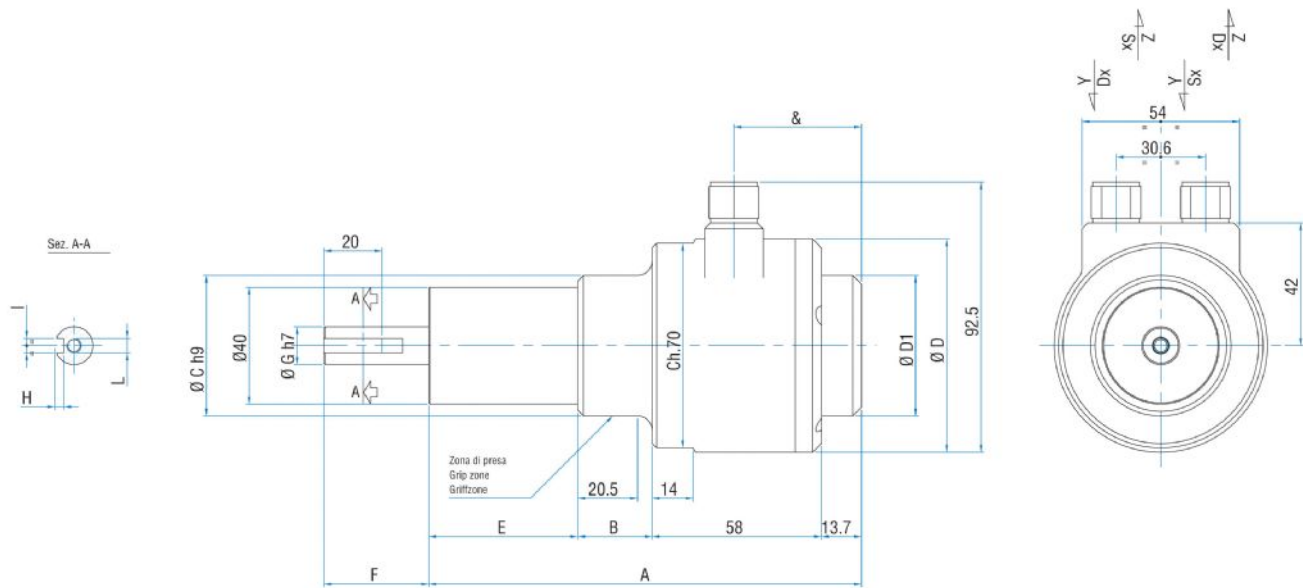

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	Y	Z
MV30R	8731272	123,7	25,5	48,1	73	48,1	26,5	36	13	3	5	M5	G1/4"	G1/4"