
# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE MVR - Umsteuerbar

WATT: 470 / VERBRAUCH: 600 Nl/1"

Datenblatt
**MV4R**

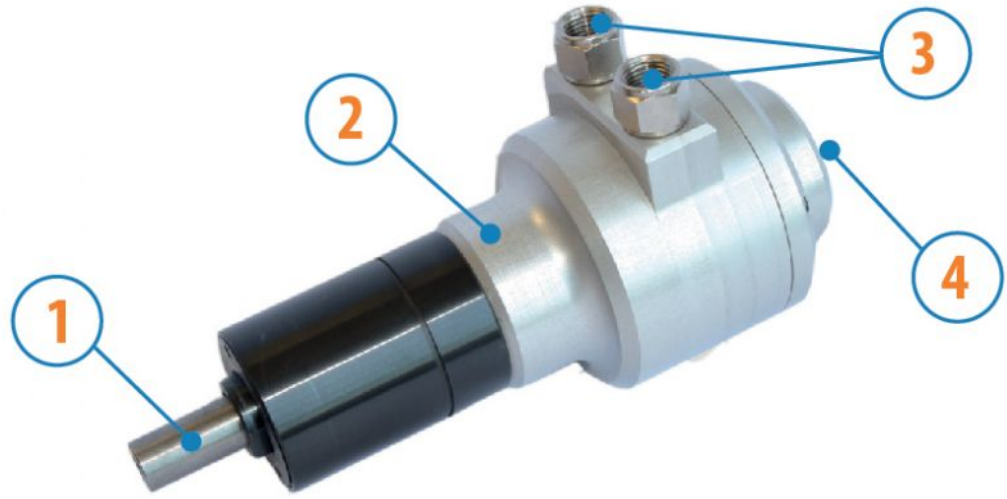


1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlässe
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| - Modell | MV4R |
| - Bestellnr. | 8731276 |
| Drehzahl U/min - Leerlauf | 150 |
| Drehzahl U/min - Max Leistung | 90 |
| Drehmoment Nm - Max Leistung | 57,0 |
| Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment | 80,0 |

## Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°


# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE MVR - Umsteuerbar

WATT: 470 / VERBRAUCH: 600 Nl/1"

Datenblatt
**MV4R**

## Charakteristische Kurven

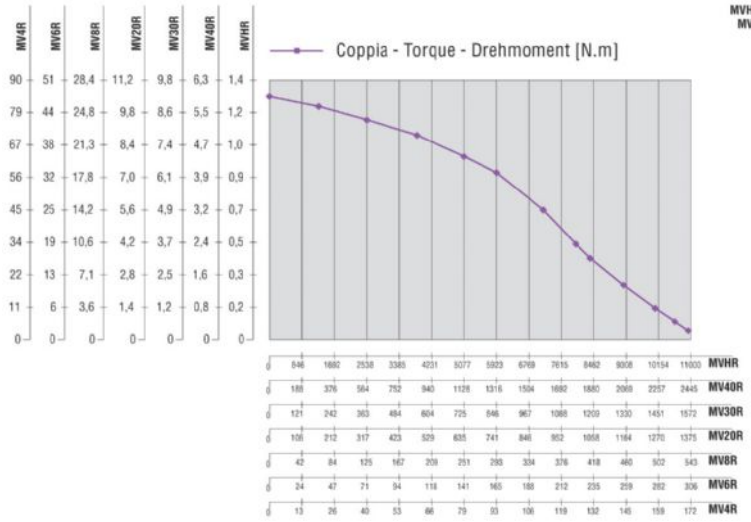





## Zulässige radiale und axiale Belastungen

| Schablon | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| MV4R | 8731276 | 1000 | 1850 | 3750 |

## Gesamtabmessungen


# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE MVR - Umsteuerbar

WATT: 470 / VERBRAUCH: 600 Nl/1"

Datenblatt

**MV4R**

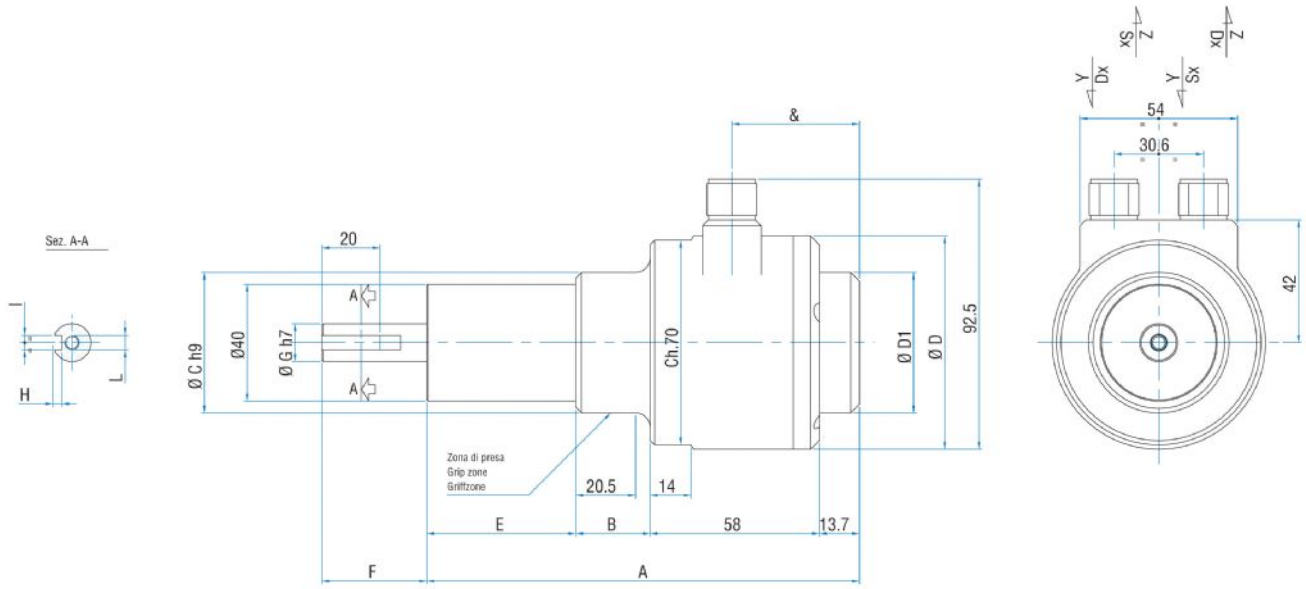


| Schablone | Code | A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | L | Y | Z | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV4R | 8731276 | 148,2 | 25,5 | 48,1 | 73 | 48,1 | 51 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | G1/4" | G1/4" | 43 |