MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
P3R

SERIE P - Umsteuerbar

WATT: 570 / VERBRAUCH: 830 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	P3R
- Bestellnr.	8731139
Drehzahl U/min - Leerlauf	380
Drehzahl U/min - Max Leistung	220
Drehmoment Nm - Max Leistung	24,5
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	40,2

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand:
zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


Datenblatt
P3R


SERIE P - Umsteuerbar

WATT: 570 / VERBRAUCH: 830 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Charakteristische Kurven

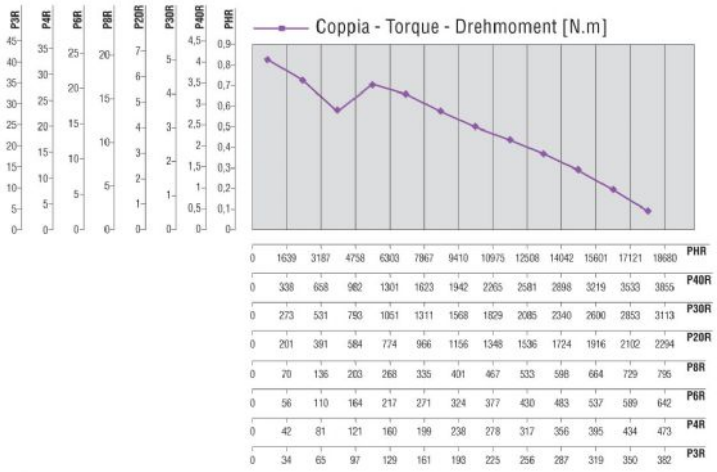

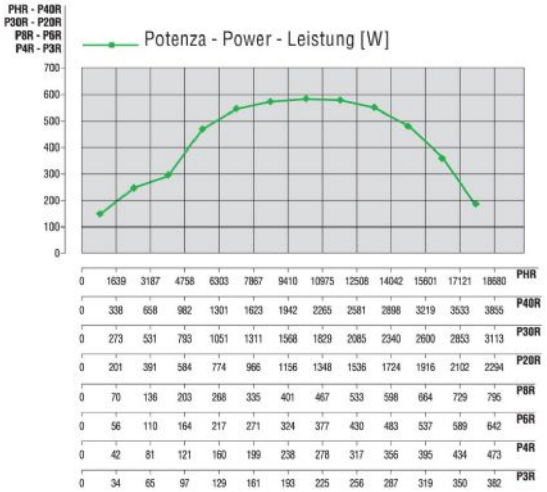

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P3R	8731139	2050	2350	4750

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
P3R

SERIE P - Umsteuerbar

WATT: 570 / VERBRAUCH: 830 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

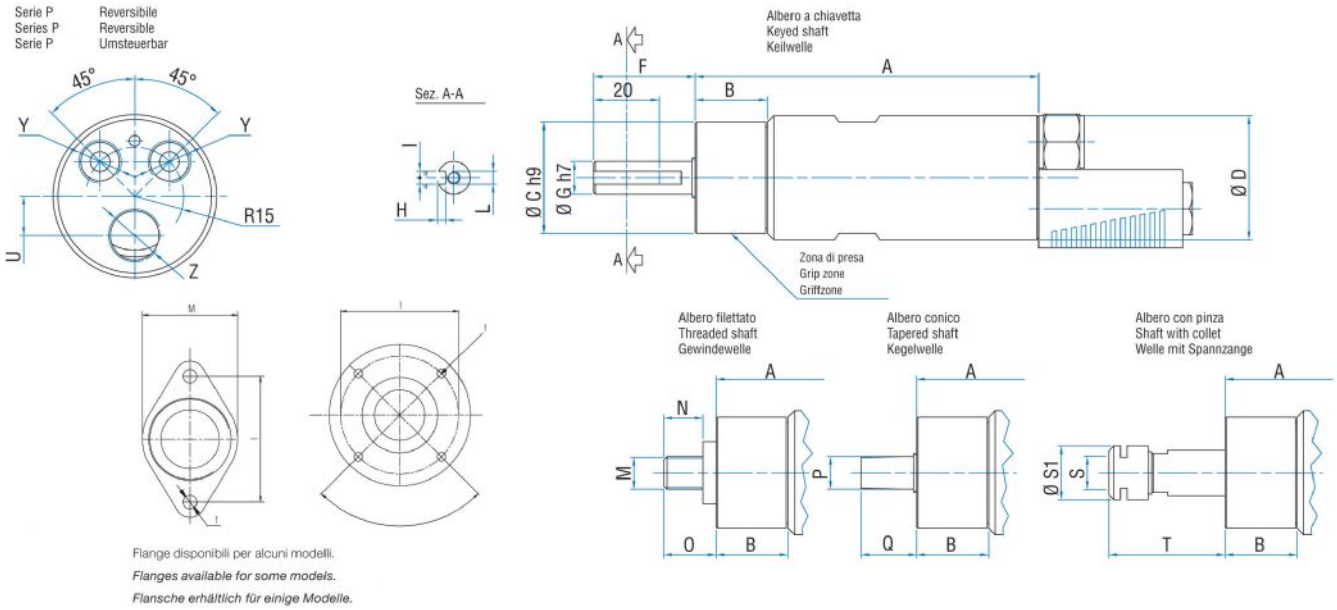

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
P3R	8731139	154	59	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2