

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE P - Nicht umsteuerbar

WATT: 640 / VERBRAUCH: 950 NI/1'

Datenblatt
P40D



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	P40D
Rechtsläufer - Bestellnr.	8711132
Drehzahl U/min - Leerlauf	4200
Drehzahl U/min - Max Leistung	2100
Drehmoment Nm - Max Leistung	2,8
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	3,9

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

- Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse



- mit rautenförmiger Flanschbefestigung

- mit Abtriebswelle von 90°

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE P - Nicht umsteuerbar
WATT: 640 / VERBRAUCH: 950 NI/1'
Charakteristische Kurven

Datenblatt
P40D

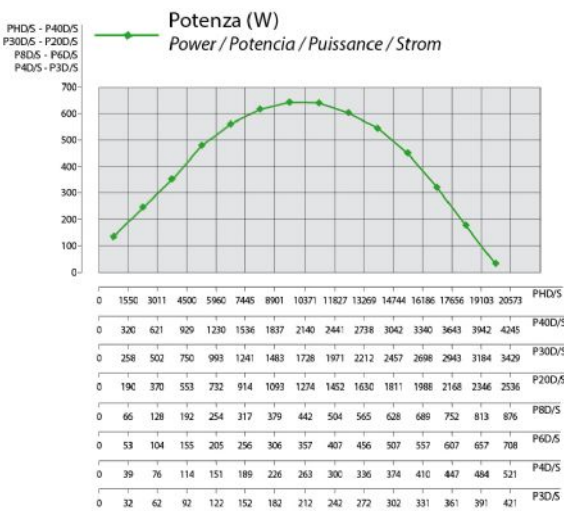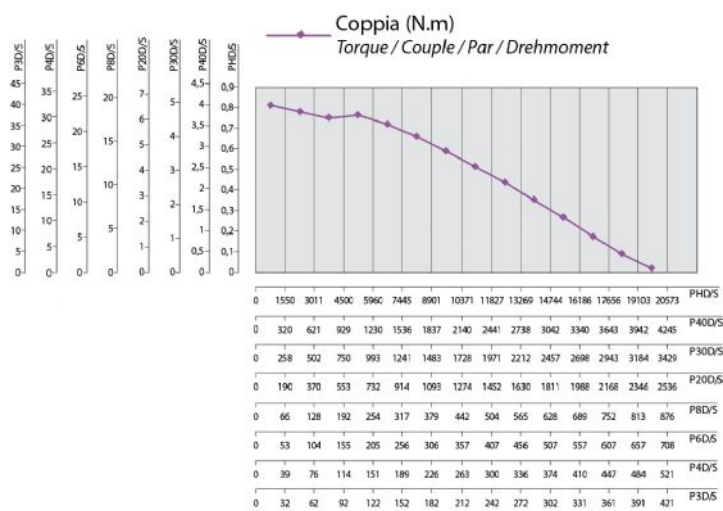

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P40D	8711132	2050	2350	4750

Gesamtabmessungen



MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE P - Nicht umsteuerbar

WATT: 640 / VERBRAUCH: 950 NI/1'

Datenblatt
P40D

Serie : P Non reversibili
Series : P Non-reversible
Serie : P Nicht umsteuerbar

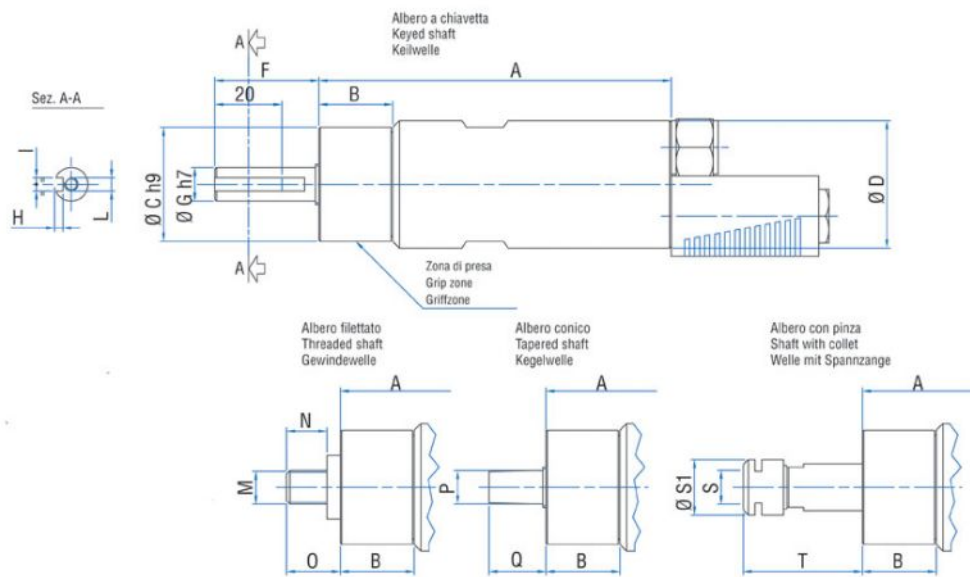

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
P40D	8711132	126	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2