# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE P - Nicht umsteuerbar

WATT: 640 / VERBRAUCH: 950 Nl/1'

Datenblatt
**P4S**




1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Linksläufer - Modell | P4S |
| Linksläufer - Bestellnr. | 8721138 |
| Drehzahl U/min - Leerlauf | 500 |
| Drehzahl U/min - Max Leistung | 260 |
| Drehmoment Nm - Max Leistung | 23,2 |
| Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment | 32,0 |

## Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°


# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


Datenblatt
**P4S**

SERIE P - Nicht umsteuerbar

WATT: 640 / VERBRAUCH: 950 Nl/1'

## Charakteristische Kurven

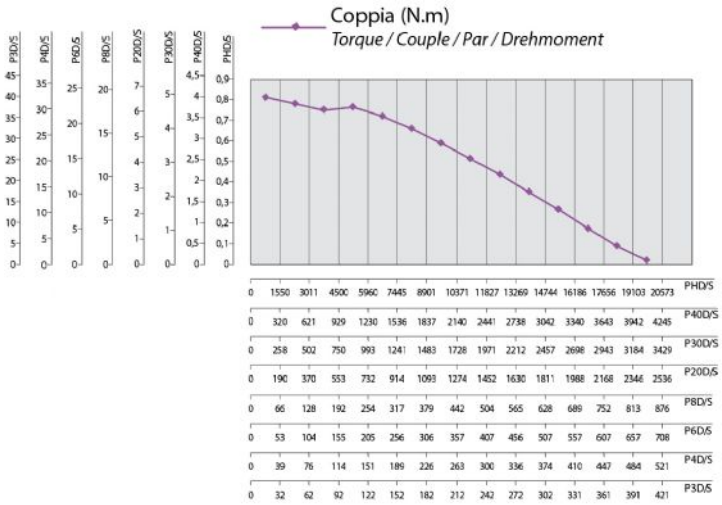

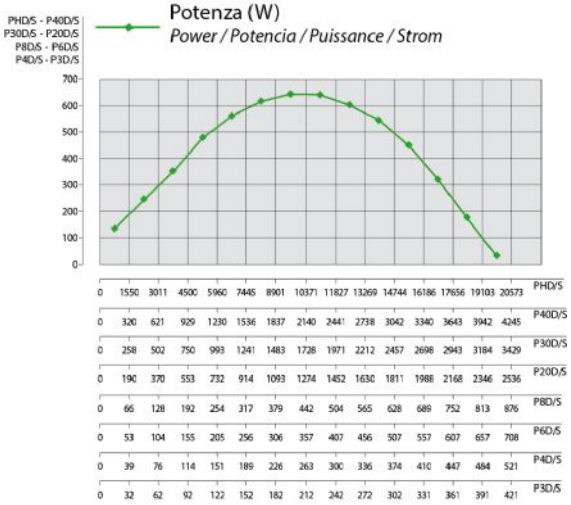
## Zulässige radiale und axiale Belastungen

| Schablon | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| P4S | 8721138 | 2050 | 2350 | 4750 |

## Gesamtabmessungen


# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE P - Nicht umsteuerbar

WATT: 640 / VERBRAUCH: 950 Nl/1'

Datenblatt

**P4S**

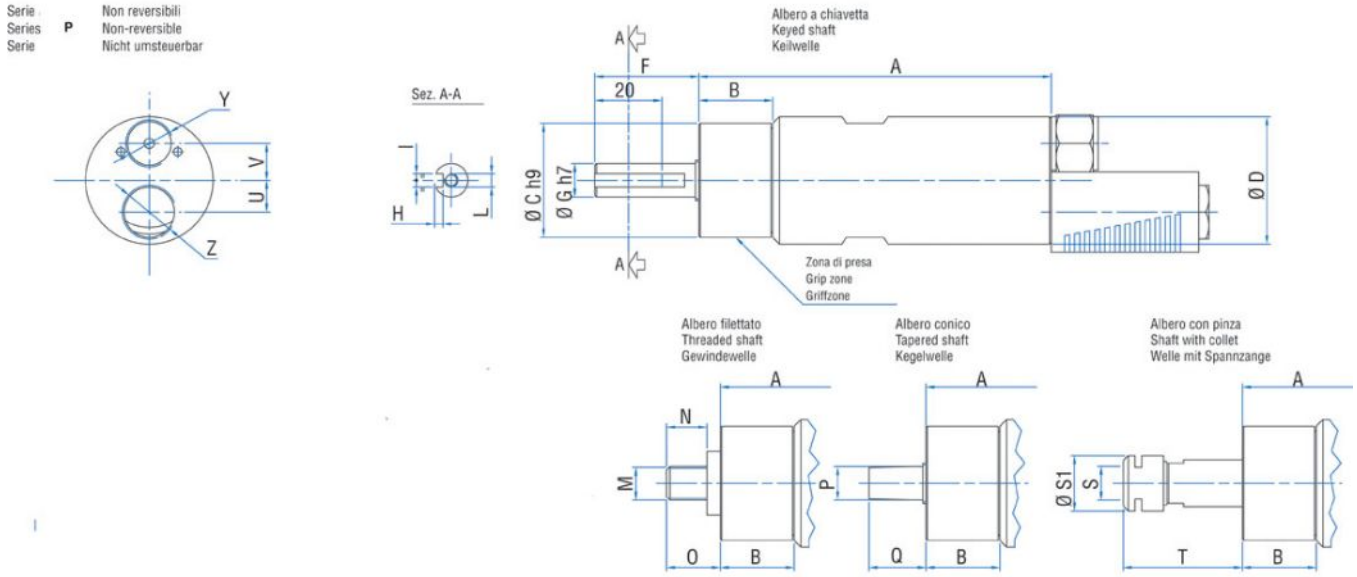


| Schablone | Code | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4S | 8721138 | 154 | 59 | 48 | 50 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | M6 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 26 | ER16 | 2 |