
MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Datenblatt
SLGS3R

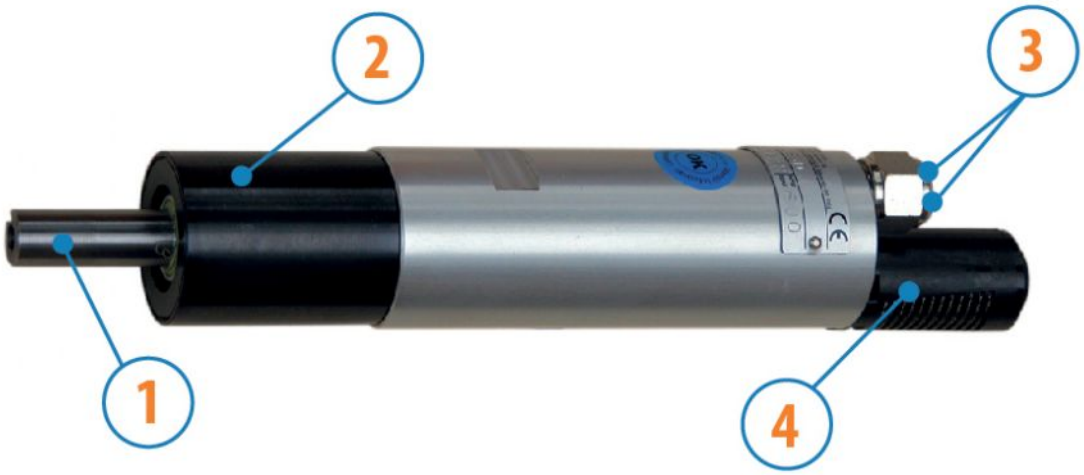

1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	SLGS3R
- Bestellnr.	8731197
Drehzahl U/min - Leerlauf	780
Drehzahl U/min - Max Leistung	390
Drehmoment Nm - Max Leistung	10
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	14,2

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


Datenblatt
SLGS3R

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Charakteristische Kurven

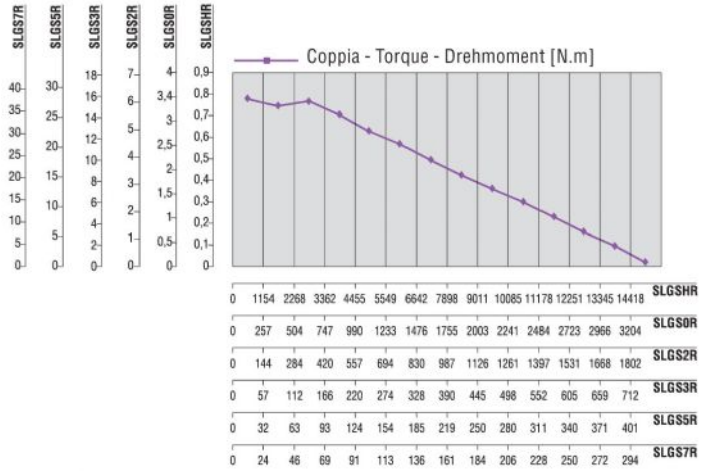



Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS3R	8731197	1000	1850	3750

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
SLGS3R

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

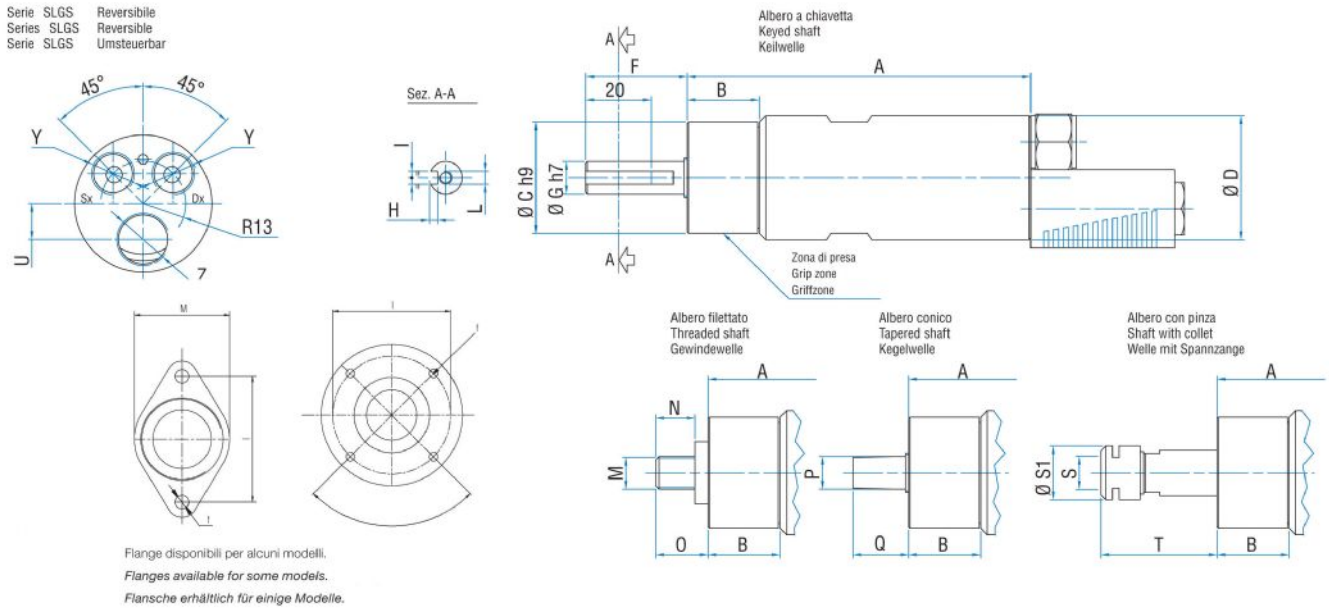

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS3R	8731197	168,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16