# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE T - Umsteuerbar

WATT: 740 / VERBRAUCH: 1100 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 12 mm

Datenblatt
**T06R**




1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlässe
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| - Modell | T06R |
| - Bestellnr. | 8731205 |
| Drehzahl U/min - Leerlauf | 550 |
| Drehzahl U/min - Max Leistung | 280 |
| Drehmoment Nm - Max Leistung | 24,5 |
| Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment | 37,4 |

## Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand:
zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


Datenblatt
**T06R**


SERIE T - Umsteuerbar

WATT: 740 / VERBRAUCH: 1100 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 12 mm

## Charakteristische Kurven

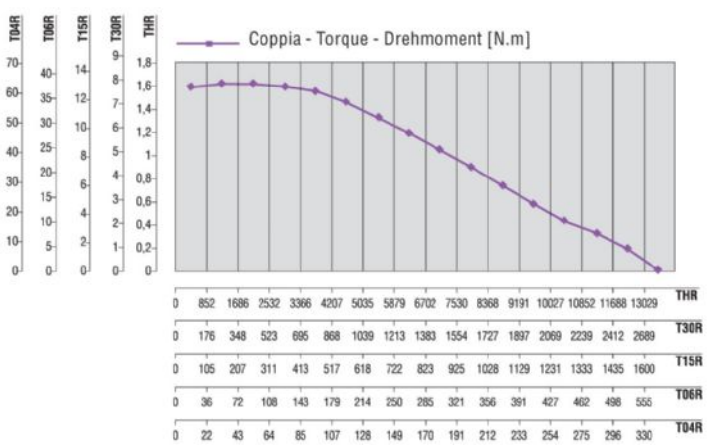

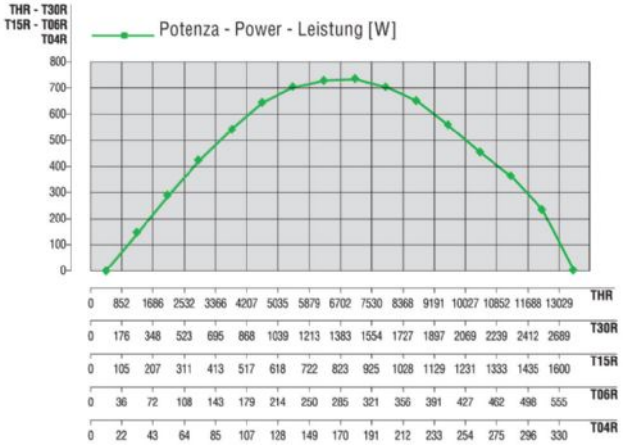
## Zulässige radiale und axiale Belastungen

| Schablon | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| T06R | 8731205 | 2050 | 2350 | 4750 |

## Gesamtabmessungen


# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
**T06R**

SERIE T - Umsteuerbar

WATT: 740 / VERBRAUCH: 1100 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 12 mm

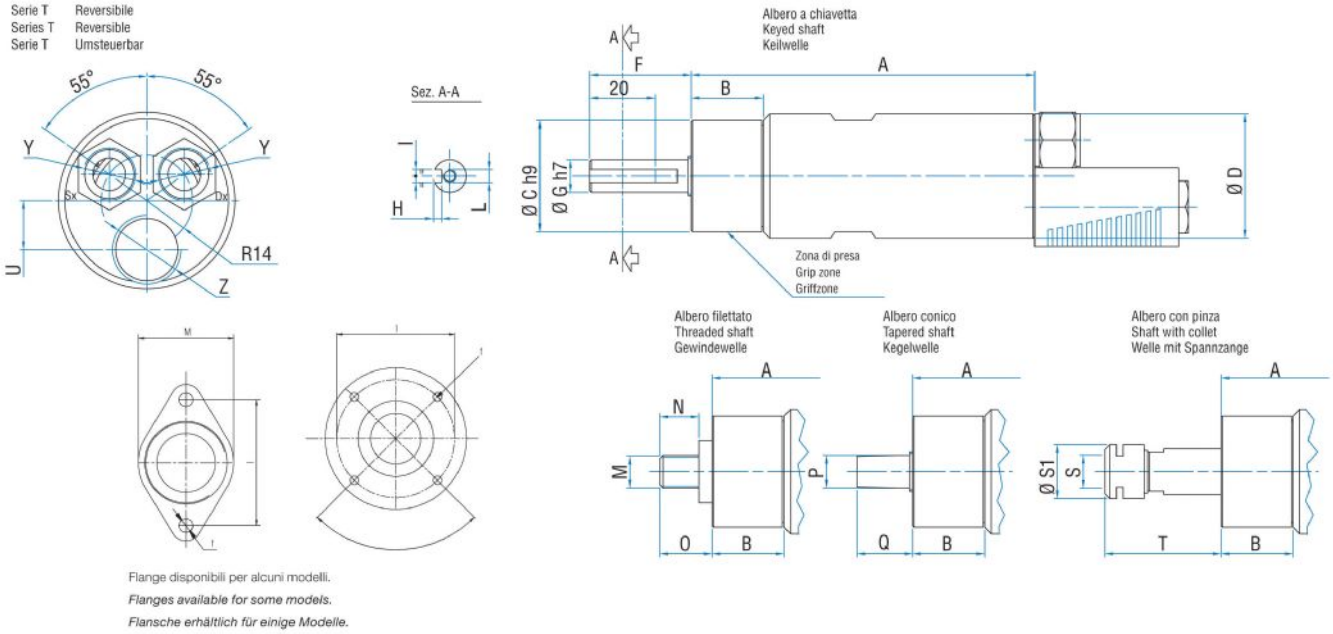


Flange disponibili per alcuni modelli.
*Flanges available for some models.*
*Flansche erhältlich für einige Modelle.*

| Schablone | Code | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T06R | 8731205 | 199,5 | 31,5 | 48 | 54 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | M6 | 1/2"x20UNF | 16,5 | 21,5 | B12 | 26 |