

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER OHNE KUPPLUNG (FESTSTEHENDE EINSTELLUNG)

SERIE LACS GR - Umsteuerbar  
WATT: 400 / VERBRAUCH: 560 NI/1"

Datenblatt  
**LACS120GR**



1. Axialer Anschluss der Tafel ¼ für Stechhülsen
2. Hubkompensator
3. Lufteinlässe
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

Umsteuerbar - Modell	LACS120GR
Umsteuerbar - Bestellnr.	8604137.1
Leerlaufdrehzahl - U/min	120
Drehmoment Nm - Nm	84
Schrauben	M10-M12
Bohrhalter	1/2" (3/8")

## Formularfunktionen

- Axialer Gleitanschluss mit Lauffeder.  
Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar:
- Starre Welle (ohne axiale Lauffeder)
  - kurze Welle
  - Starre kurze Welle (ohne axiale Lauffeder)


# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER OHNE KUPPLUNG (FESTSTEHENDE EINSTELLUNG)

Datenblatt  
LACS120GR


SERIE LACS GR - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 560 NI/1"

Charakteristische Kurven

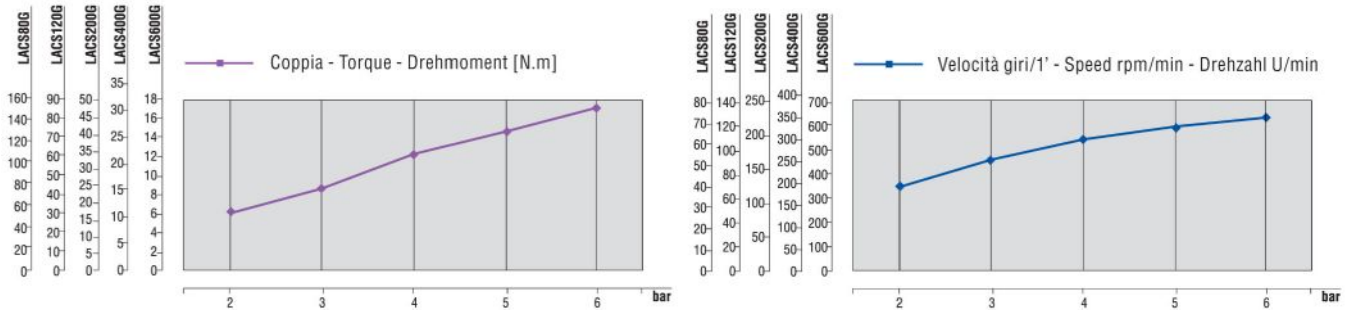

## Gesamtabmessungen

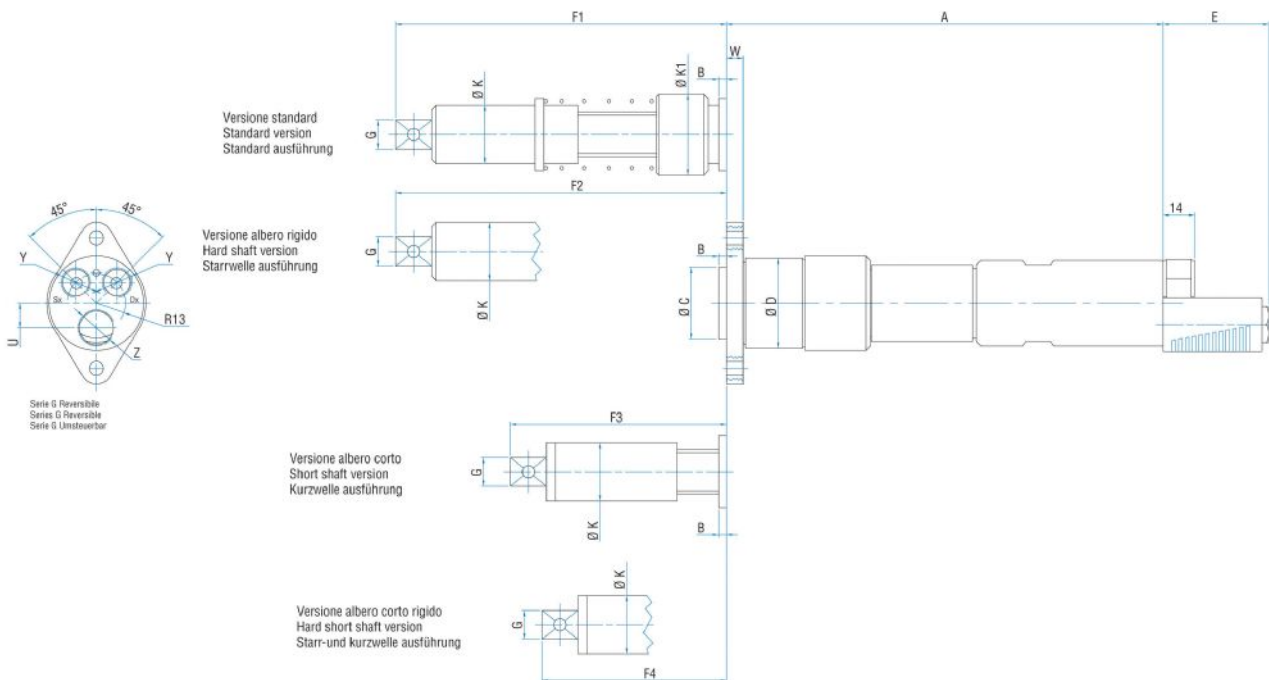

**DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER OHNE  
KUPPLUNG (FESTSTEHENDE  
EINSTELLUNG)**

Datenblatt  
**LACS120GR**

SERIE LACS GR - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 560 NI/1"

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	E	F1	F2	F3	F4	G	K	K1
LACS120 GR	8604137.1	212	5	40	48	50	90	47	198	114	96	82	1/2" (3/8")	26	19,5