

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER OHNE KUPPLUNG (FESTSTEHENDE EINSTELLUNG)

SERIE LACS FR - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 NI/1'

Datenblatt  
**LACS600FR**



1. Axialer Anschluss der Tafel 1/4 für Steckhülsen
2. Hubkompensator
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Umsteuerbar - Modell     | LACS600FR |
| Umsteuerbar - Bestellnr. | 8604152   |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 500       |
| Drehmoment Nm - Nm       | 6,0       |
| Schrauben                | M3-M4     |
| Bohrhalter               | 3/8"      |

## Formularfunktionen

Axialer Gleitanschluss mit Lauffeder.  
Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar:

- Starre Welle (ohne axiale Lauffeder)
- kurze Welle
- Starre kurze Welle (ohne axiale Lauffeder)



# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER OHNE KUPPLUNG (FESTSTEHENDE EINSTELLUNG)

SERIE LACS FR - Umsteuerbar


WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 NI/1'

Charakteristische Kurven

Datenblatt  
**LACS600FR**

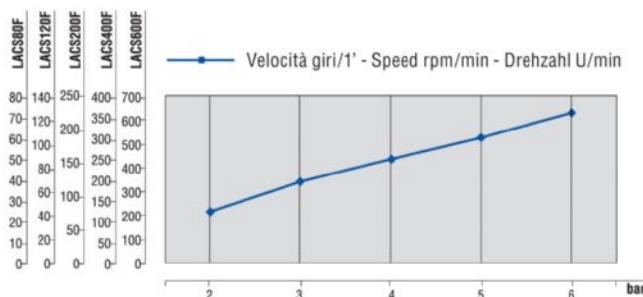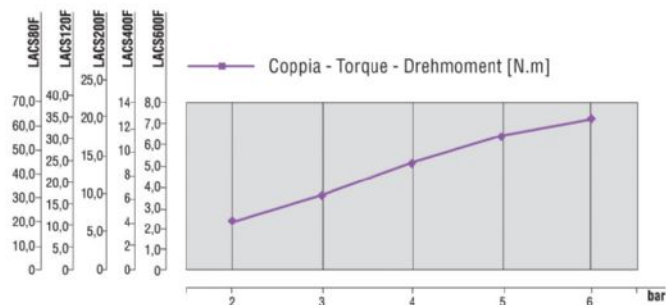

## Gesamtabmessungen

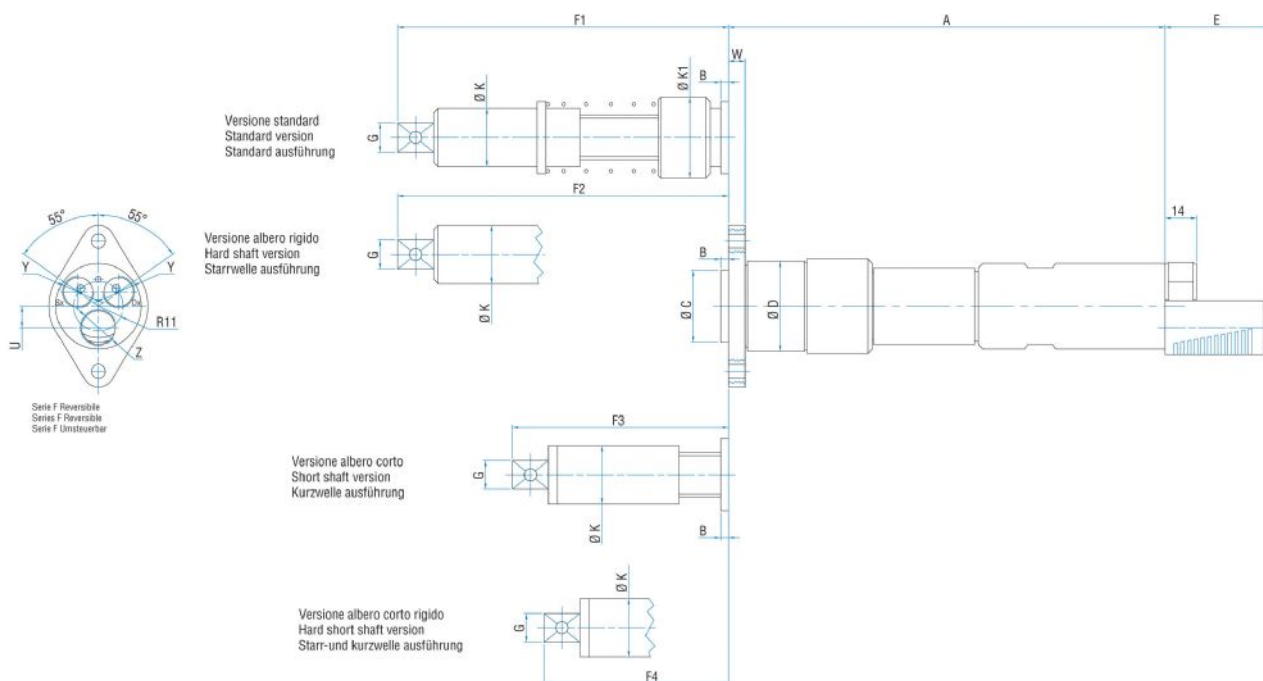

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER OHNE  
KUPPLUNG (FESTSTEHENDE  
EINSTELLUNG)

Datenblatt  
LACS600FR

SERIE LACS FR - Umsteuerbar  
WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 NI/1'

| Schablone | Code    | A     | B   | C  | D  | D1 | D2 | E  | F1  | F2  | F3   | F4   | G    | K  | K1 | Q  | R    |
|-----------|---------|-------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|------|------|------|----|----|----|------|
| LACS600F  | 8604152 | 145,7 | 3,5 | 32 | 38 | 38 | 66 | 47 | 146 | 112 | 79,5 | 65,5 | 3/8" | 20 | 26 | 52 | 6,25 |