


DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschauchs 5 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter
Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALCYO22 ATE (*)

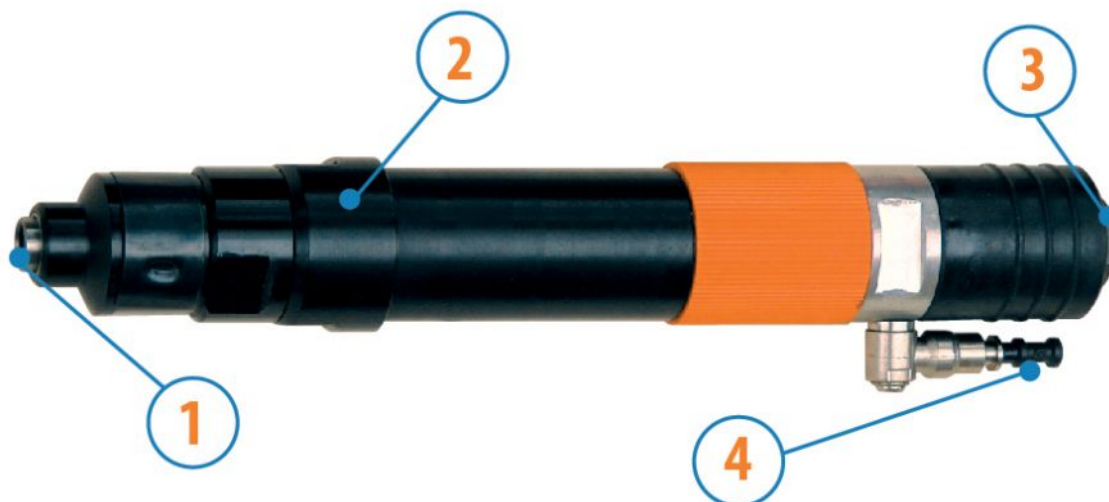

1 Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"

2. Abholbereich

3. Druckluftanschluss

4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALCYO22 ATE (*)
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604273
Leerlaufdrehzahl - U/min	1200
Drehmoment Nm - Nm	0,8 - 2
Kupplungsfeder	Blau

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschauchs 5 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter
Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Datenblatt
ALCYO22 ATE (*)

