


DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1"

Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALGS5R ATE

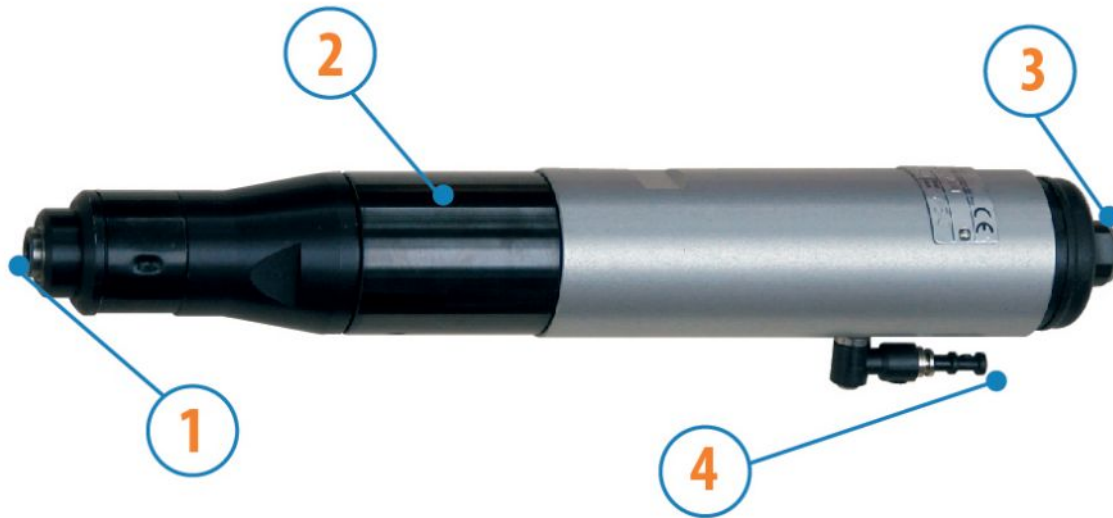

1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Umsteuerbar - Modell	ALGS5R ATE
Umsteuerbar - Bestellnr.	8604286
Leerlaufdrehzahl - U/min	500
Drehmoment Nm - Nm	4,8 - 14,6
Kupplungsfeder	Gold

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1"


Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Datenblatt
ALGS5R ATE

Codice molla spring code bestellnr.feder	Colore molla spring color Farbe der feder		Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich
5 08 01 98	Azzurra Light blue Hellblau	0.4-0.9	
5 08 02 13	Blu Blue Blau	0.8-2	
5 08 02 17	Neutra Neutral neutral	1.7-3.7	
5 08 01 26	Arancio Orange Orange	1.8-3.5	
5 08 02 18	Argento Silver Silber	2-7.6	
5 08 02 02	Oro Gold Gold	4.8-14.6	
5 08 02 22	Platino Platinum Platin	6-16	

Gesamtabmessungen

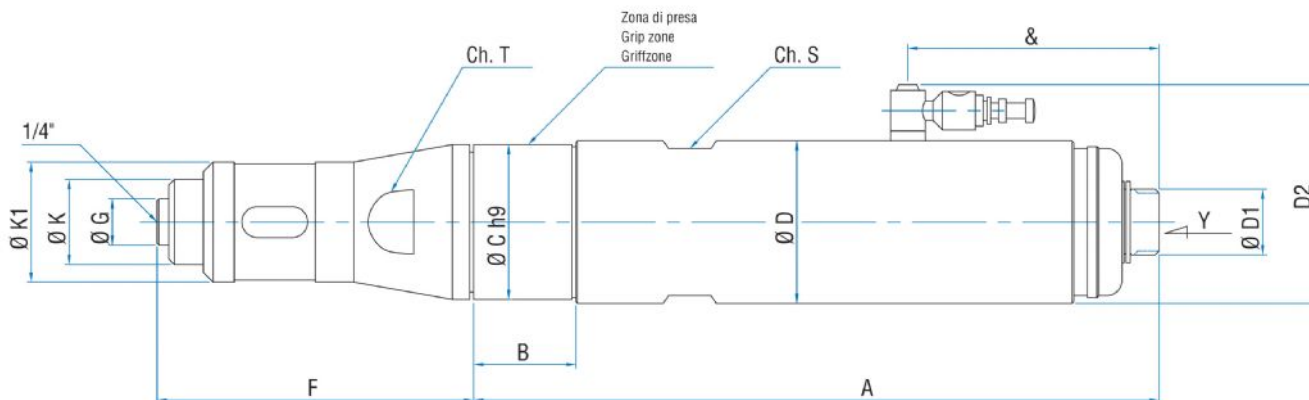

**DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT
KUPPLUNG: ACCU-TRK**

SERIE ALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1"

Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALGS5R ATE

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS5R ATE	8604286	202,5	51,5	40	42	17	56	82	12	22	31	38	32	1/4"	65