


DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1"

Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALGS8R ATE

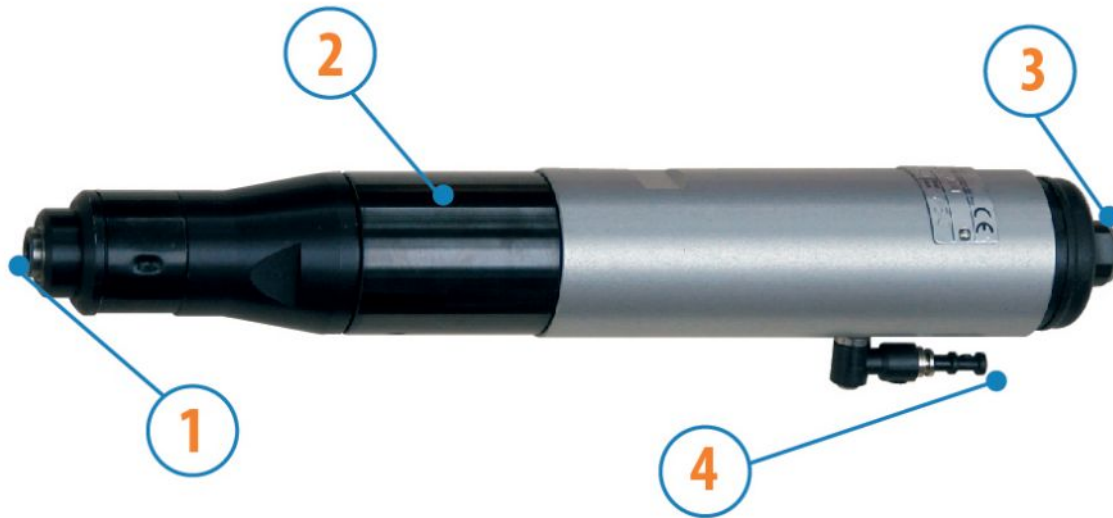

1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Umsteuerbar - Modell	ALGS8R ATE
Umsteuerbar - Bestellnr.	8604287
Leerlaufdrehzahl - U/min	300
Drehmoment Nm - Nm	4,8 - 14,6
Kupplungsfeder	Gold

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1"


Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Datenblatt
ALGS8R ATE

Codice molla spring code bestellnr.feder	Colore molla spring color Farbe der feder		Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich
5 08 01 98	Azzurra Light blue Hellblau	0.4-0.9	
5 08 02 13	Blu Blue Blau	0.8-2	
5 08 02 17	Neutra Neutral neutral	1.7-3.7	
5 08 01 26	Arancio Orange Orange	1.8-3.5	
5 08 02 18	Argento Silver Silber	2-7.6	
5 08 02 02	Oro Gold Gold	4.8-14.6	
5 08 02 22	Platino Platinum Platin	6-16	

Gesamtabmessungen

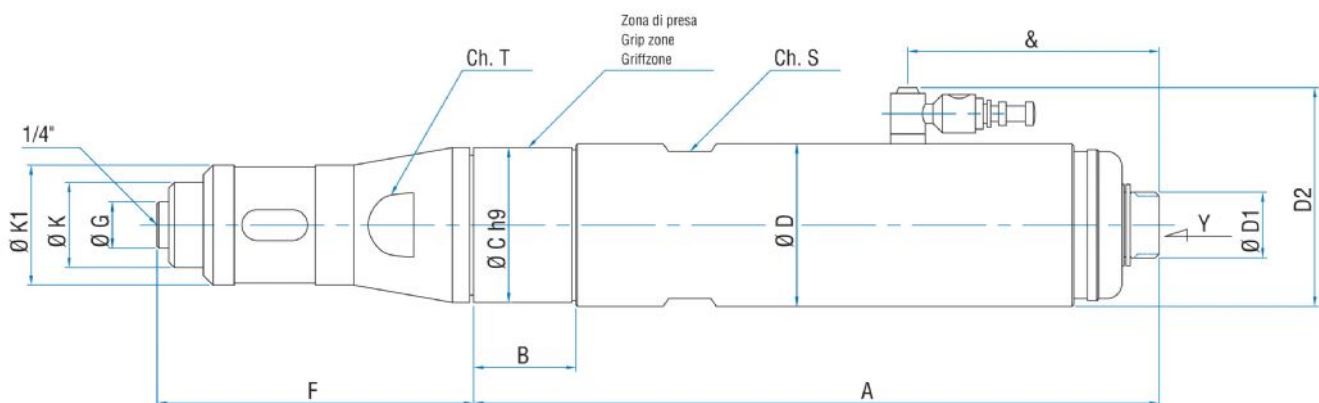

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1"

Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALGS8R ATE

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS8R ATE	8604287	202,5	51,5	40	42	17	56	82	12	22	31	38	32	1/4"	65