# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE LACS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 Nl/1"

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt

**LACS35D ATE**




1. Axialer Anschluss der Tafel ¼ für Steckhülsen
2. Hubkompensator
3. Signal "Verschraubung erfolgt"
4. Lufteinlass

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Umsteuerbar - Modell | LACS35D ATE |
| Umsteuerbar - Bestellnr. | 8604121 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 190 |
| Drehmoment Nm - Nm | 20-35 |
| Kupplungsfeder | Silber |
| Bohrhalter | 1/2" (3/8") |

## Formularfunktionen

Axialer Gleitanschluss mit Lauffeder - Bithalter Vierkant 1⁄4 für Steckhülsen

Verfügbare Ausführungen:

- Starre Welle (ohne axiale Lauffeder)
- Kurze Welle
- Starre kurze Welle (ohne axiale Lauffeder).


# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
**LACS35D ATE**


SERIE LACS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 Nl/1"
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

## Drehmomenteinstellung

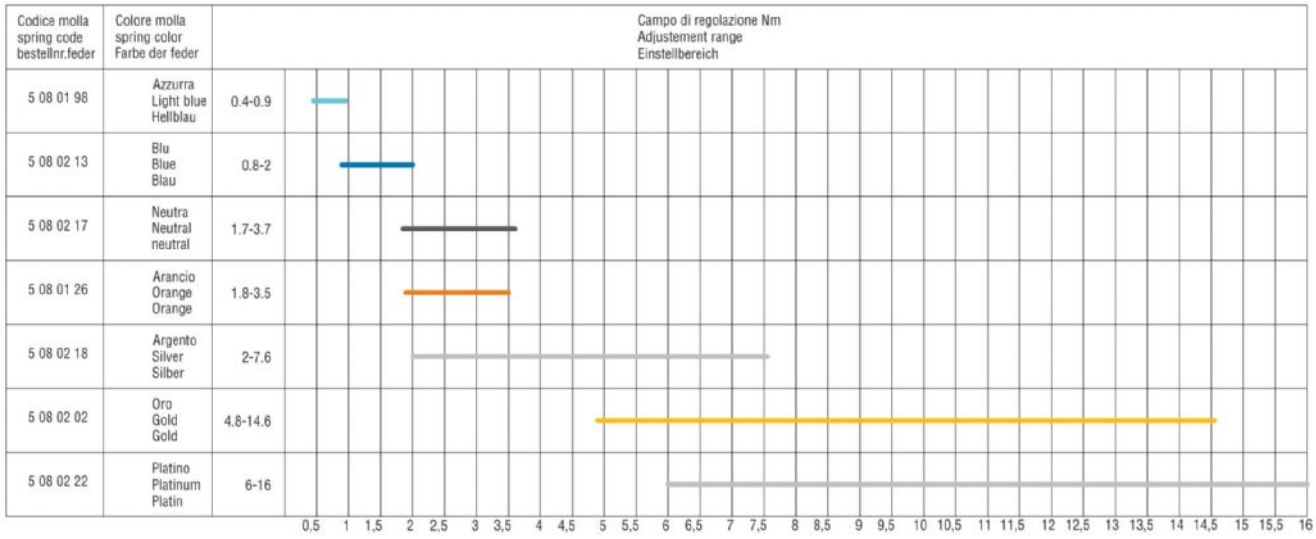


## Gesamtabmessungen

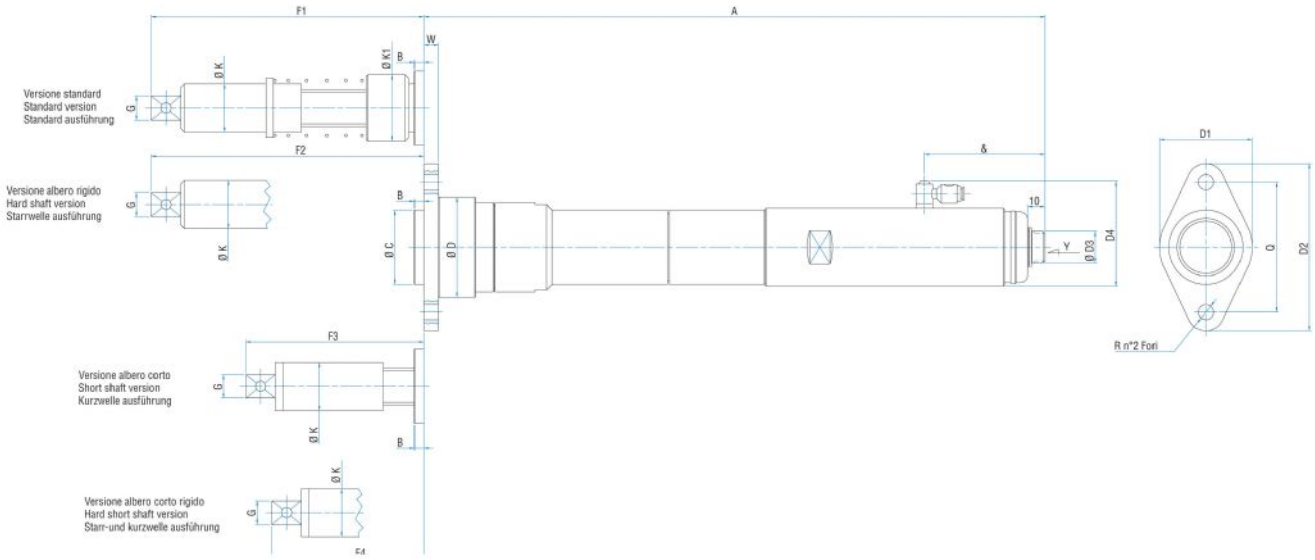

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
**LACS35D ATE**

SERIE LACS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 Nl/1"

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

| Schablone | Code | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | F1 | F2 | F3 | F4 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACS35D ATE | 8604121 | 295,5 | 5 | 40 | 48 | 50 | 90 | 17 | 56,5 | 148 | 114 | 82 | 68 | 1/2"(3/8") |