

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'

Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
SALGS2R ATE



- 1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
- 2. Abholbereich
- 3. Druckluftanschluss
- 4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Umsteuerbar - Modell	SALGS2R ATE
Umsteuerbar - Bestellnr.	8604332
Leerlaufdrehzahl - U/min	1700
Drehmoment Nm - Nm	2,0 - 7,6
Kupplungsfeder	Silber

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT
KUPPLUNG: ACCU-TRK


SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'


Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Datenblatt
SALGS2R ATE

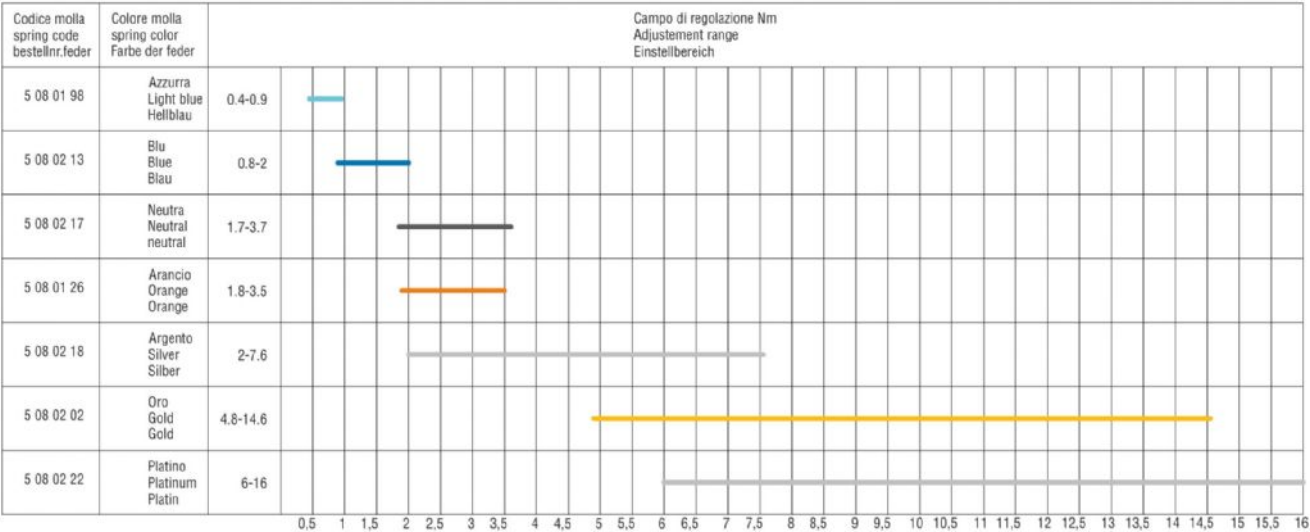

Gesamtabmessungen

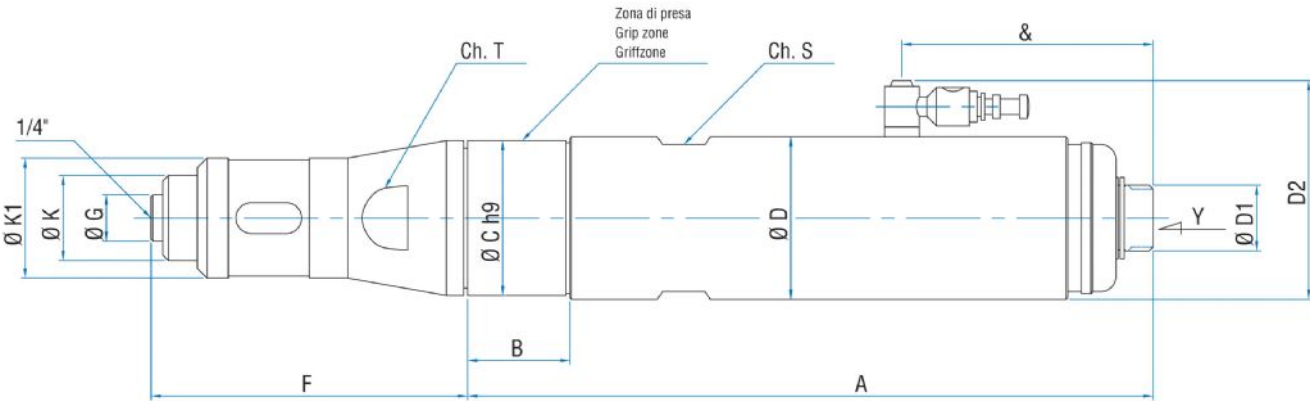

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT
KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'

Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
SALGS2R ATE

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS2R ATE	8604332	202,5	26,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65