

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschlauchs 10 mm * = Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken

(**) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für
Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
SALGS5D ATE (**)



1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

| | |
|---------------------------|------------------|
| Rechtsläufer - Modell | SALGS5D ATE (**) |
| Rechtsläufer - Bestellnr. | 8604344 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 400 |
| Drehmoment Nm - Nm | 4,8 - 14,6 (20)* |
| Kupplungsfeder | Gold |

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar


WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm * = Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken


(**) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Datenblatt
SALGS5D ATE (**)

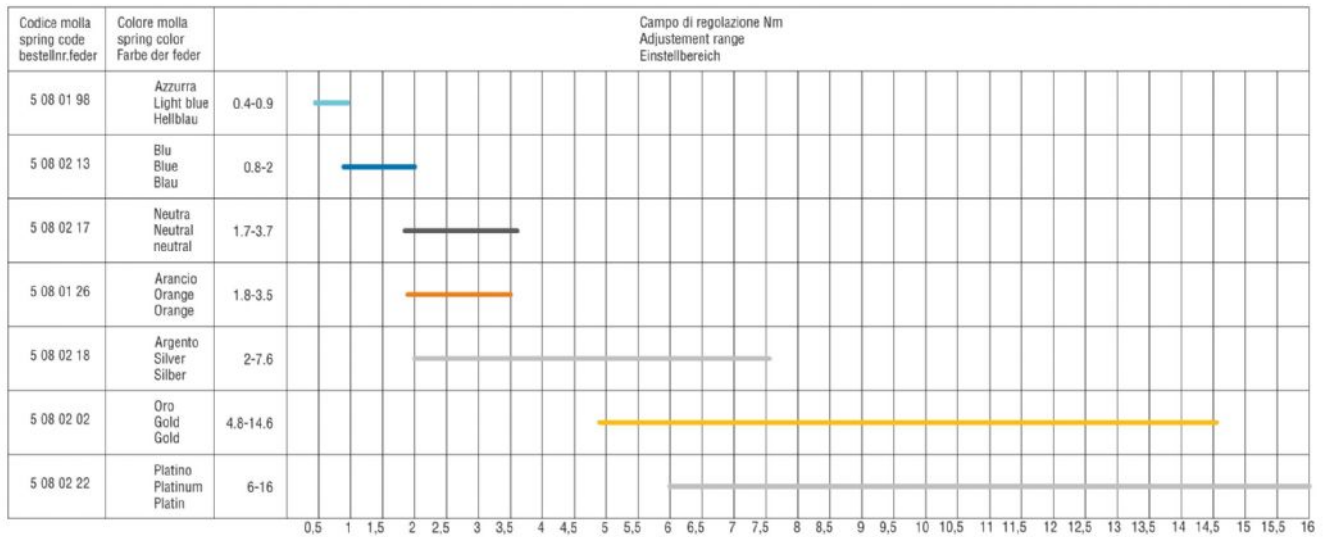

Gesamtabmessungen

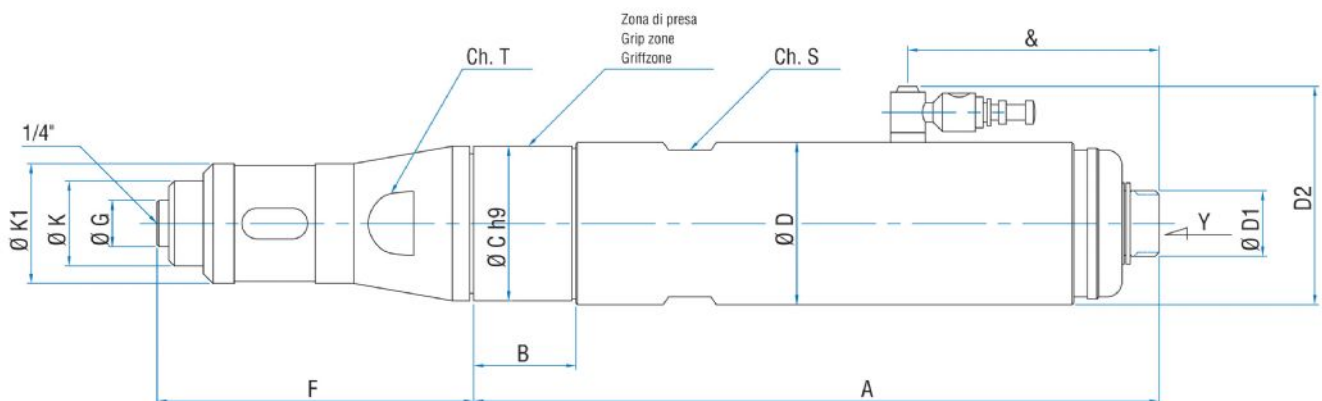

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschlauchs 10 mm * = Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken

(**) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für
Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

| Schablone | Code | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---------------------|---------|-------|------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|
| SALGS5D ATE (**) | 8604344 | 227,5 | 51,5 | 40 | 42 | 17 | 56,5 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |

Datenblatt
SALGS5D ATE ()**