

## DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des  
Zuluftschlauchs 10 mm \* = Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken  
(\*\*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für  
Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt  
**SALGS5D AT**



1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

### Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	SALGS5D AT
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604324
Leerlaufdrehzahl - U/min	400
Drehmoment Nm - Nm	4,8 - 14,6 (20)*
Kupplungsfeder	Gold

### Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt  
SALGS5D AT


SERIE SALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'


Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm \* = Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken

(\*\*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

## Drehmomenteinstellung

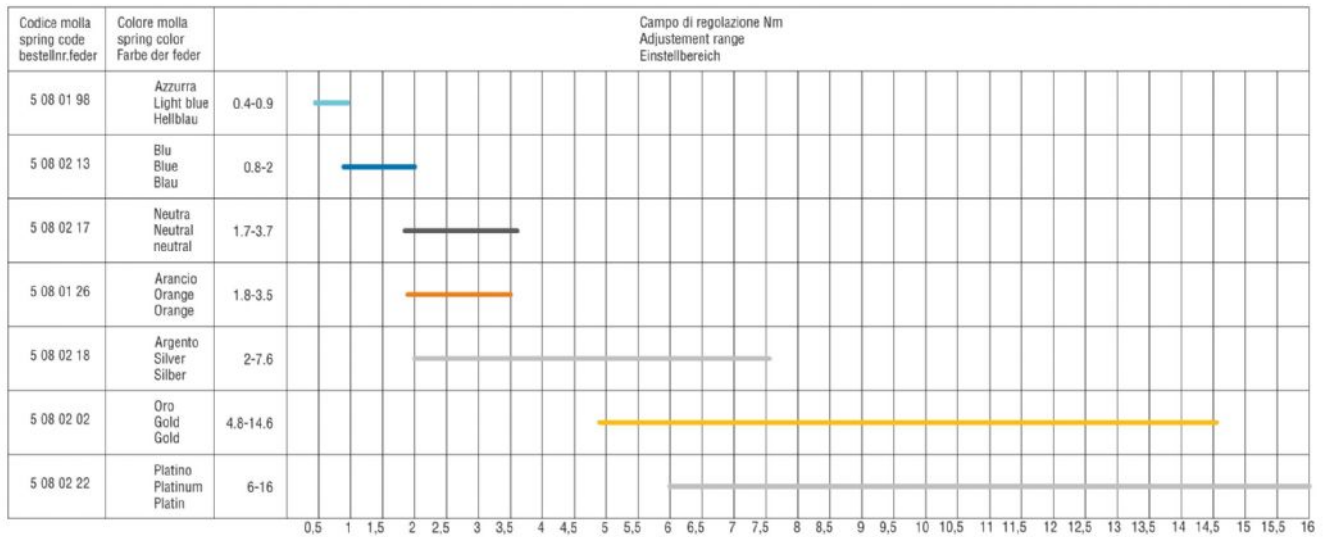

## Gesamtabmessungen

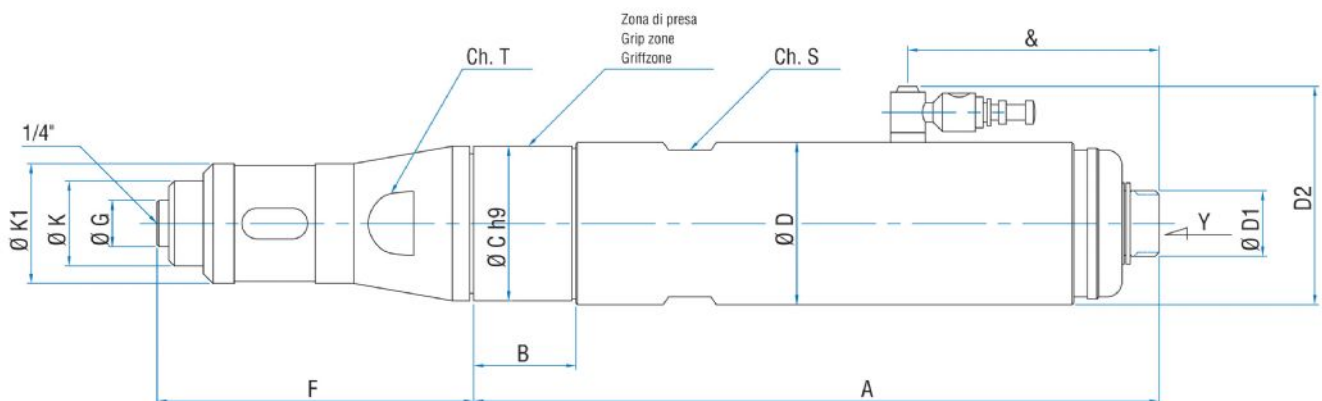

## DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des  
Zuluftschauchs 10 mm \* = Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken

(\*\*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für  
Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS5D AT	8604324	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65

Datenblatt  
**SALGS5D AT**