DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK


SERIE ALFB FR - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 6 mm

Datenblatt

ALFB2R FR

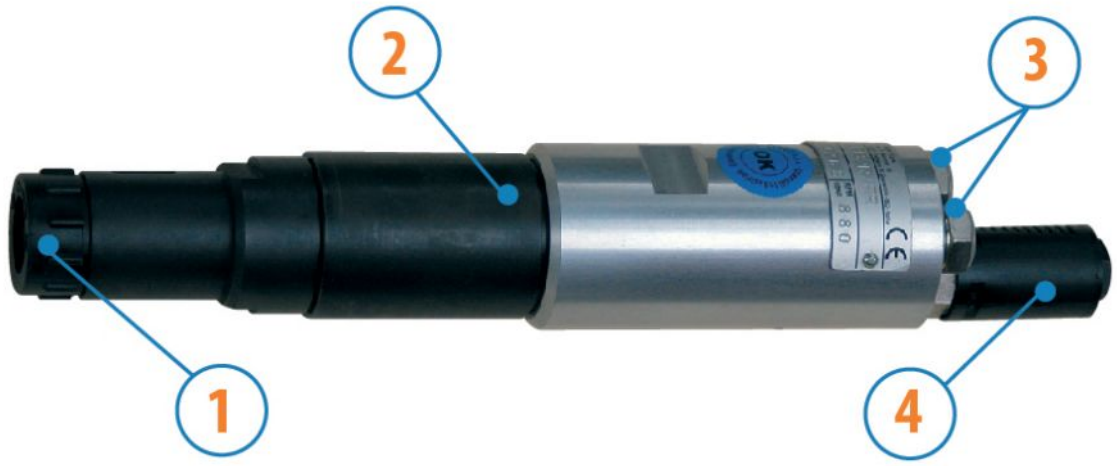

1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Lufteinlässe
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALFB2R FR
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604212
Leerlaufdrehzahl - U/min	900
Drehmoment Nm - Nm	3,6
Scharuben	M3-M4
Kupplungsfeder	Weiß
Kupplungseinheiten	7311141

Formularfunktionen

Ermöglichen die Einstellung des Anzugsmoments mittels einer Einschubkupplung.
Abtriebswelle mit axialer Gleitschiene (3 mm), auf Anfrage ohne Gleitschiene.
Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4" (6,35 mm).


DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

Datenblatt
ALFB2R FR

SERIE ALFB FR - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 6 mm

Gesamtabmessungen

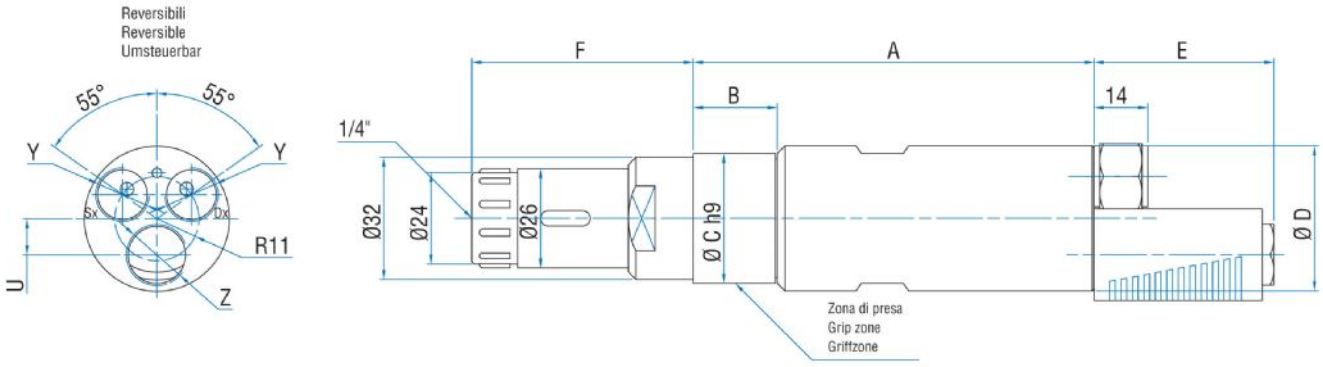

Schablone	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALFB2R FR	8604212	129,7	46,7	34	38	47	58	9,5	11	1/4"	3/8"