DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 500 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm

Datenblatt

ALGS3R FR



Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALGS3R FR
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604217
Leerlaufdrehzahl - U/min	900
Drehmoment Nm - Nm	6,3
Scharuben	M4-M5
Kupplungsfeder	Neutral
Kupplungseinheiten	7311143

Formularfunktionen

Ermöglichen die Einstellung des Anzugsmoments mittels einer Einschubkupplung.
Abtriebswelle mit axialer Gleitschiene (3 mm), auf Anfrage ohne Gleitschiene.
Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4" (6,35 mm).


DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

Datenblatt
ALGS3R FR

SERIE ALGS FR - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 500 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm

Gesamtabmessungen

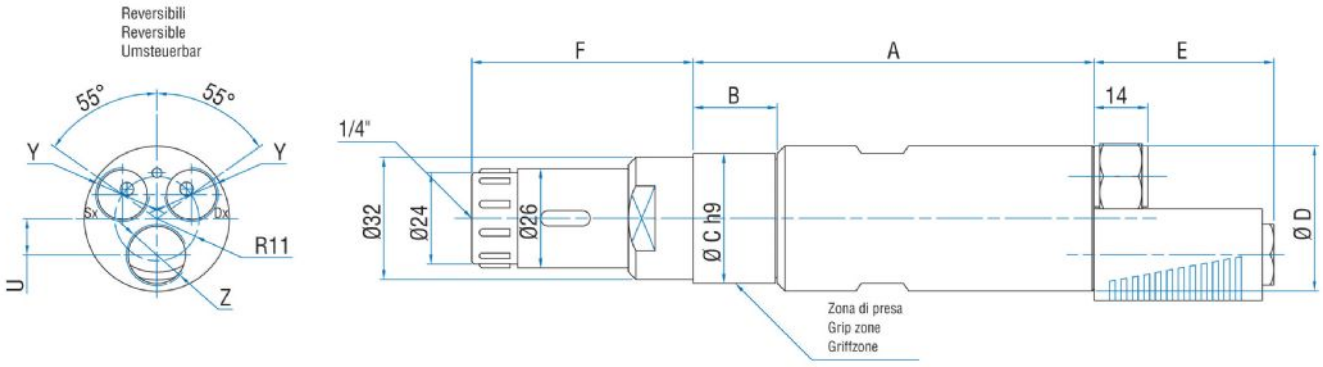

Schablone	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALGS3R FR	8604217	143,5	54	40	42	47	56,9	11	13	1/4"	3/8"