


Bohreinheiten

Serie MRCE - Drehstrommotor - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung: B10

Datenblatt
MRCE30

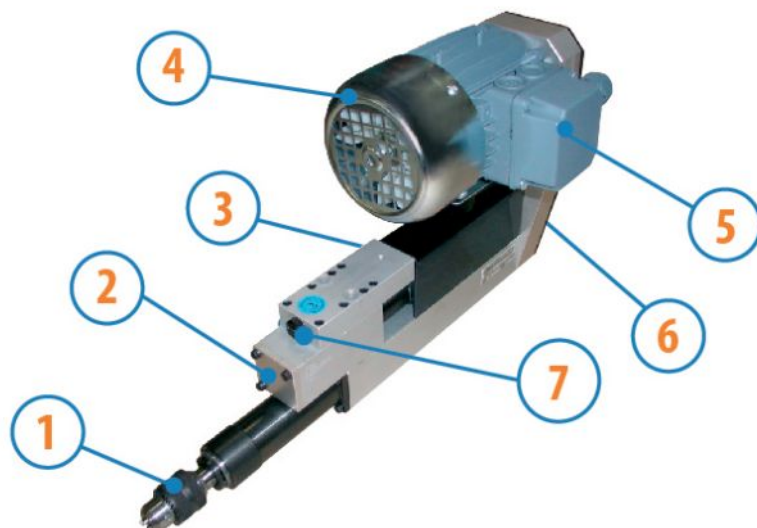

1. Futter
2. Öldynamische Bremse
3. Mikroschalter für die Umschaltung des Rücklaufs der Einheit
4. Elektromotor
5. Abzweigdose
6. Untersetzungsgetriebeeinheit
7. Einstellschraube der Geschwindigkeit des gebremsten Hubs

Produktdatenblätter

Modell	MRCE30
Bestellnr.	8612015
Leerlaufdrehzahl - U/min	3000
Spannweite mm - Holz	10
Spannweite mm - Aluminium	7
Spannweite mm - Stahl	5
Gesamthub - mm	50
Gebremster Hub - mm	50
Vorschubkraft bei 6 bar - Kg	27
Leistung - Watt	135
Leistung - HP	0,18
Gewicht - Kg	6,4
Luftverbrauch - NI/Zyklus	0,4
Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr.	3715611