
## Bohreinheiten

Serie TASG - Vorschub und Rücklauf pneumatisch
Futter Verbindung: B16 Spannzangenhalter ER20. Auf Wunsch bei allen
Modellen Spannzange von 1 bis 13 mm. Bei den Modellen TASG5 - 7 - 8
auf Wunsch Bohrfutter zu 16 mm.

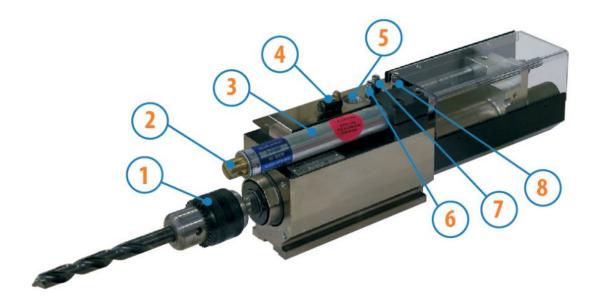

- 1. Futter
- 2. Bremsregler
- 3. Bremseinheit
- Regler zur Verbindung des Vorschubs der Einheit
   Anschluss der Motorversorgung

- 6. Versorgungsdruck für Endschalter
  7. Regler zur Verbindung des Rücklaufs der Einheit
- 8. Ausgangssignal des Endschalters

## Produktdatenblätter

Modell	TASG0
Bestellnr.	8602350
Leerlaufdrehzahl - U/min	3100
Spannweite mm - Holz	8
Spannweite mm - Aluminium	6
Spannweite mm - Stahl	4
Gesamthub - mm	100
Gebremster Hub - mm	50
Vorschubkraft bei 6 bar - Kg	100
Leistung - Watt	450
Leistung - HP	0,6
Gewicht - Kg	5,7
Luftverbrauch - NI/Zyklus	650
Luftanschluss	1/4' GAS
Schlauch - ø min	10
Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr.	3716312