


DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1"

Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALGS8R ATE

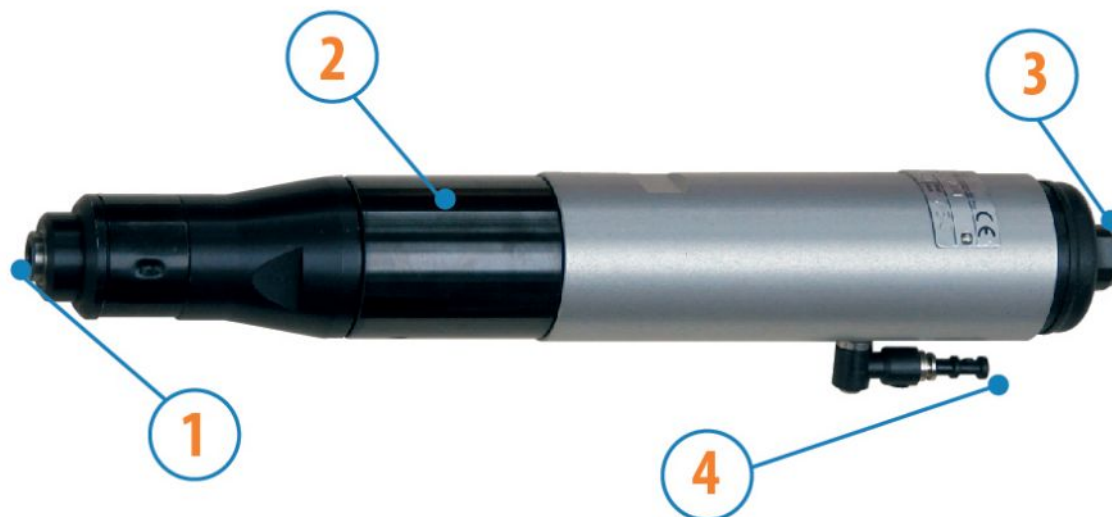

- 1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
- 2. Abholbereich
- 3. Druckluftanschluss
- 4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Umsteuerbar - Modell	ALGS8R ATE
Umsteuerbar - Bestellnr.	8604287
Leerlaufdrehzahl - U/min	300
Drehmoment Nm - Nm	4,8 - 14,6
Kupplungsfeder	Gold

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT
KUPPLUNG: ACCU-TRK


SERIE ALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1"


Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Datenblatt
ALGS8R ATE

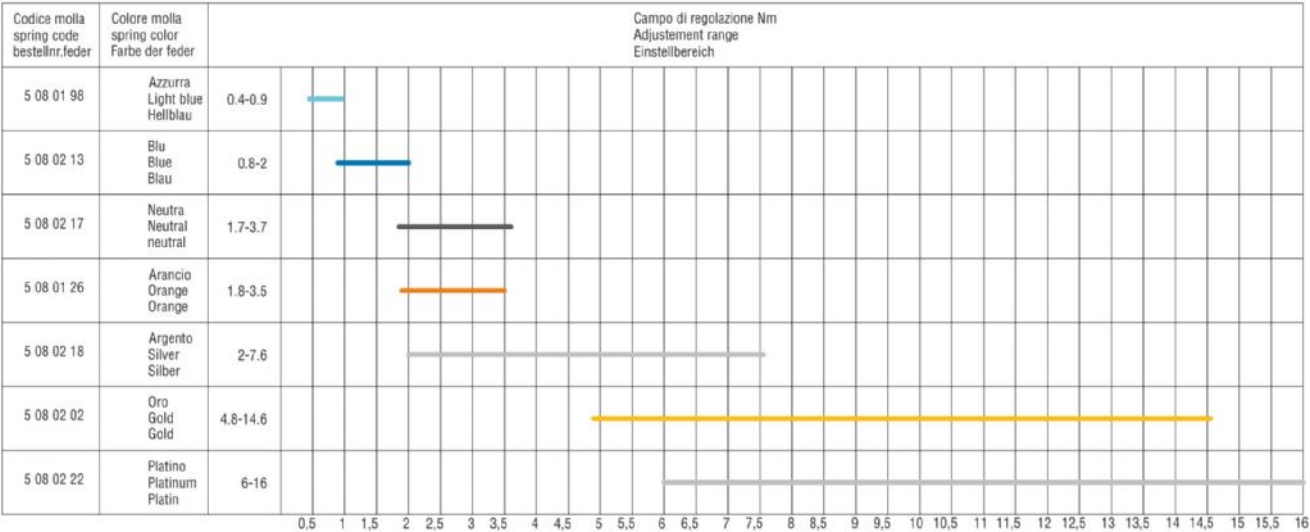

Gesamtabmessungen

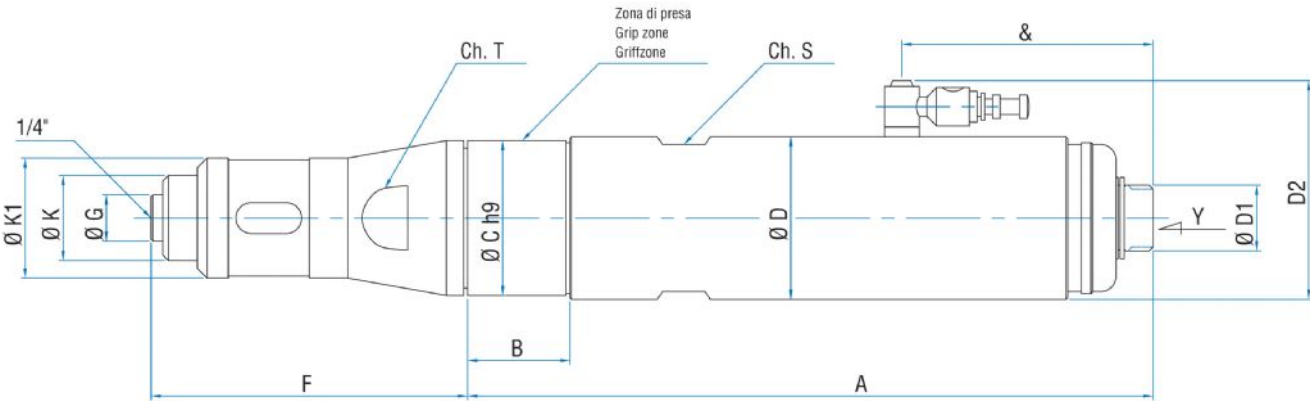

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1"

Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In
Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und
umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALGS8R ATE

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS8R ATE	8604287	202,5	51,5	40	42	17	56	82	12	22	31	38	32	1/4"	65