# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK


SERIE ALFB FR - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 6 mm

Datenblatt

**ALFB2R FR**

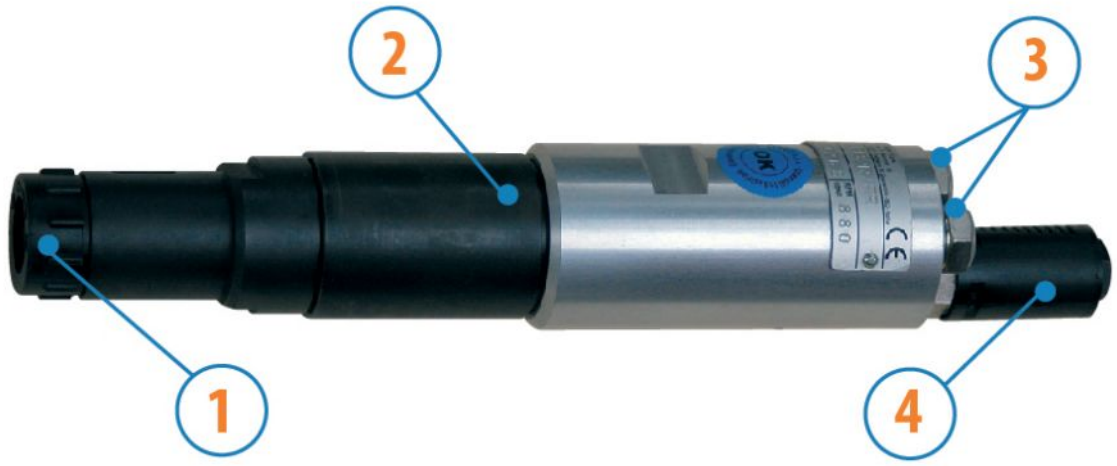


1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Lufteinlässe
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Rechtsläufer - Modell | ALFB2R FR |
| Rechtsläufer - Bestellnr. | 8604212 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 900 |
| Drehmoment Nm - Nm | 3,6 |
| Scharuben | M3-M4 |
| Kupplungsfeder | Weiß |
| Kupplungseinheiten | 7311141 |

## Formularfunktionen

Ermöglichen die Einstellung des Anzugsmoments mittels einer Einschubkupplung.
Abtriebswelle mit axialer Gleitschiene (3 mm), auf Anfrage ohne Gleitschiene.
Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4" (6,35 mm).


# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

Datenblatt
**ALFB2R FR**

SERIE ALFB FR - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 6 mm

## Gesamtabmessungen

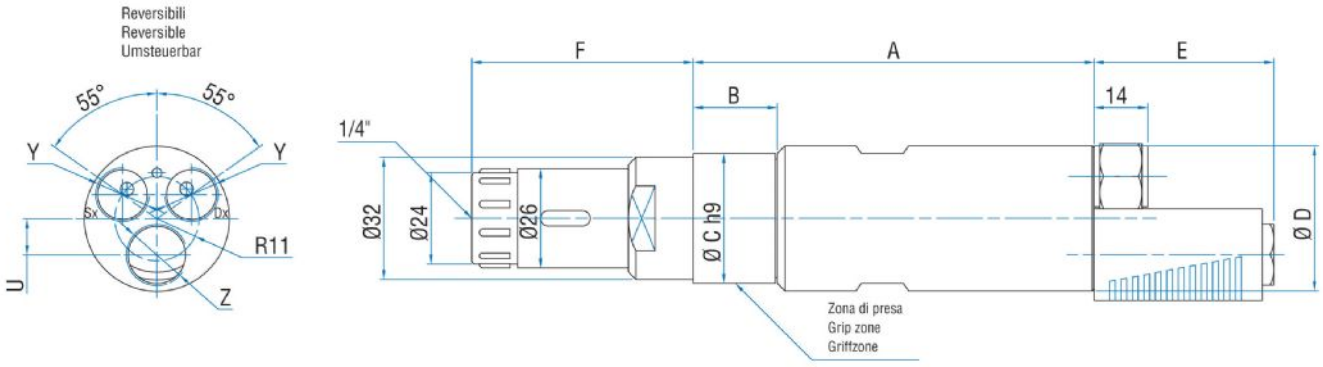


| Schablone | Code | A | B | C | D | E | F | U | V | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFB2R FR | 8604212 | 129,7 | 46,7 | 34 | 38 | 47 | 58 | 9,5 | 11 | 1/4" | 3/8" |