
# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

SERIE ALFB FR - Nicht umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 Nl/1'

Datenblatt
**ALFB3DFR**

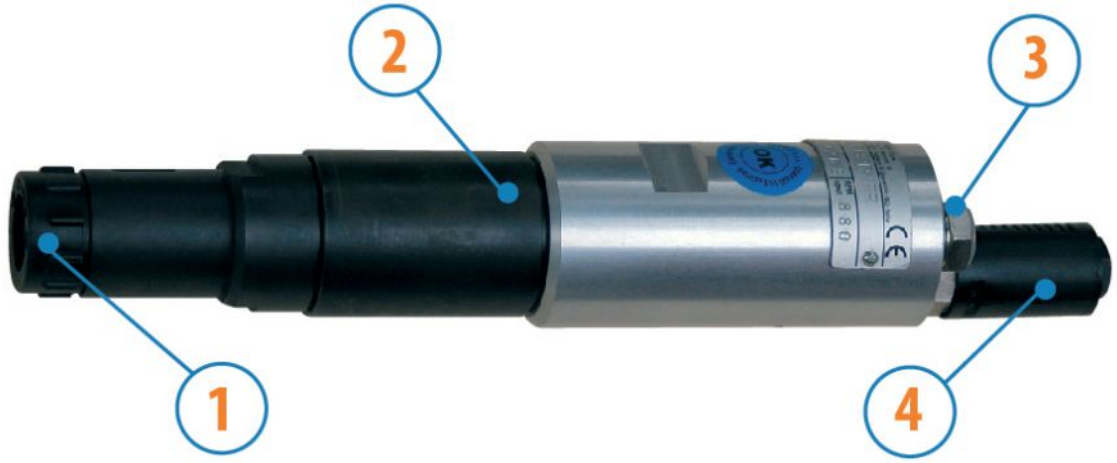


1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Rechtsläufer - Modell | ALFB3DFR |
| Rechtsläufer - Bestellnr. | 8604203 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 800 |
| Drehmoment Nm - Nm | 8,4 |
| Scharuben | M4-M5 |
| Kupplungsfeder | Neutral |
| Kupplungseinheiten | 7311143 |

## Formularfunktionen

Ermöglichen die Einstellung des Anzugsmoments mittels einer Einschubkupplung.
Abtriebswelle mit axialer Gleitschiene (3 mm), auf Anfrage ohne Gleitschiene.
Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4" (6,35 mm).


# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

SERIE ALFB FR - Nicht umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 Nl/1'

Datenblatt
**ALFB3DFR**

## Gesamtabmessungen

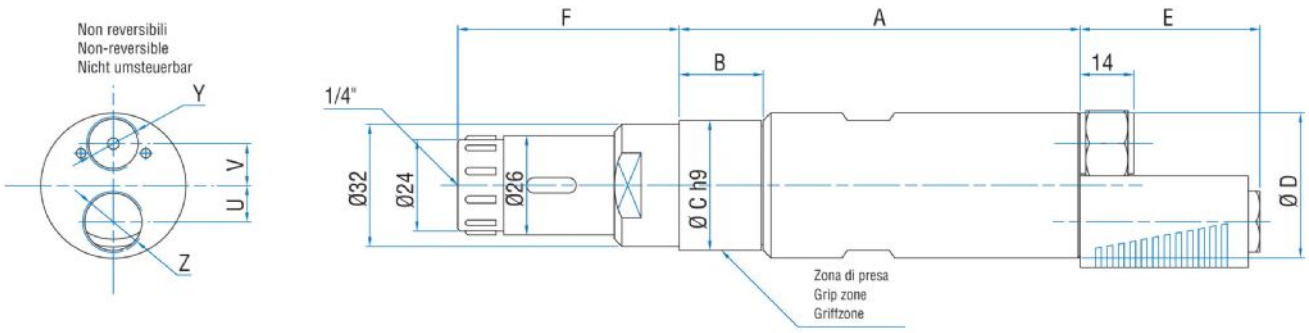


| Schablone | Code | A | B | C | D | E | F | U | V | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFB3DF | 8604203 | 129, | 46,7 | 34 | 38 | 47 | 58 | 9,5 | 11 | 1/4" | 3/8" |