


## MODULARES AUTOMATISCHES SCHRAUBSYSTEM "SAMOA"

FESTSTEHENDE SCHRAUBER MIT AUTOMATISCHEM ANTRIEB -

Vor und Rücklauf mit internem Kolben

Mit Schraubenführungskopf mit Federbewegung - Schalter mit Starttaste

Datenblatt  
VTM 2GL

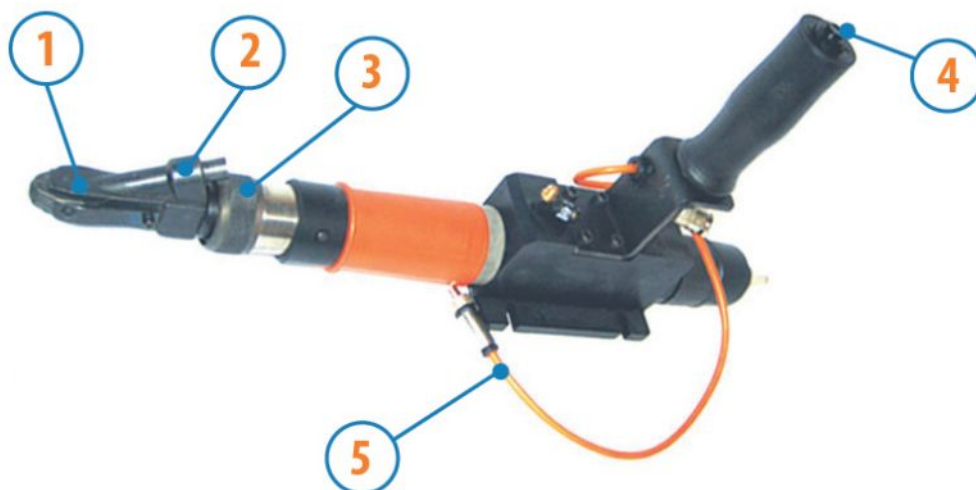

1. Zufuhrkopf
2. Schraubenzufuhrrohr
3. Zwinde für die Schnellbefestigung des Kopfs
4. Anlassknopf
5. Rücklaufrohr

### Produktdatenblätter

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Modell                     | VTM 2GL |
| Bestellnr.                 | 8604018 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min   | 2300    |
| Drehmoment max. - Nm       | 3,5     |
| Leistung - Watt            | 300     |
| Verbrauch Luft - NI/Zyklus | 400     |
| Gesamtlauf - mm            | 56      |
| Max. Schub - KN            | 130     |
| Länge - mm                 | 465     |
| Breite - mm                | 80      |

## MODULARES AUTOMATISCHES SCHRAUBSYSTEM "SAMOA"

FESTSTEHENDE SCHRAUBER MIT AUTOMATISCHEM ANTRIEB -

Vor und Rücklauf mit internem Kolben

Mit Schraubenführungskopf mit Federbewegung - Schalter mit Starttaste

Datenblatt  
VTM 2GL

Abmessungen der Schrauben, die mit der normalen Standardausrüstung zugeführt werden können (mm)

### CIAPPETT

|         |           |         |         |         |         |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Ø testa | 3,5 - 4,2 | 4 - 5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Länge   | 8 - 25    | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 |

### COMPAT

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ø testa | 4 - 5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 | 8 - 9,2 |
| Länge   | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 | 18 - 25 |

### TUBO

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| Ø testa | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Länge   | 14 - 35 | 16 - 35 |

### MAXI

|         |         |         |         |         |          |           |             |           |
|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-------------|-----------|
| Ø testa | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 | 8 - 9,2 | 9 - 10,4 | 10 - 11,4 | 10,5 - 12,5 | 12 - 13,5 |
| Länge   | 12 - 52 | 14 - 52 | 16 - 52 | 18 - 52 | 20 - 52  | 22 - 52   | 24 - 52     | 26 - 52   |