# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
**SALGS3D AT**

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'
Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm * = Con muelles platino y levas opcionales (**)
Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.




1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Rotación a derechas - Modelo | SALGS3D AT |
| Rotación a derechas - Código | 8604323 |
| Velocidad en vacío - r.p.m. | 800 |
| Par max - Nm | 4,8 - 14,6 |
| Muelle embrague | Dorado |

## Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1⁄4" (6,35 mm)

# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
**SALGS3D AT**

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm * = Con muelles platino y levas opcionales (**)
Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

## Ajuste de par

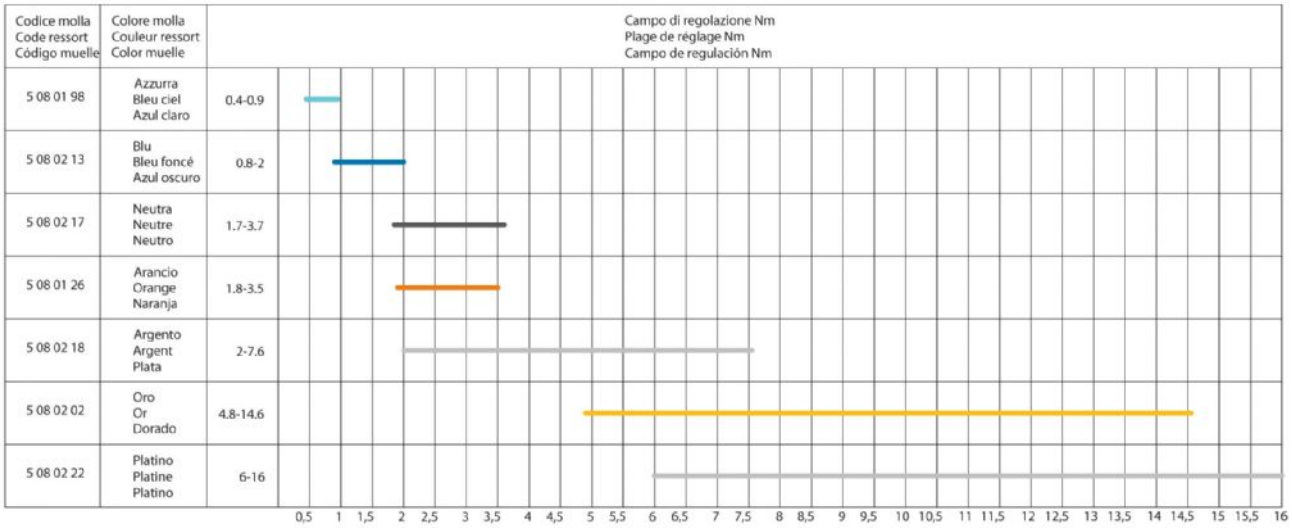


## Dimensiones totales

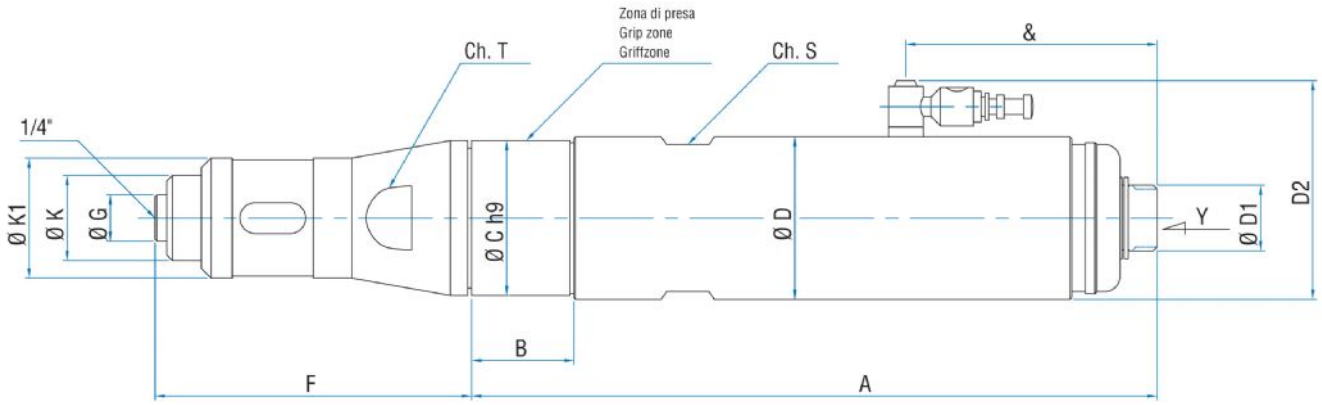

# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
**SALGS3D AT**

SÉRIE SALGS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm * = Con muelles platino y levas opcionales (**)

Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

| Modelo | Código | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALGS3D AT | 8604323 | 227,5 | 51,5 | 40 | 42 | 17 | 56,5 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |