


Unidad de taladrado

Cabezales múltiples con distancia entre ejes regulable - Capacidad de taladrado hasta 5 mm

Ficha de datos
MINI3L

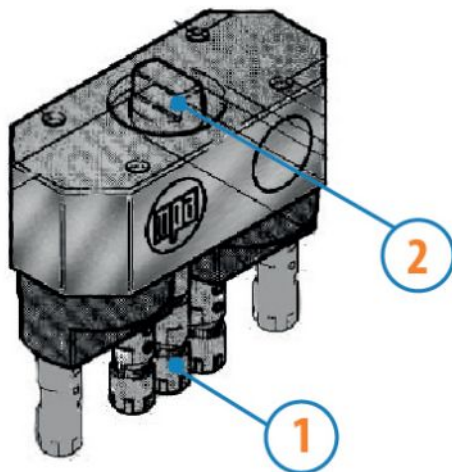

- 1. Mandriles de distancia entre ejes ajustable
- 2. Conexión con unidad de perforación

Descripción

Pueden montarse en todas las unidades electroneumáticas de la serie TEP, en todas las unidades neumáticas de la serie TAG y TASG y en las unidades neumáticas de la serie TFLG exclusivamente con carrera 50/50.

Ficha técnica

Modelo	MINI3L
Código	3733419
Mandriles - N°	3
D - min	27
D - max	83
r.p.p. max	3500