MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LCYO - Reversibles

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 5 mm

Ficha de datos

LCYO44R



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	LCYO44R
- Código	8731234
Velocidad r.p.m. - en vacío	1000
Velocidad r.p.m. - Potencia max	620
Par Nm - Potencia max	1,9
Par Nm - Mínimo de arranque	3,0

Características del formulario

Condición normal de suministro: eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LCYO - Reversibles


WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'


Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 5 mm

Ficha de datos

LCYO44R

Curvas características

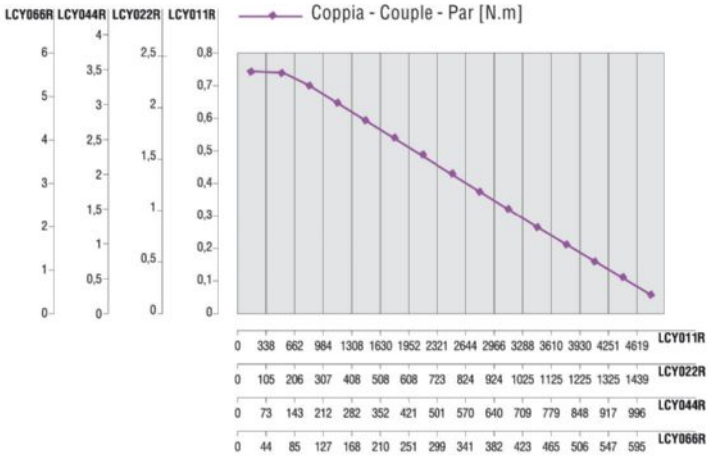

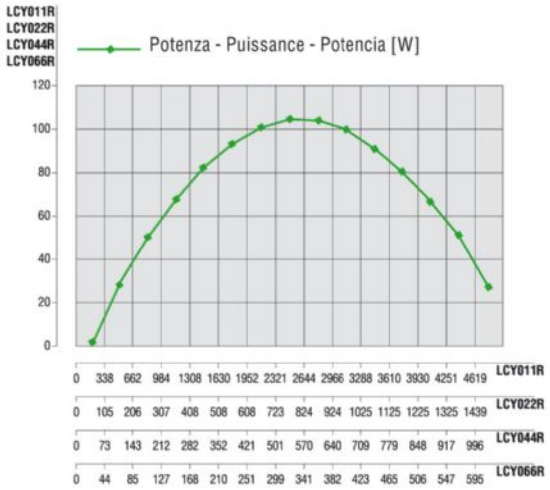

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LCYO44	8731234	350	200	850

Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE LCYO - Reversibles

WATT: 110 / CONSUMO: 340 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 5 mm

Ficha de datos

LCYO44R

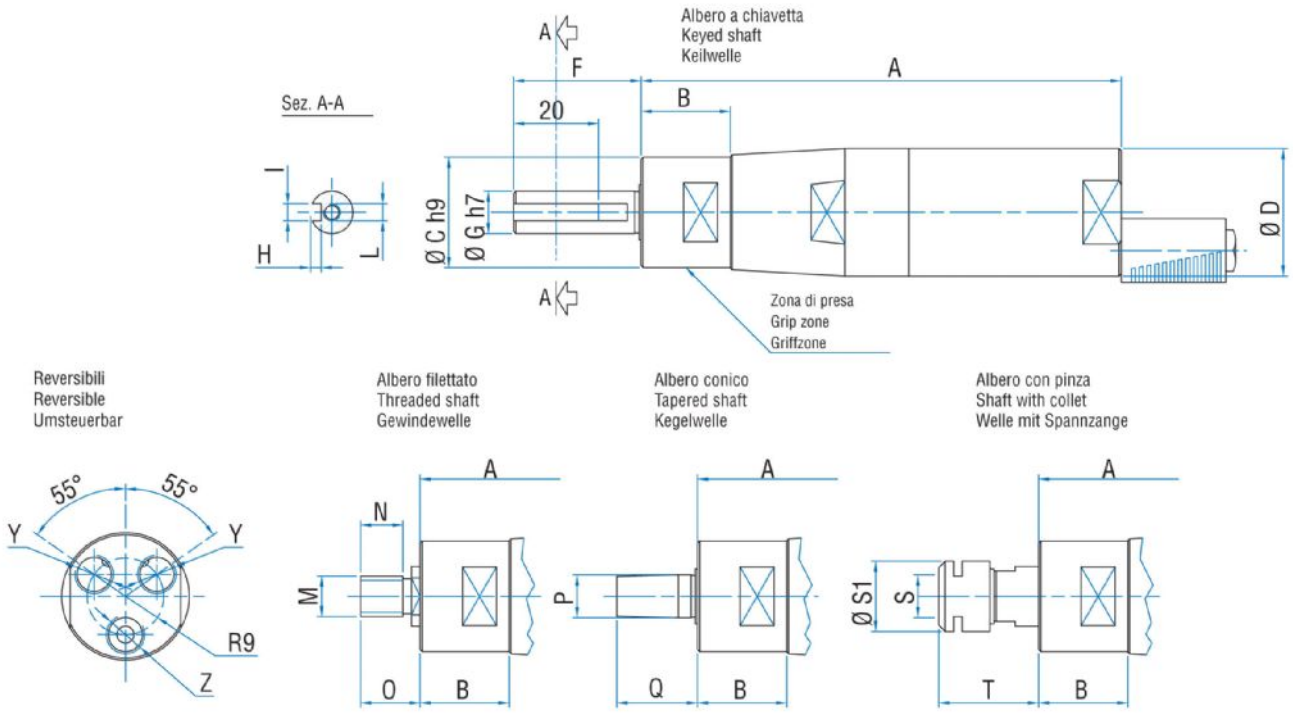

Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1
LCYO44R	8731234	126	21	26	30	30	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	10	14	B10	19	ER11	16,5