MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LFB - Reversibles

WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 6 mm.

Ficha de datos

LFB1R



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	LFB1R
- Código	8731183
Velocidad r.p.m. - en vacío	3200
Velocidad r.p.m. - Potencia max	1800
Par Nm - Potencia max	0,8
Par Nm - Mínimo de arranque	1,4

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


Ficha de datos
LFB1R


SÉRIE LFB - Reversibles

WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 6 mm.

Curvas características

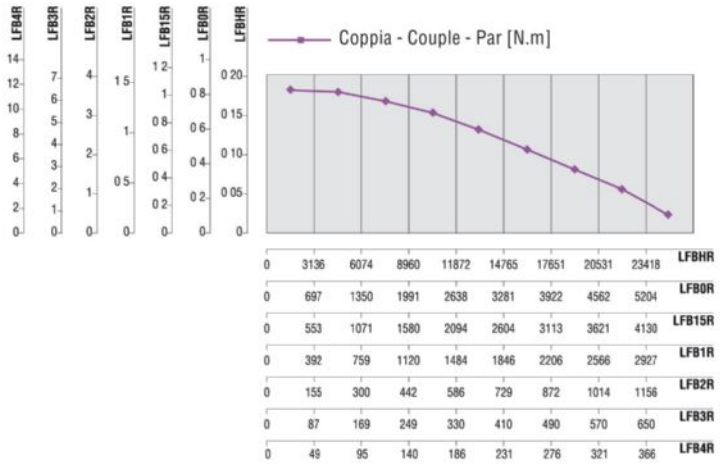

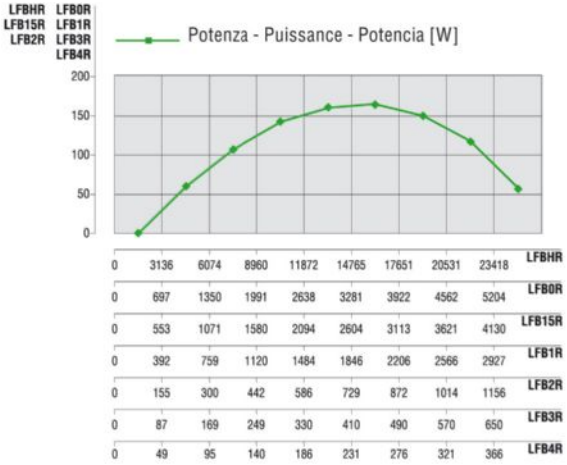

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LFB1R	8731183	1050	550	2350

Dimensiones totales


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

Ficha de datos
LFB1R

SÉRIE LFB - Reversibles

WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 6 mm.

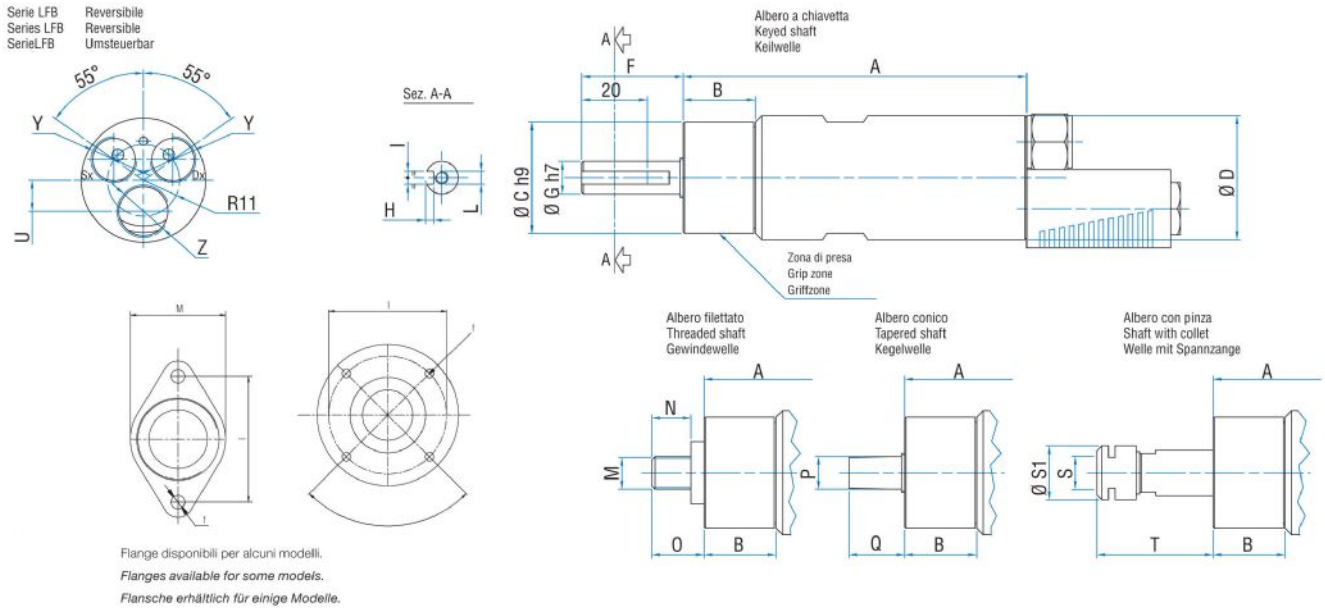

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1	T
LFB1R	8731183	105	22	34	38	31	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	12	16	B10	17	ER16	22	4