


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE MVR - Reversibles
WATT: 470 / CONSUMO: 600 NI/1"

Ficha de datos
MV20R

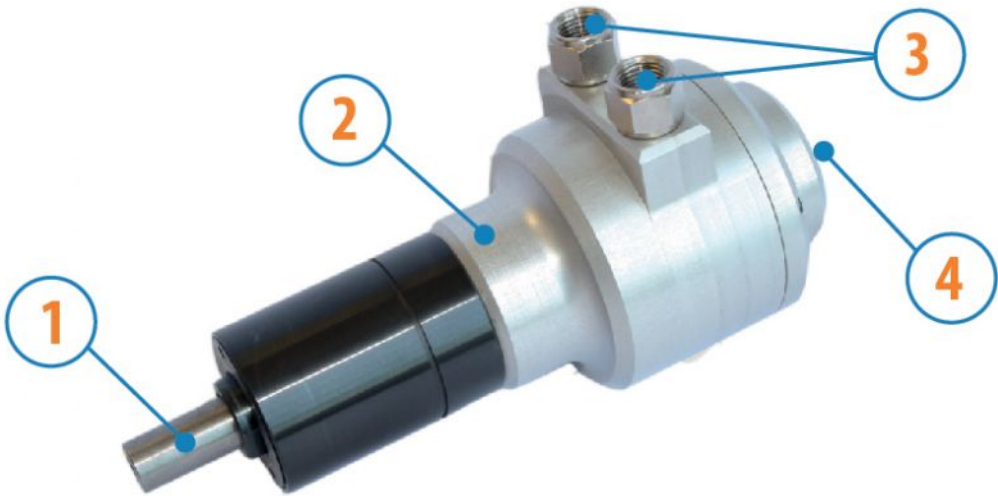

- 1. Eje cilíndrico de chaveta
- 2. Zona de toma
- 3. Ingresos de aire
- 4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	MV20R
- Código	8731273
Velocidad r.p.m. - en vacío	1300
Velocidad r.p.m. - Potencia max	740
Par Nm - Potencia max	7,2
Par Nm - Mínimo de arranque	10,0

Características del formulario

- Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
- Sobre pedido:
- Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
 - cónico - indicación /AC
 - con pinza - indicación/AP
- Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
 - con eje de salida a 90°



Curvas características

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE MVR - Reversibles

WATT: 470 / CONSUMO: 600 NI/1"

Ficha de datos
MV20R

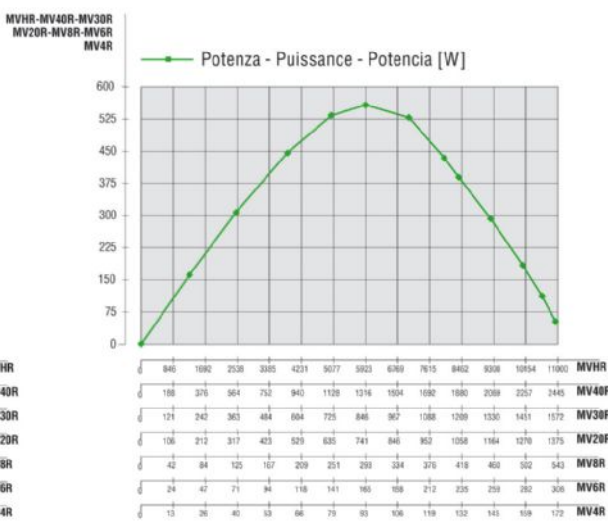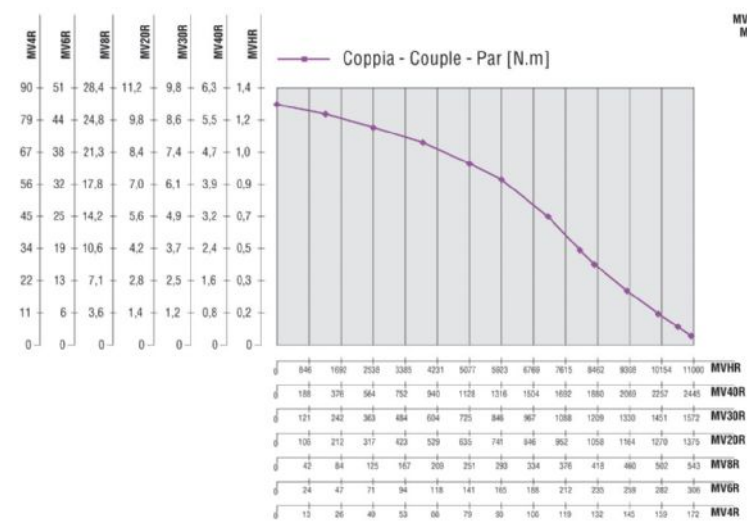

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
MV20R	8731273	1000	1850	3750


Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE MVR - Reversibles

WATT: 470 / CONSUMO: 600 NI/1"

Ficha de datos
MV20R

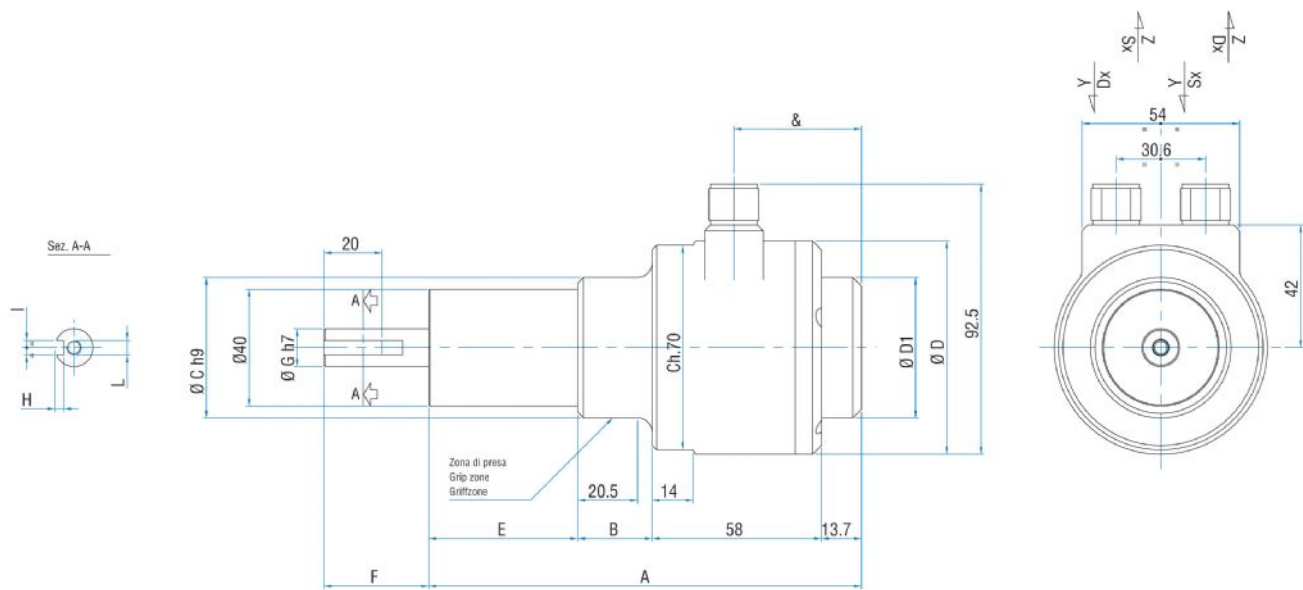

Modelo	Código	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	Y	Z
MV20R	8731273	123,7	25,5	48,1	73	48,1	26,5	36	13	3	5	M5	G1/4"	G1/4"