MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE P - Reversibles

WATT: 570 / CONSUMO: 830 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Ficha de datos

P30R



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingresos de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

- Modelo	P30R
- Código	8731133
Velocidad r.p.m. - en vacío	3100
Velocidad r.p.m. - Potencia max	1820
Par Nm - Potencia max	3,0
Par Nm - Mínimo de arranque	4,9

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


Ficha de datos
P30R


SÉRIE P - Reversibles

WATT: 570 / CONSUMO: 830 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

Curvas características

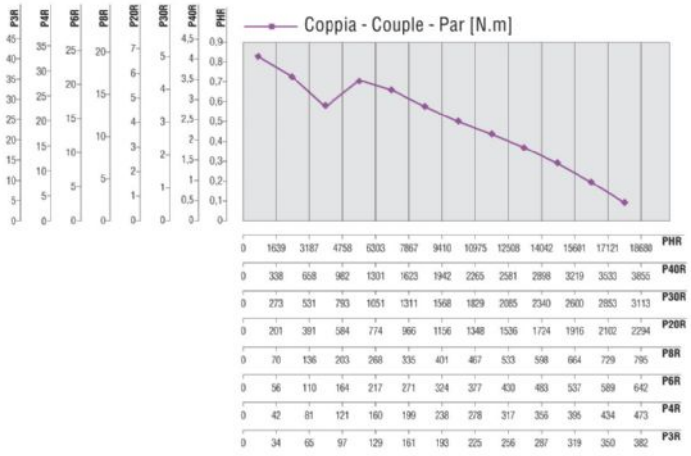

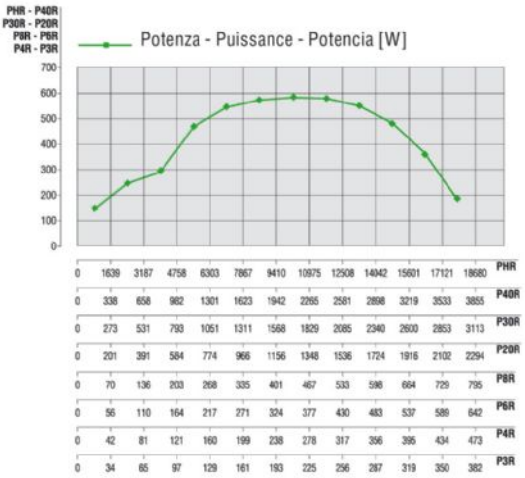

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P30R	8731133	2050	2350	4750

Dimensiones totales


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

Ficha de datos
P30R

SÉRIE P - Reversibles

WATT: 570 / CONSUMO: 830 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 10 mm

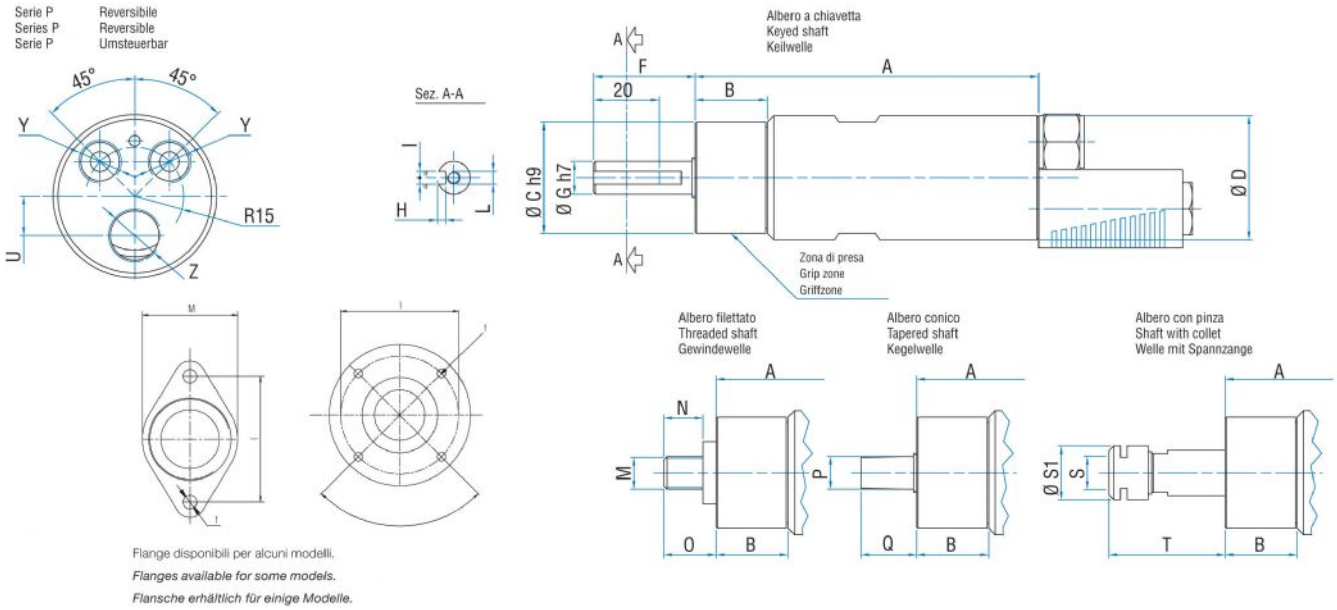

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
P30R	8731133	126	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2