

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Ficha de datos
SLGS5D



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

| | |
|---------------------------------|---------|
| Rotación a derechas - Modelo | SLGS5D |
| Rotación a derechas - Código | 8711198 |
| Velocidad r.p.m. - en vacío | 450 |
| Velocidad r.p.m. - Potencia max | 230 |
| Par Nm - Potencia max | 20,8 |
| Par Nm - Mínimo de arranque | 40,5 |

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.

Sobre pedido:

Eje

- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)

- cónico - indicación /AC

- con pinza - indicación/AP

Cuerpo

- con brida de sujeción en forma de rombo

- con eje de salida a 90°



MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Curvas características

Ficha de datos
SLGS5D

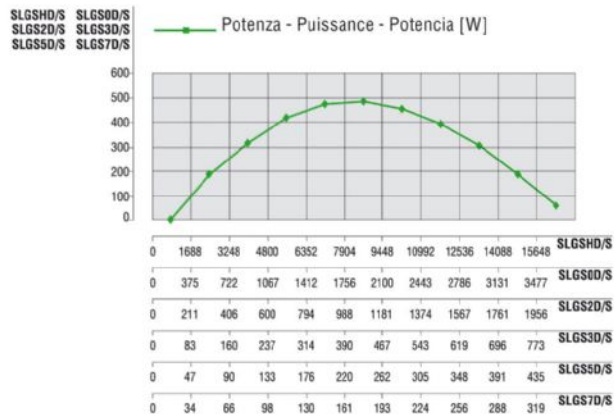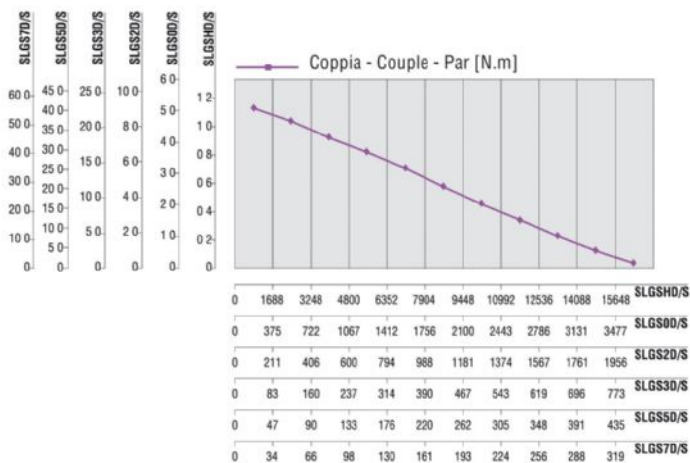

Cargas radiales y axiales admisibles

| Modelo | Código | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| SLGS5D | 8711198 | 1000 | 1850 | 3750 |

Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Ficha de datos
SLGS5D

Serie Non reversibili
Series **SLGS** Non-reversible
Serie Nicht umsteuerbar



| Modelo | Código | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S |
|--------|---------|-------|------|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|------|-----|----|------|
| SLGS5D | 8711198 | 168,5 | 51,5 | 40 | 42 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 21 | ER16 |