# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Ficha de datos

**SLGSHD**




1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Rotación a derechas - Modelo | SLGSHD |
| Rotación a derechas - Código | 8711194 |
| Velocidad r.p.m. - en vacío | 16200 |
| Velocidad r.p.m. - Potencia max | 8000 |
| Par Nm - Potencia max | 0,6 |
| Par Nm - Mínimo de arranque | 1,1 |

## Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°


# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE SLGS - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Ficha de datos
**SLGSHD**

## Curvas características

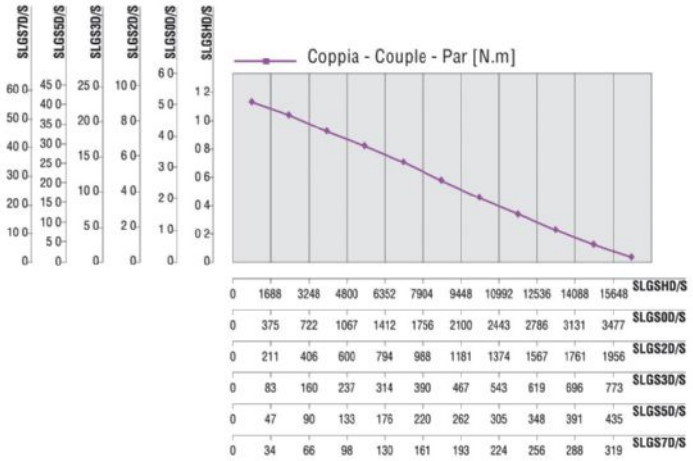

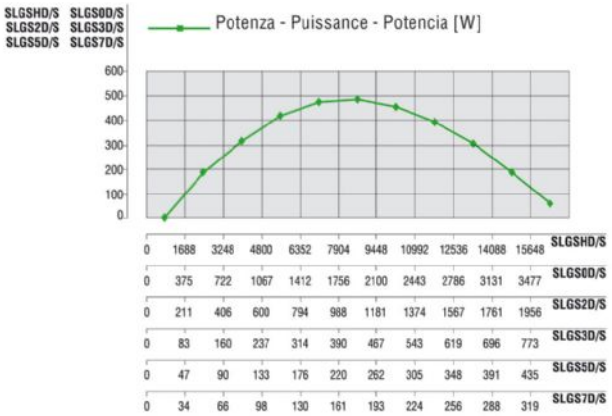
## Cargas radiales y axiales admisibles

| Modelo | Código | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| SLGSHD | 8711194 | 1250 | 1850 | 3750 |

## Dimensiones totales


# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Ficha de datos

**SLGSHD**

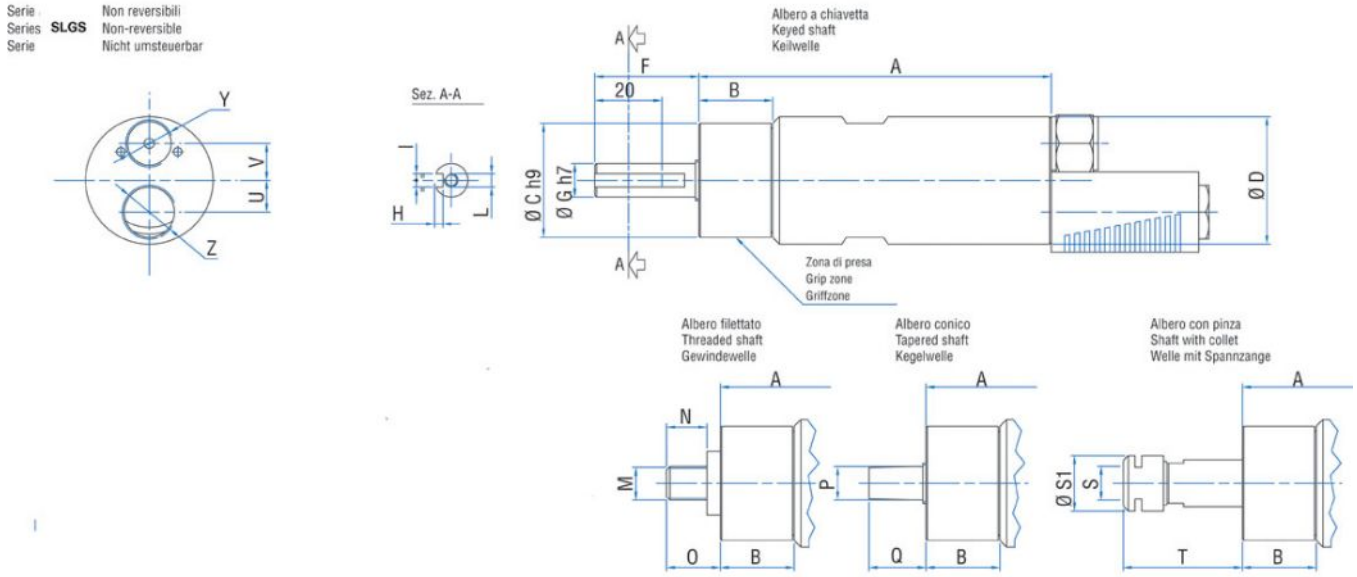


| Modelo | Código | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLGSHD | 8711194 | 143,5 | 26,5 | 40 | 42 | 36 | 13 | / | / | M5 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 21 | ER16 |