MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SP - No reversibles

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Ficha de datos

SP8D

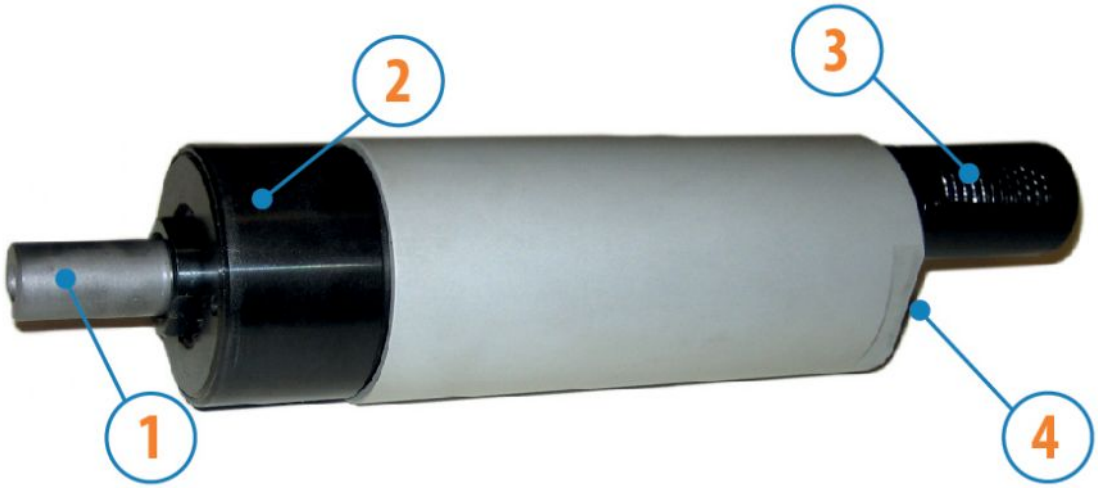

1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

Rotación a derechas - Modelo	SP8D
Rotación a derechas - Código	8711254
Velocidad r.p.m. - en vacío	730
Velocidad r.p.m. - Potencia max	350
Par Nm - Potencia max	21,0
Par Nm - Mínimo de arranque	43,0

Características del formulario

Condición normal de suministro: eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

Ficha de datos
SP8D

SÉRIE SP - No reversibles

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Curvas características

SP2D	SP3D	SP4D	SP6D	SP8D	SP20D	SP30D	SP40D	SPHD
133	98	79	58	47	16	12	10	2
116	86	69	51	41	14	10,5	8,75	1,75
100	73	59	44	35	12	9	7,5	1,5
83	61	49,5	36,5	29,5	10	7,5	6,25	1,25
66	49	39,5	29	23,5	8	6	5	1
50	37	30	22	18	6	4,5	3,75	0,75
33	24,5	20	14,5	12	4	3	2,5	0,5
16,5	12	10	7,3	6	2	1,5	1,25	0,25
0	0	0	0	0	0	0	0	0

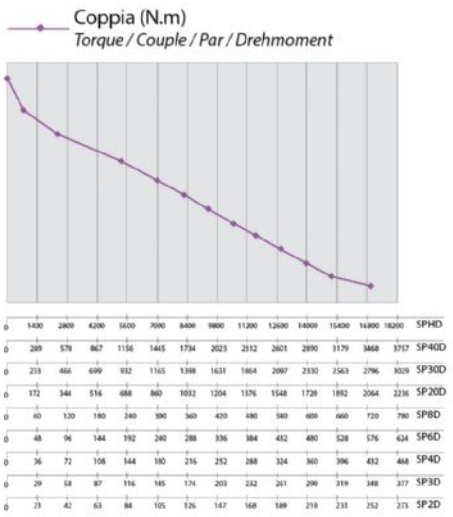

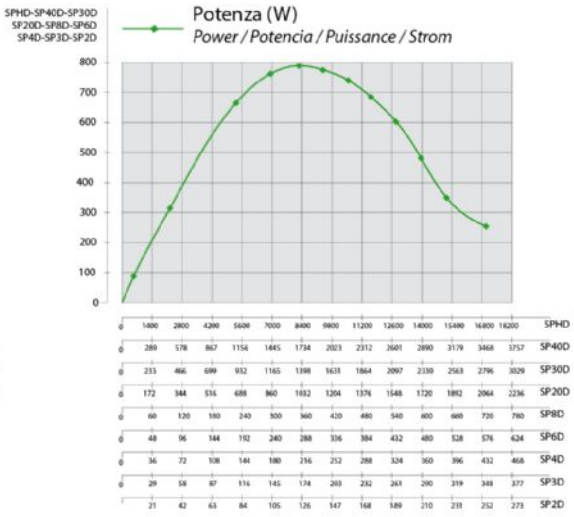

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP8D	8711254	2050	2350	4750

Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SP - No reversibles

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Ficha de datos

SP8D

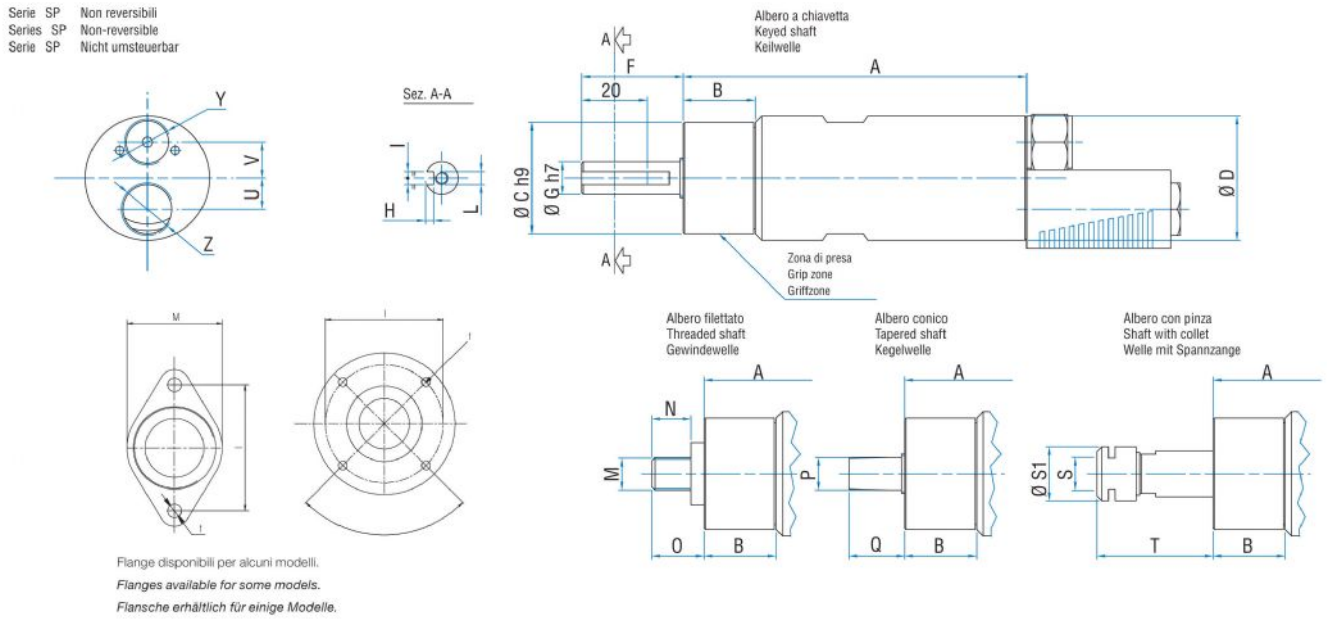

Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
SP8D	8711254	174	59	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2