
Unidad de taladrado

Serie TFLG - Avance y retorno neumáticos

Conexión portabrocas: 1/2" x 20

Ficha de datos

TFLG0

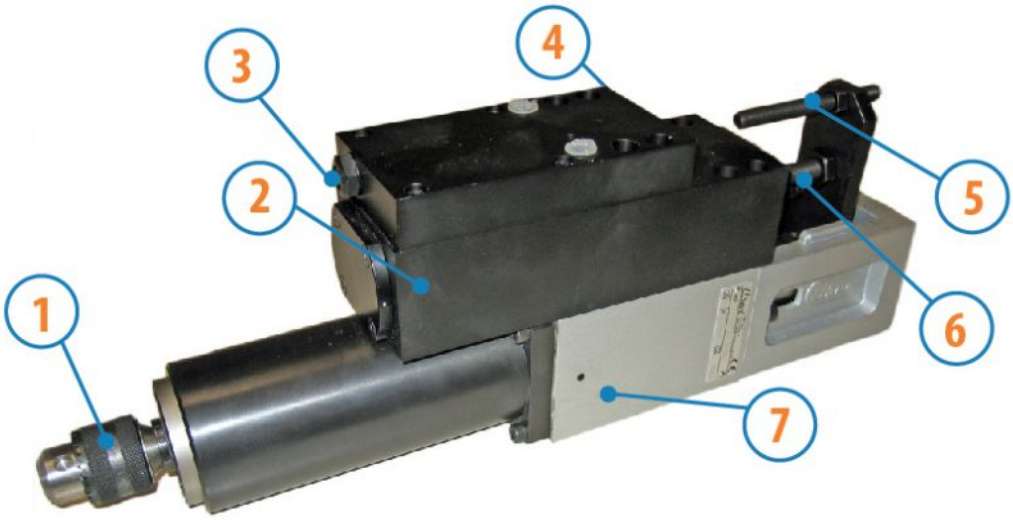

1. Mandril
2. Freno hidráulico
3. Tornillos de regulación de la velocidad de carrera de frenada
4. Microinterruptor de conmutación del retorno unidad
5. Tope de regulación del microinterruptor de inversión de carrera
6. Tope de regulación de la carrera de frenada
7. Cuerpo unidad

Ficha técnica

Unidad de taladrado

Serie TFLG - Avance y retorno neumáticos

Conexión portabrocas: 1/2" x 20

Ficha de datos

TFLG0

Modelo	TFLG0
Código	8602327
Velocidad en vacío - r.p.m./min	5000
Taladrado en acero mm - Madera	12
Taladrado en acero mm - Aluminio	8
Taladrado en acero mm - Acero	6
Carrera tot. - mm	100
Carrera frenada - mm	50
Empuje de avance a 6 bar - Kg	100
Potencia - Watt	285
Potencia - HP	0,38
Peso - Kg	9,5
Consumo aire - Nl/ciclo	500
Conexión aire	1/4’ GAS
Tubo - ø min	8
Portabrocas en dotación - Código	3715815