
UNIDAD DE ROSCADO

Unidad de roscado UMLG

Ficha de datos
UMLG7

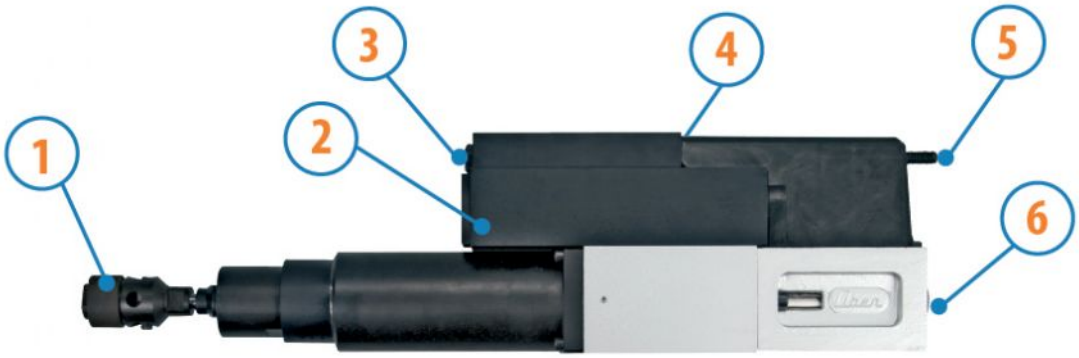

1. Mandril
2. Freno hidráulico
3. Tornillos de regulación de la velocidad de carrera de frenada
4. Microinterruptor de conmutación del retorno unidad
5. Tope de regulación del microinterruptor de inversión de carrera
6. Ingreso área motor

Ficha técnica

Modelo	UMLG7
Código	8601007
Velocidad en vacío - a la derecha	400
Velocidad en vacío - a la izquierda	800
Conexiòn mandrin	B10
Capacidad de roscado en acero	M4 - M8
Carrera total - mm	50
Carrera frenada - mm	50
Empuje de avance - Kg	100
Potencia - Watt	285
Potencia - HP	0,38
Peso - Kg	8
Conexión aire	1/4 GAS
Tubo - ø min mm	8