# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
**ALFB22 AT**

SÉRIE ALFB ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 6 mm (*) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

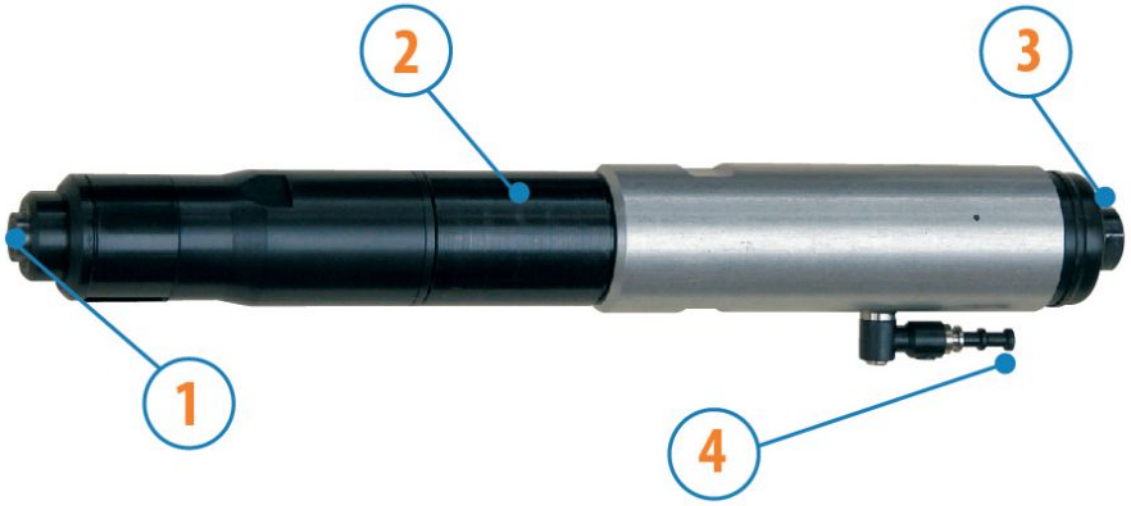


1. Portapuntas conexión estándar 1/4"
2. Zona de toma
3. Conexión de aire comprimido
4. Señal de atornillado logrado

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Rotación a derechas - Modelo | ALFB22 AT |
| Rotación a derechas - Código | 8604251 |
| Velocidad en vacío - r.p.m. | 1000 |
| Par max - Nm | 1,8 - 3,5 |
| Muelle embrague | Naranjo |

## Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1⁄4" (6,35 mm)

# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
**ALFB22 AT**

SÉRIE ALFB ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 6 mm (*) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

## Ajuste de par

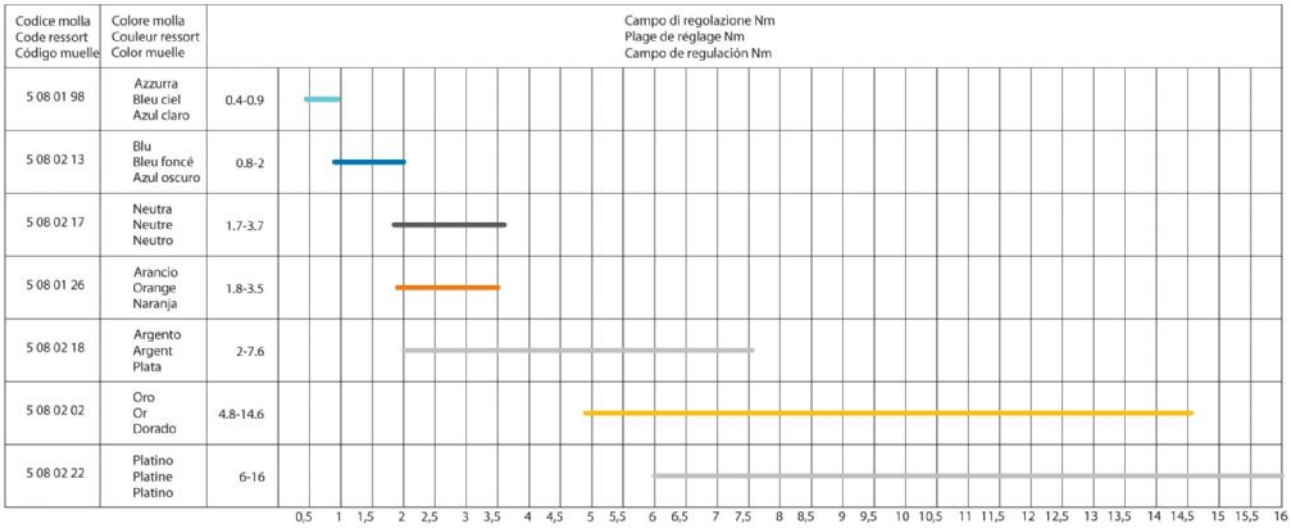


## Dimensiones totales

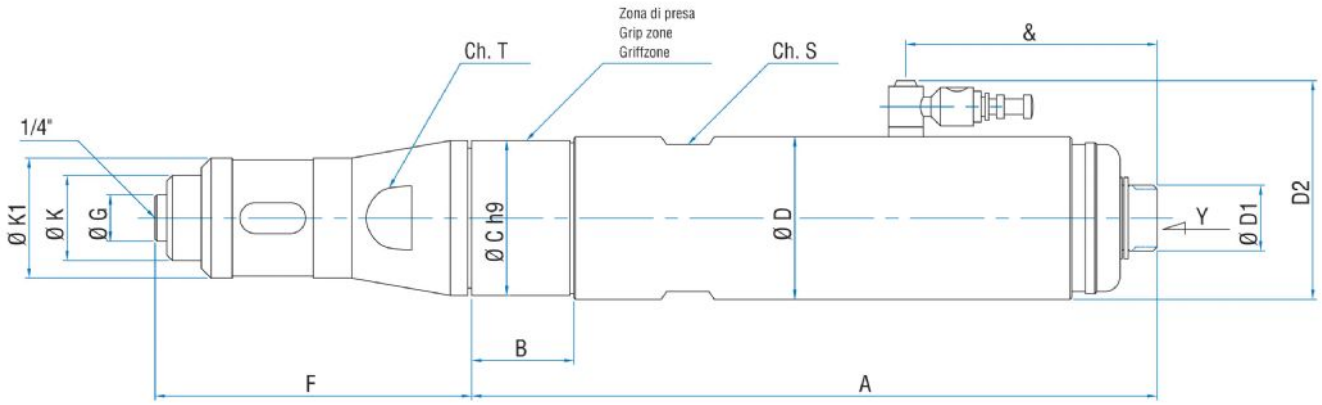

# MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

Ficha de datos
**ALFB22 AT**

SÉRIE ALFB ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 6 mm (*) Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

| Modelo | Código | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFB22 AT | 8604251 | 169,7 | 27,7 | 34 | 38 | 17 | 52,5 | 100 | 12 | 22 | 31 | 34 | 32 | 1/4" | 65 |