

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK


SERIE ALFB ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 NI/1"

Le couple en rotation gauche n'est pas contrôlé par l'embrayage.

Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique
ALFB22R ATE

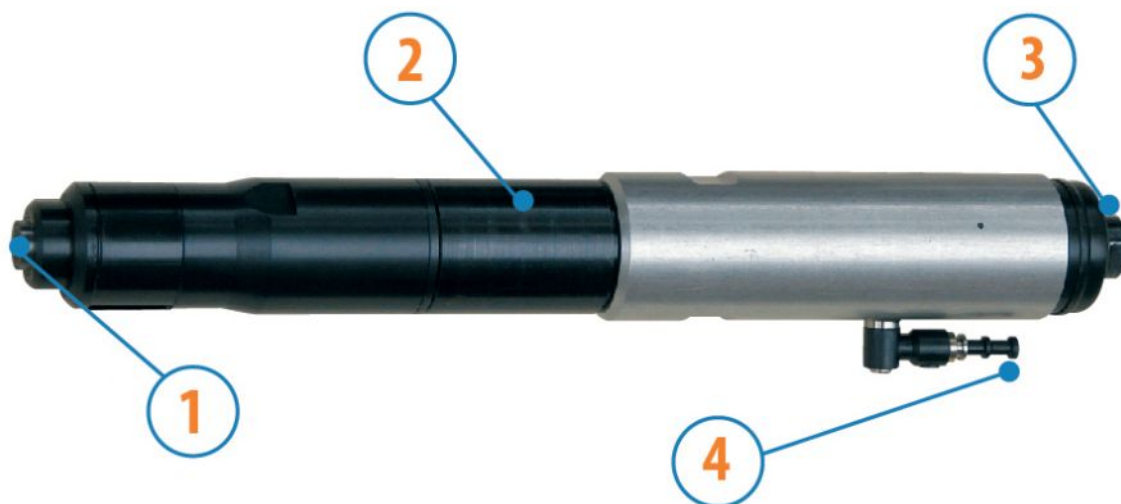

1. Porte-embouts six pans 1/4"

2. Zone de prise

3. Raccord d'air comprimé

4. Signal de vissage exécuté

Fiche technique

Reversible - Modèle	ALFB22R ATE
Reversible - Code	8604280
Vitesse à vide - tours/min	900
Couple max - Nm	1,8 - 3,5
Ressort embrayage	Orange

Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1/4" (6,35 mm)

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE
ACCU-TRK


SERIE ALFB ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 NI/1"


Le couple en rotation gauche n'est pas contrôlé par l'embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Réglage du couple

Fiche technique
ALFB22R ATE

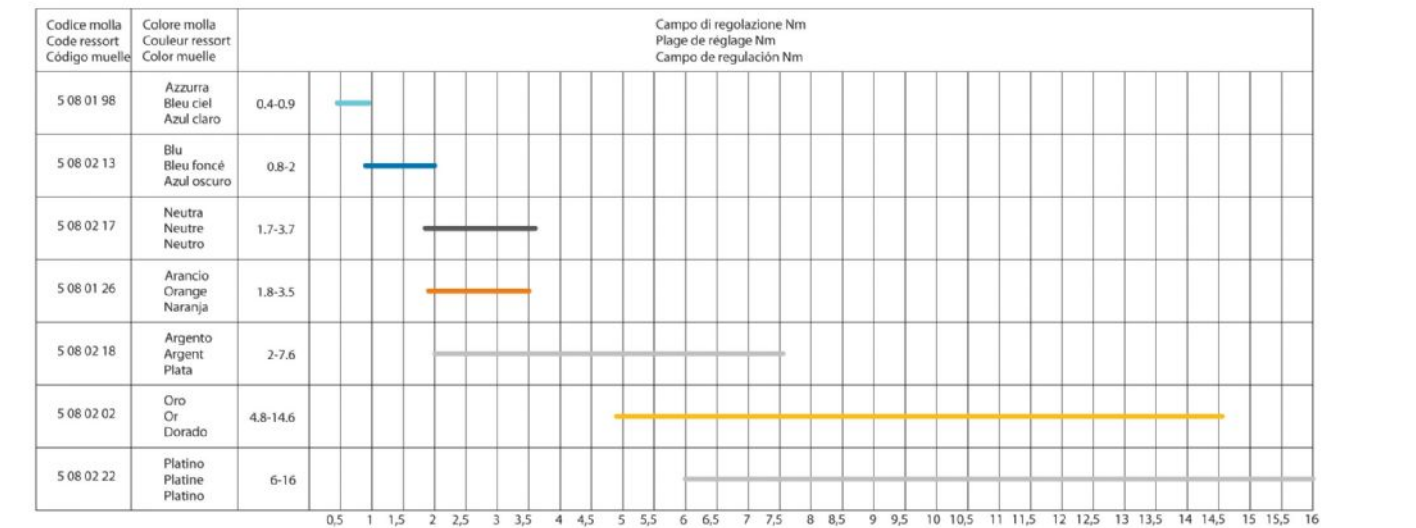

Dimensions hors tout

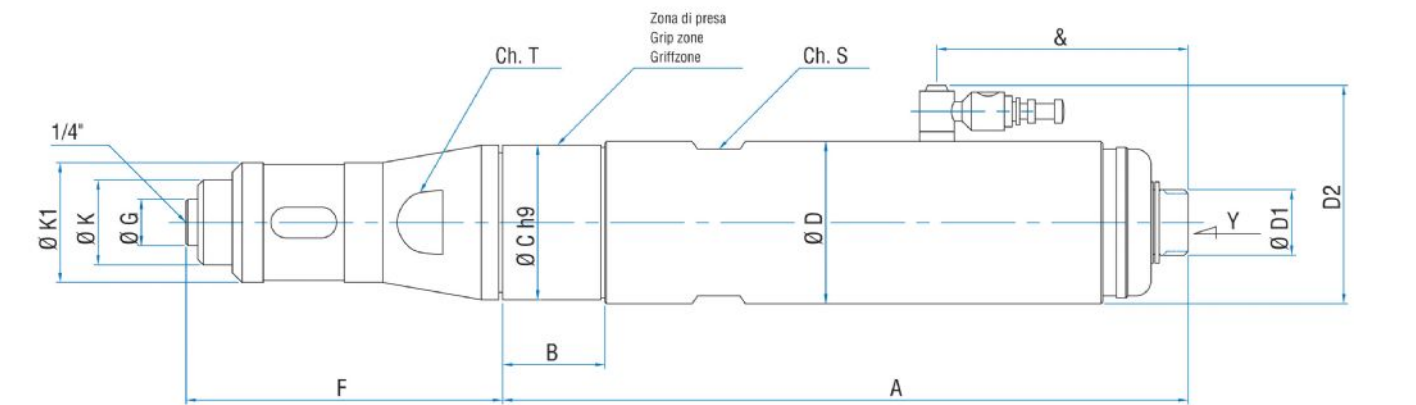

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE ALFB ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 NI/1"

Le couple en rotation gauche n'est pas contrôlé par l'embrayage.

Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique
ALFB22R ATE

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALFB22R ATE	8604280	169,7	27,7	34	38	17	52,5	100	12	22	31	34	32	1/4"	65