

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 NI/1'

Note: le couple en rotation gauche n'est pas contrôlé par l'embrayage.

Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique
SALGS2R ATE



1. Porte-embouts six pans 1/4"

2. Zone de prise

3. Raccord d'air comprimé

4. Signal de vissage exécuté

Fiche technique

Reversible - Modèle	SALGS2R ATE
Reversible - Code	8604332
Vitesse à vide - tours/min	1700
Couple max - Nm	2,0 - 7,6
Ressort embrayage	Argent

Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1/4" (6,35 mm)

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE
ACCU-TRK


SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 NI/1'


Note: le couple en rotation gauche n'est pas contrôlé par l'embrayage.
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Réglage du couple

Fiche technique
SALGS2R ATE

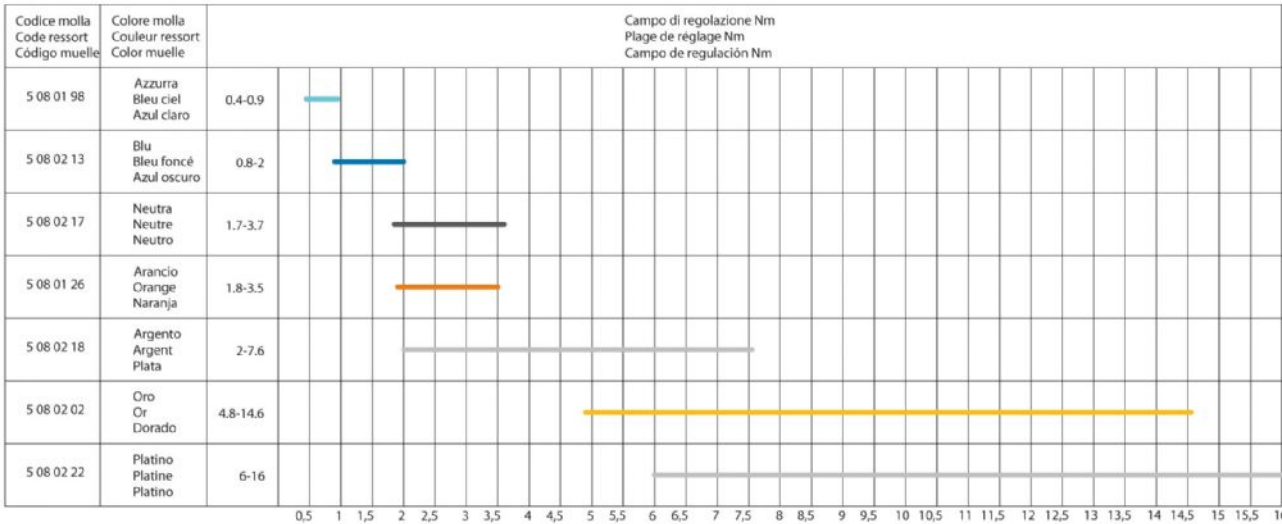

Dimensions hors tout

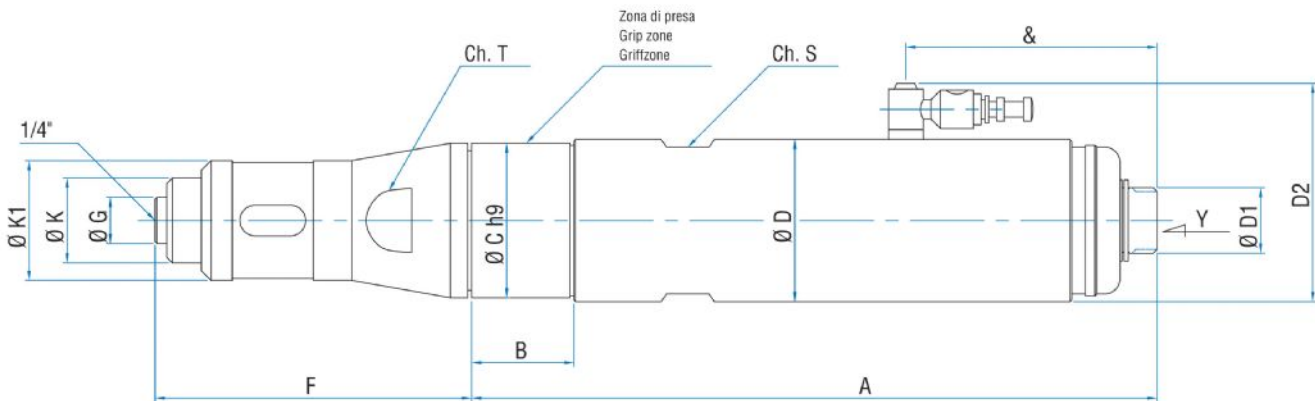

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 NI/1'

Note: le couple en rotation gauche n'est pas contrôlé par l'embrayage.

Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique
SALGS2R ATE

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS2R ATE	8604332	202,5	26,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65