


## Unité de perçage

Série TFLG - Avance et retour pneumatiques

Fixation mandrin: 1/2" x 20

Fiche technique

**TFLG5**

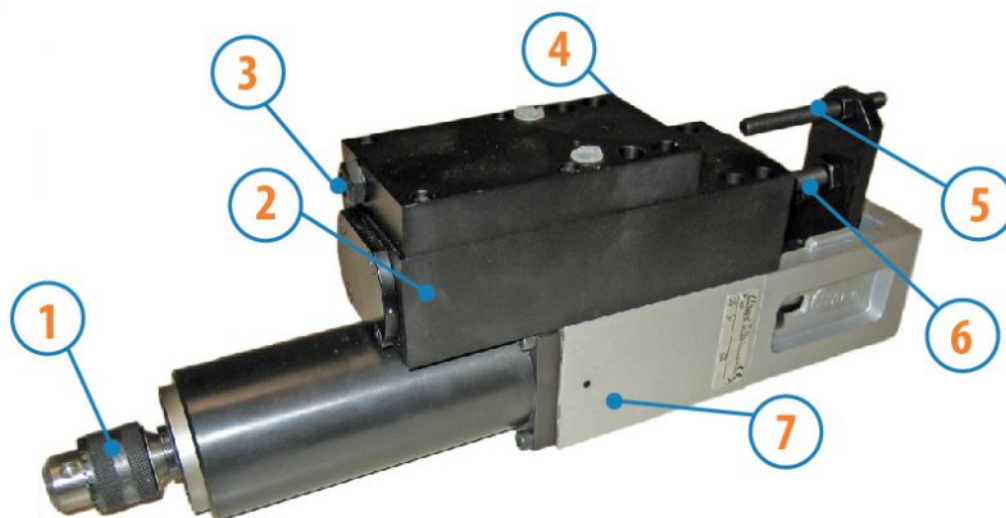

- 1. Mandrin
- 2. Frein hydraulique
- 3. Vis de réglage de la course freinée
- 4. Micro commutation du retour de l'unité
- 5. Butée réglage micro inversion de la course
- 6. Butée réglage de la course freinée
- 7. Corps

### Fiche technique

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Modèle                           | TFLG5    |
| Code                             | 8602026  |
| Vitesse à vide - tours/min       | 500      |
| Perçage sur acier mm - Bois      | 20       |
| Perçage sur acier mm - Aluminium | 16       |
| Perçage sur acier mm - Acier     | 13       |
| Course tot. - mm                 | 50       |
| Course freinée - mm              | 50       |
| Poussée d'avance à 6 bars - Kg   | 100      |
| Puissance - Watt                 | 285      |
| Puissance - HP                   | 0,38     |
| Poids - Kg                       | 8        |
| Consomm. d'air - NI/cycle        | 500      |
| Raccord air                      | 1/4' GAS |
| Tuyau - ø min                    | 8        |
| Mandrin fourni - Code            | 3715815  |