MOTEURS LENTS


SERIE LFF - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm

Fiche technique

LFF120R

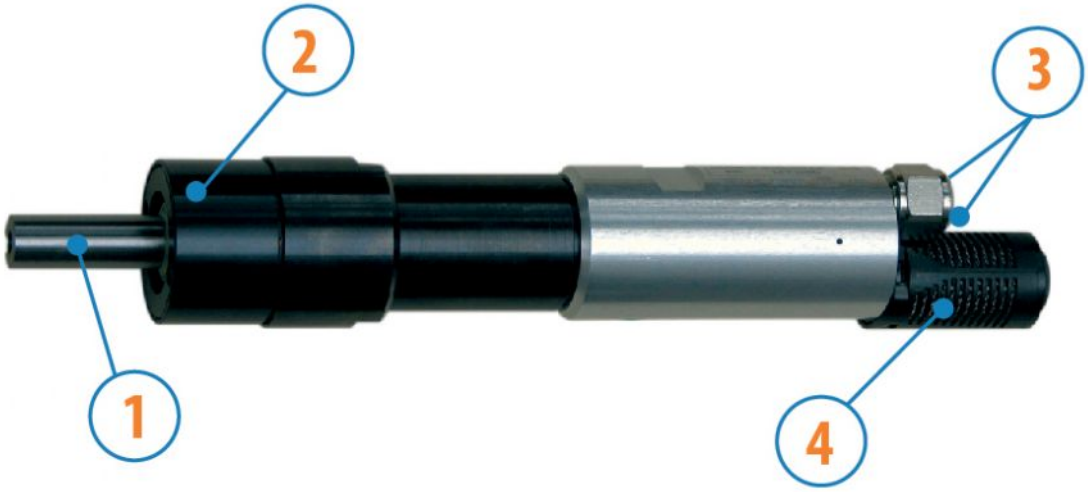

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	LFF120R
- Code	8731222
Vitesse tours/min - à vide	120
Vitesse tours/min - Puissance max	90
Couple Nm - Puissance max	16
Couple Nm - Mini de démarrage	29

Caractéristiques du formulaire

La normale condition de livraison des modèles indiqués dans le tableau est celle avec arbre cylindrique, et corps cylindrique comme dans l'image.

MOTEURS LENTS

SERIE LFF - Réversibles


WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 Nl/1'


Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm

Fiche technique

LFF120R

Courbes caractéristiques

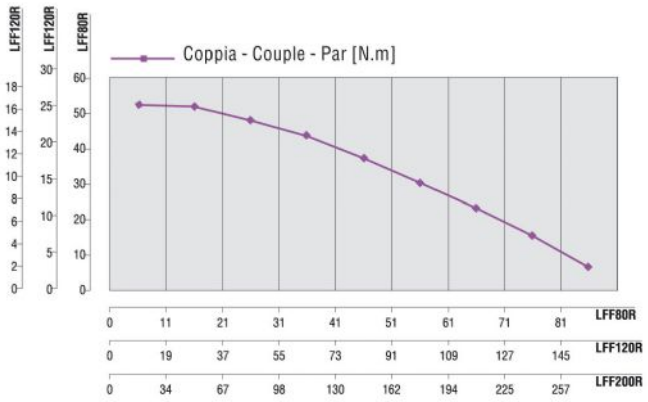


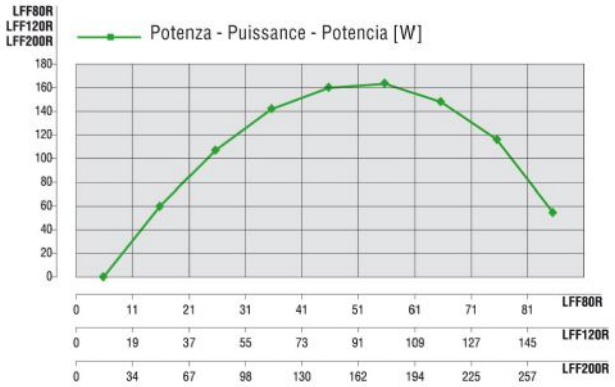

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LFF120R	8731222	1000	1850	3750

Dimensions hors tout

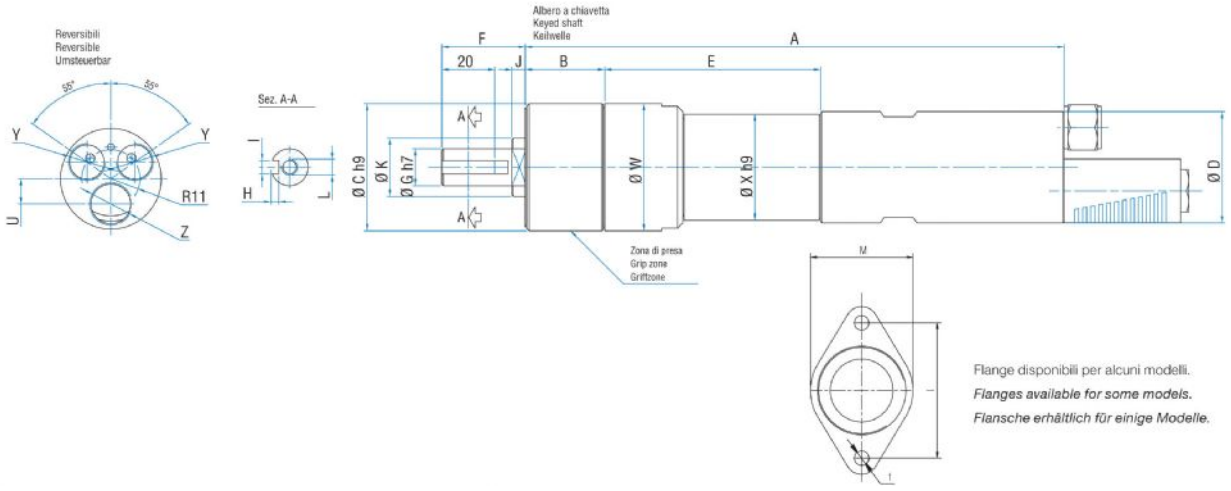

MOTEURS LENTS

SERIE LFF - Réversibles

Fiche technique
LFF120R

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 Nl/1'
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm

Modèle	Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	U	V	W	X	Y	Z
LFF120R	8731222	185,7	26,5	40	38	76,2	36	13	3	5	/	/	M5	9,5	11	42	34	1/4"	3/8"