
# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
**LGS3R**

SERIE LGS - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 Nl/1"
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

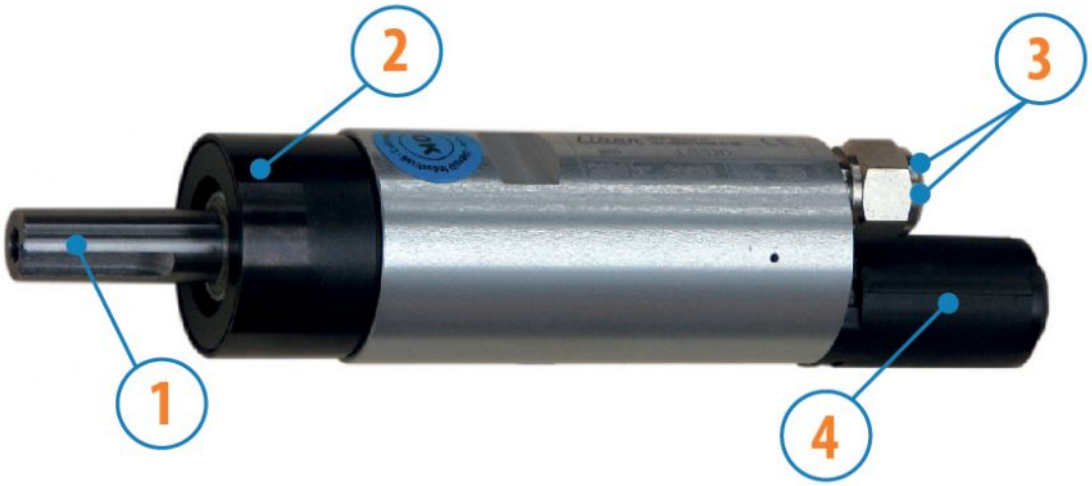


1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| - Modèle | LGS3R |
| - Code | 8731190 |
| Vitesse tours/min - à vide | 1000 |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 570 |
| Couple Nm - Puissance max | 6,8 |
| Couple Nm - Mini de démarrage | 9,9 |

## Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°

# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
**LGS3R**


SERIE LGS - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 Nl/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

## Courbes caractéristiques

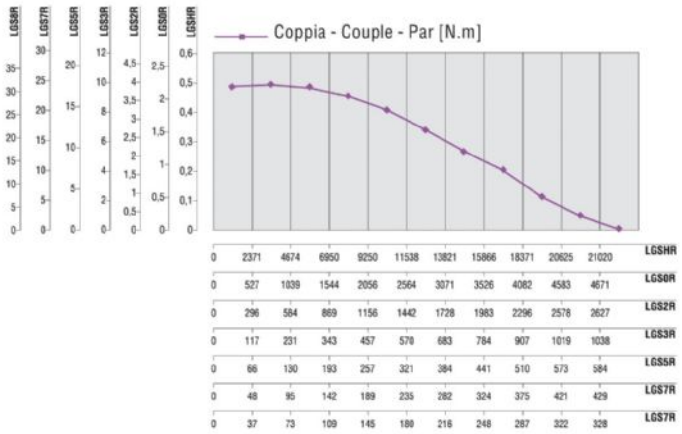

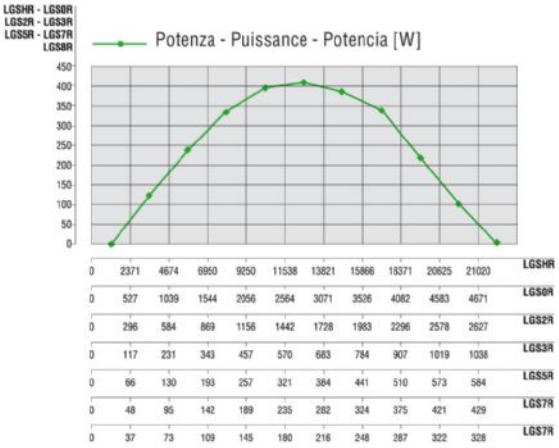
## Charges radiales et axiales admissibles

| Modèle | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| LGS3R | 8731190 | 1000 | 1850 | 3750 |

## Dimensions hors tout


# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
**LGS3R**

SERIE LGS - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 Nl/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

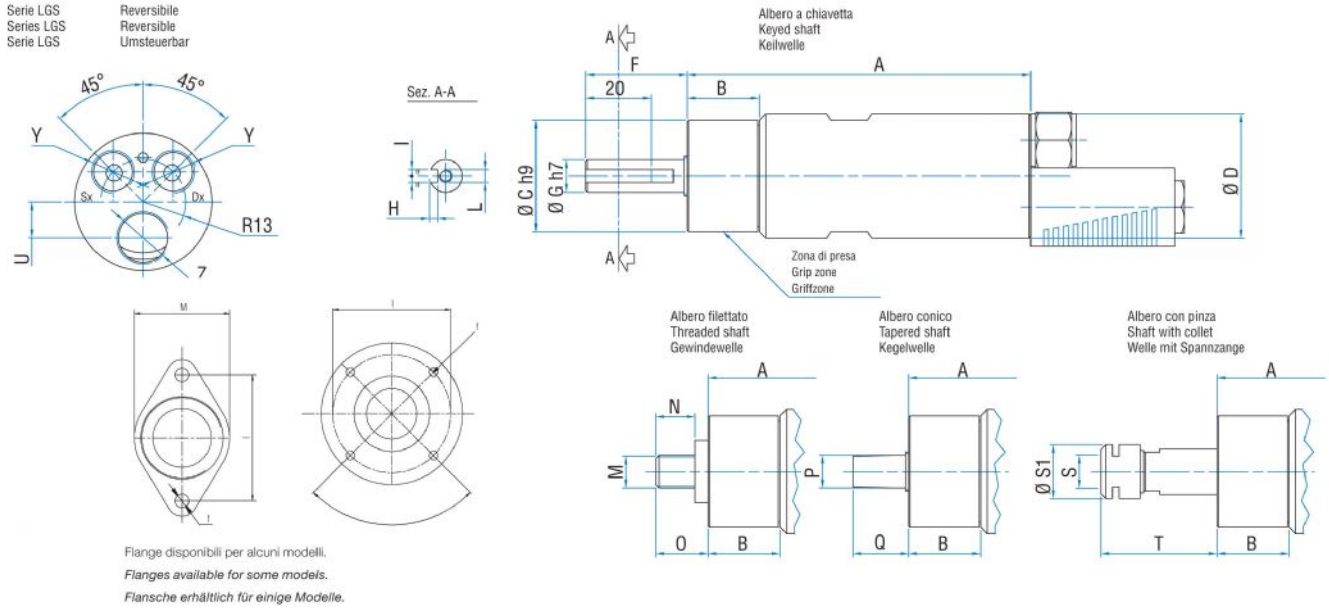


| Modèle | Code | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGS3R | 8731190 | 143,5 | 51,5 | 40 | 42 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 21 | ER16 |