
MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
LGS5R

SERIE LGS - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 Nl/1"
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

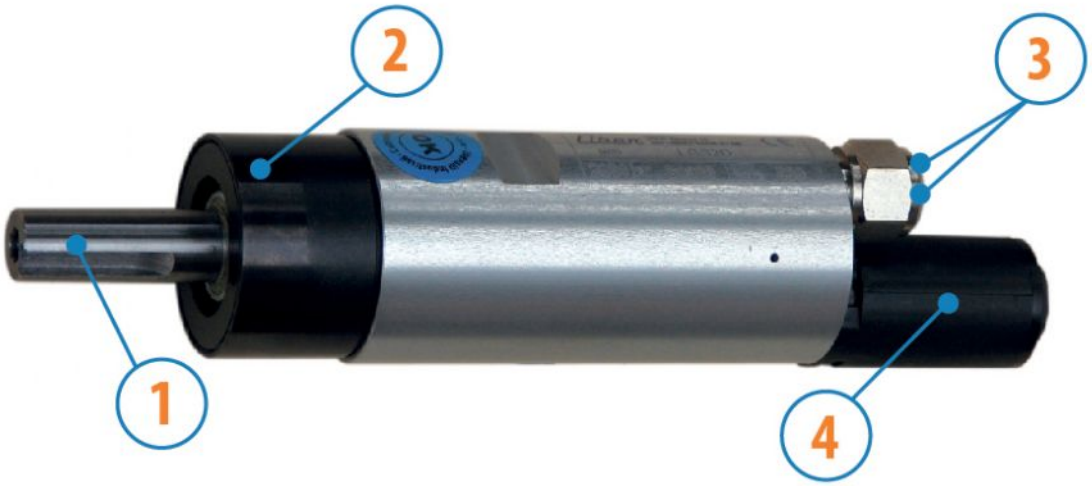

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	LGS5R
- Code	8731191
Vitesse tours/min - à vide	580
Vitesse tours/min - Puissance max	320
Couple Nm - Puissance max	12,1
Couple Nm - Mini de démarrage	17,6

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
LGS5R


SERIE LGS - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 Nl/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

Courbes caractéristiques

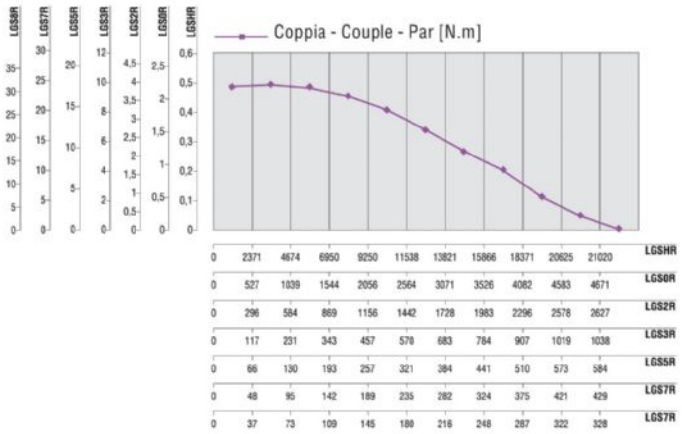

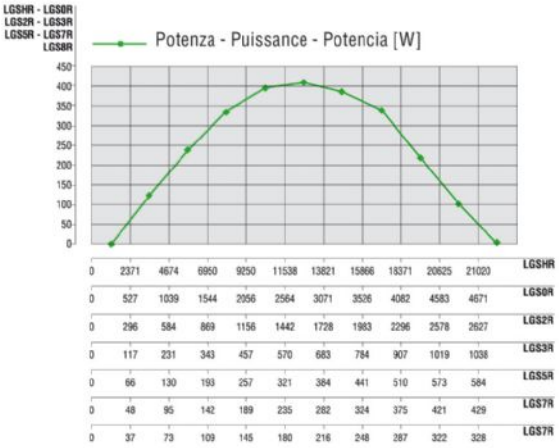

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LGS5R	8731191	1000	1850	3750

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
LGS5R

SERIE LGS - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 Nl/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

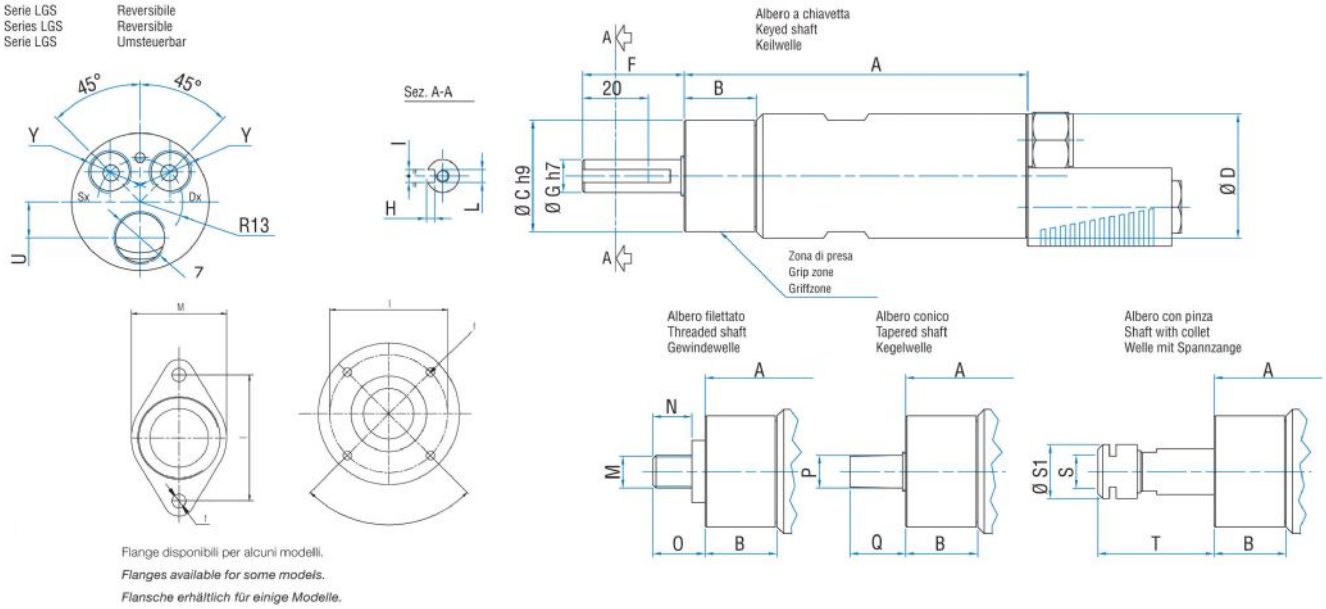

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
LGS5R	8731191	143,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16