
MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE LGS - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 Nl/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

Fiche technique
LGS8R

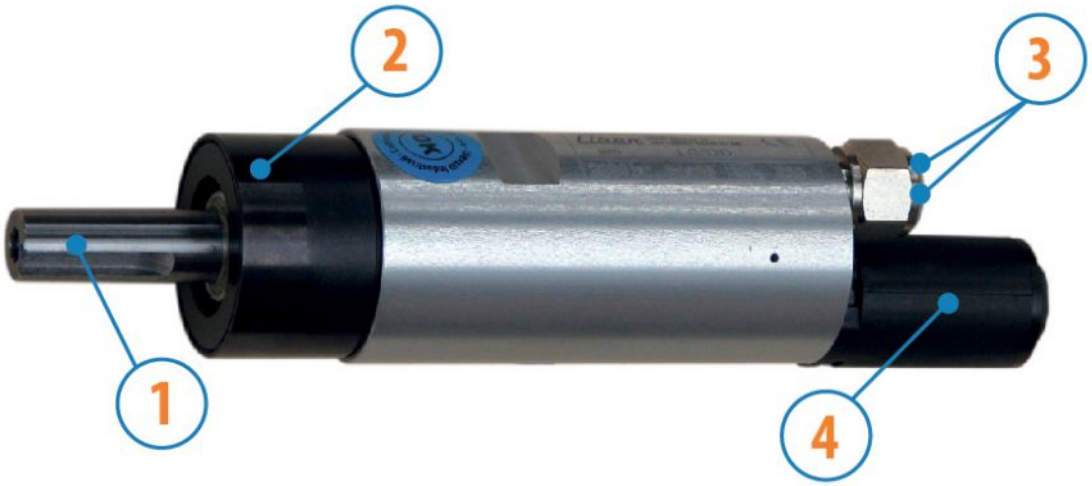

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	LGS8R
- Code	8731192
Vitesse tours/min - à vide	320
Vitesse tours/min - Puissance max	180
Couple Nm - Puissance max	21,4
Couple Nm - Mini de démarrage	31,4

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
LGS8R


SERIE LGS - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 Nl/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

Courbes caractéristiques

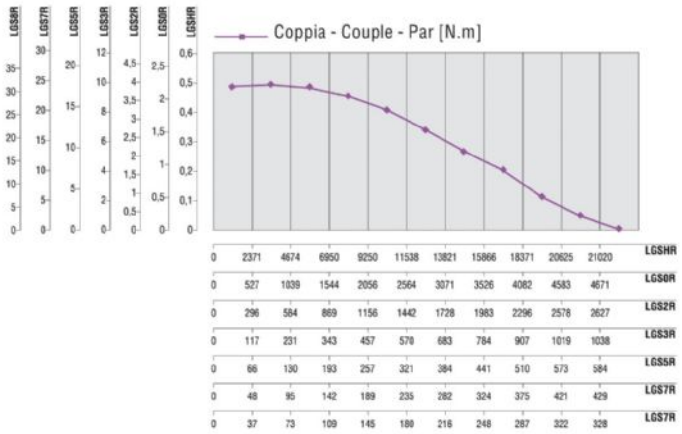

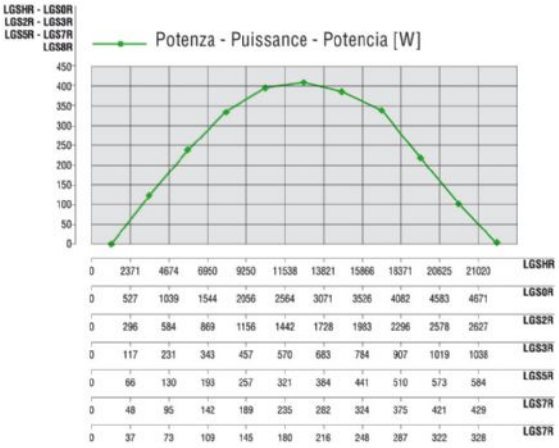

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LGS8R	8731192	1000	1850	3750

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
LGS8R

SERIE LGS - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 Nl/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

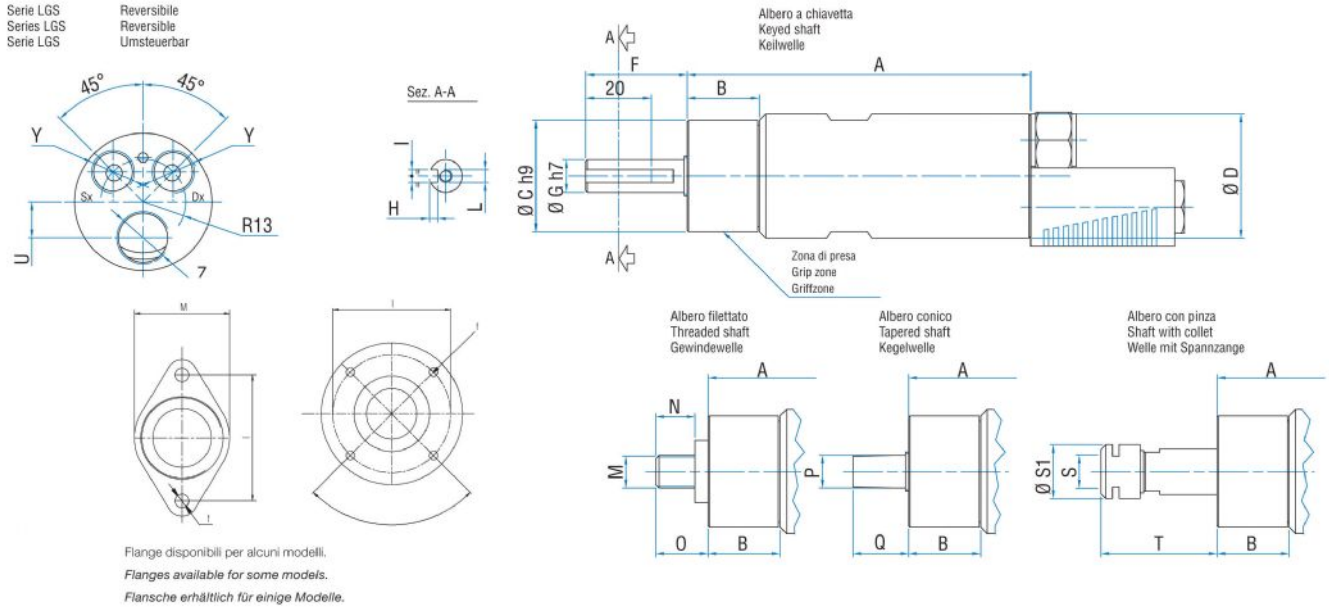

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
LGS8R	8731192	143,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16