

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE LGS - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 NI/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

Fiche technique
LGSHR



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

- Modèle	LGSHR
- Code	8731187
Vitesse tours/min - à vide	21000
Vitesse tours/min - Puissance max	11500
Couple Nm - Puissance max	0,3
Couple Nm - Mini de démarrage	0,5

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

Corps

- avec bride de fixation à losange

- avec arbre de sortie à 90°

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W



SERIE LGS - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 NI/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

Courbes caractéristiques

Fiche technique
LGSHR

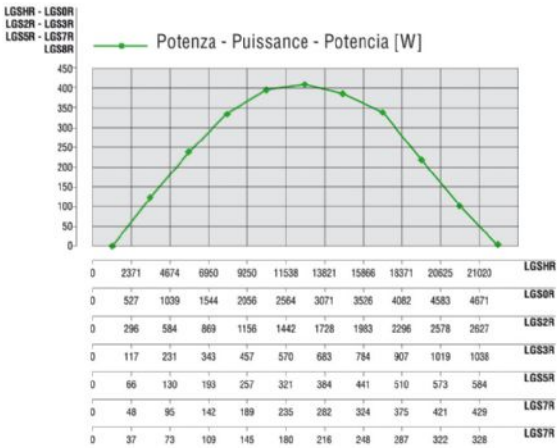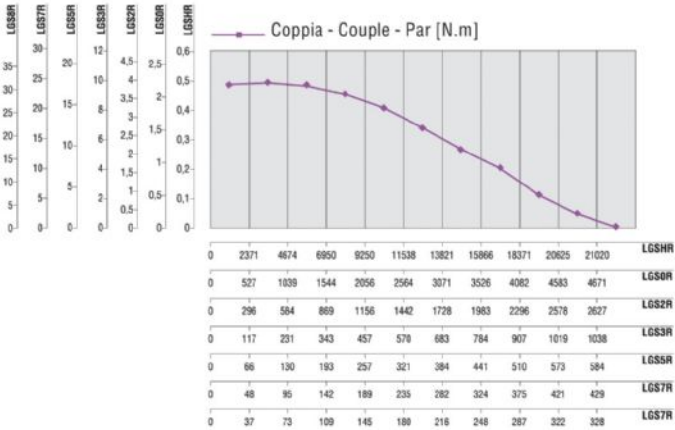

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LGSHR	8731187	1050	1850	3750

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850

W


SERIE LGS - Réversibles

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 NI/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 8 mm

Fiche technique

LGSHR

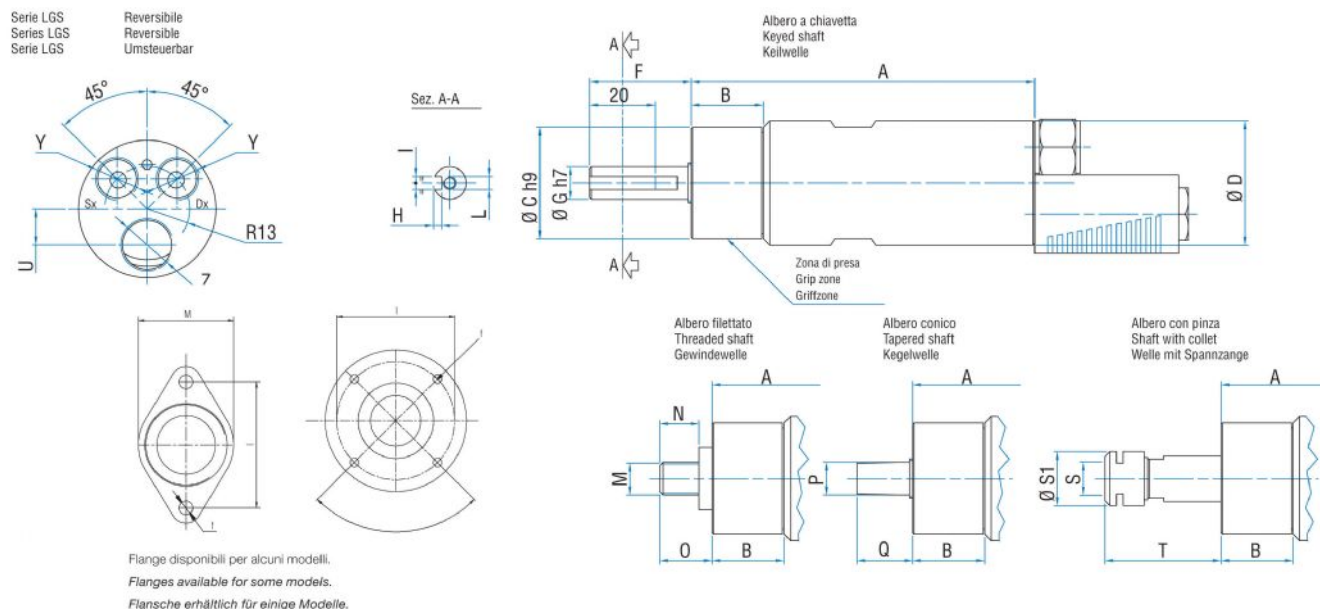

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
LGSHR	8731187	118,5	26,5	40	42	36	13	/	/	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16