
MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE MVR - Réversibles

WATT: 470 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"

Fiche technique
MV6R

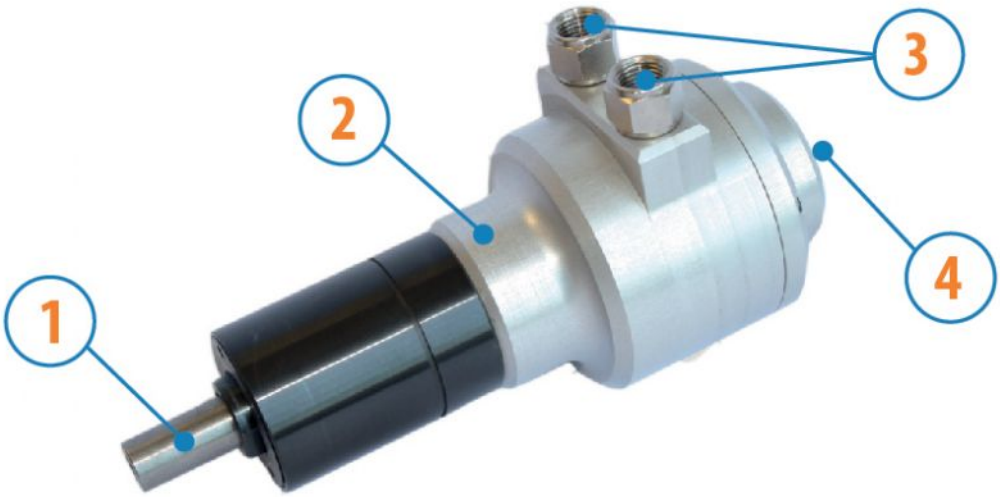

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d"air
4. Echappement d"air

Fiche technique

- Modèle	MV6R
- Code	8731275
Vitesse tours/min - à vide	300
Vitesse tours/min - Puissance max	165
Couple Nm - Puissance max	32,0
Couple Nm - Mini de démarrage	45,0

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
MV6R

SERIE MVR - Réversibles

WATT: 470 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"

Courbes caractéristiques

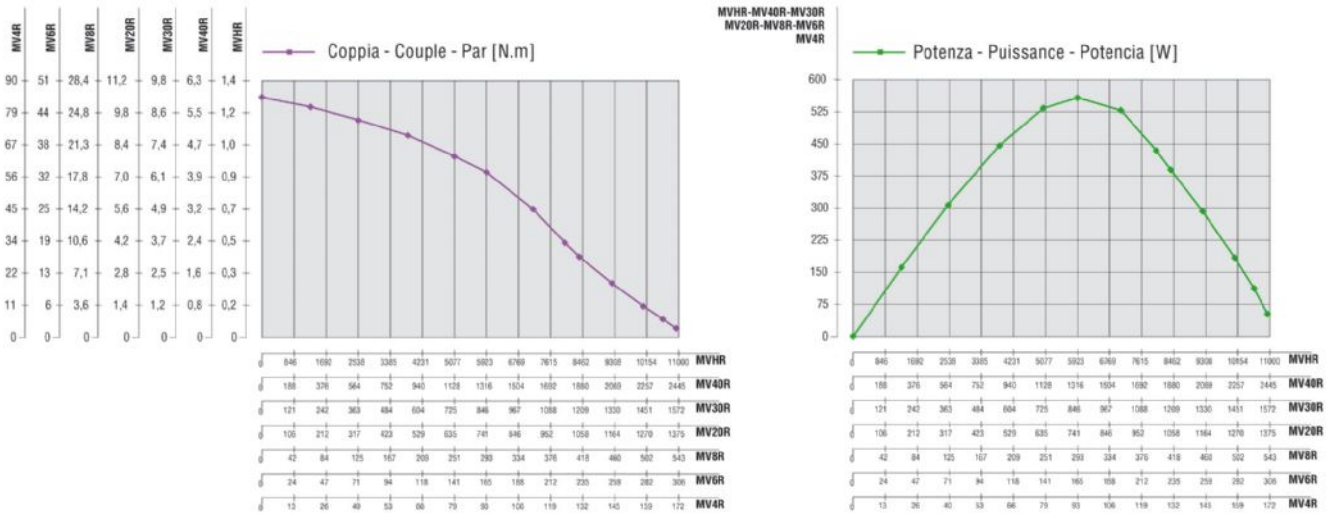

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
MV6R	8731275	1000	1850	3750

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE MVR - Réversibles

WATT: 470 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"

Fiche technique

MV6R

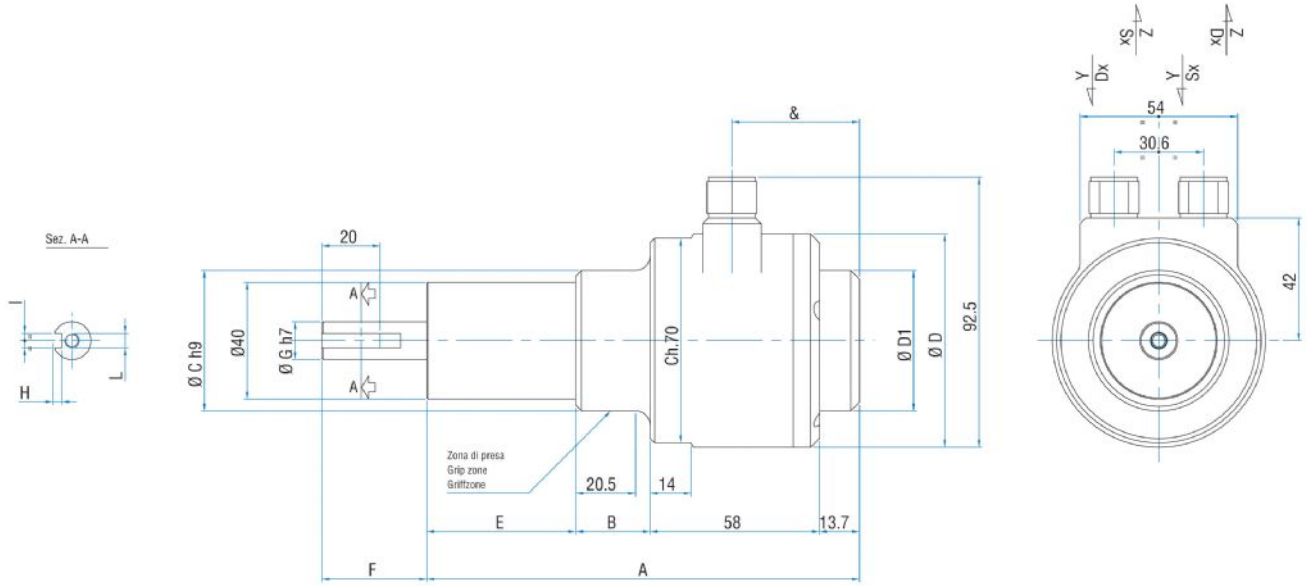

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	Y	Z
MV6R	8731275	148,2	25,5	48,1	73	148,1	51	36	13	3	5	M5	G1/4"	G1/4"