

## MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE P - Non réversibles

WATT: 640 / CONSOMMATION: 950 NI/1'

Fiche technique  
**P6D**



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

### Fiche technique

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Rotation droite - Modèle          | P6D     |
| Rotation droite - Code            | 8711137 |
| Vitesse tours/min - à vide        | 700     |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 350     |
| Couple Nm - Puissance max         | 17,1    |
| Couple Nm - Mini de démarrage     | 23,6    |

### Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison: arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

Corps

- avec bride de fixation à losange

- avec arbre de sortie à 90°



MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE P - Non réversibles

WATT: 640 / CONSOMMATION: 950 NI/1'

Courbes caractéristiques

Fiche technique  
P6D

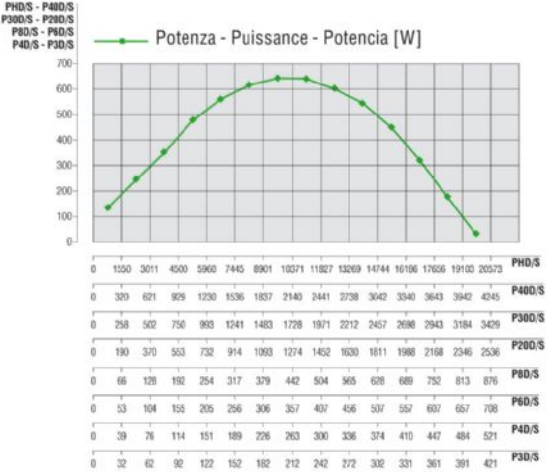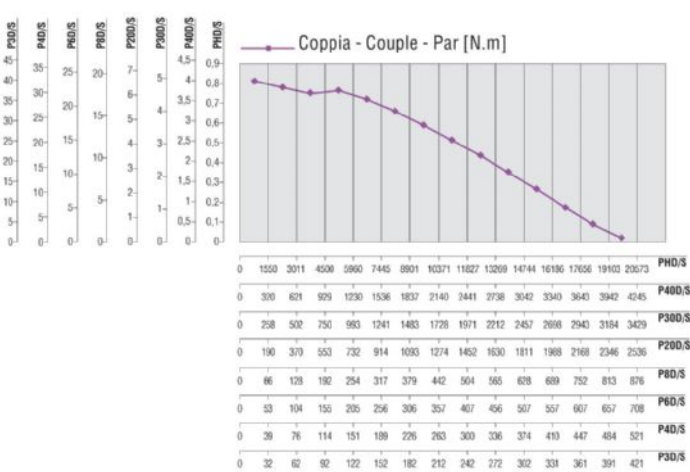

Charges radiales et axiales admissibles


| Modèle | Code    | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| P6D    | 8711137 | 2050   | 2350   | 4750   |

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE P - Non réversibles  
WATT: 640 / CONSOMMATION: 950 NI/1'

Fiche technique  
P6D

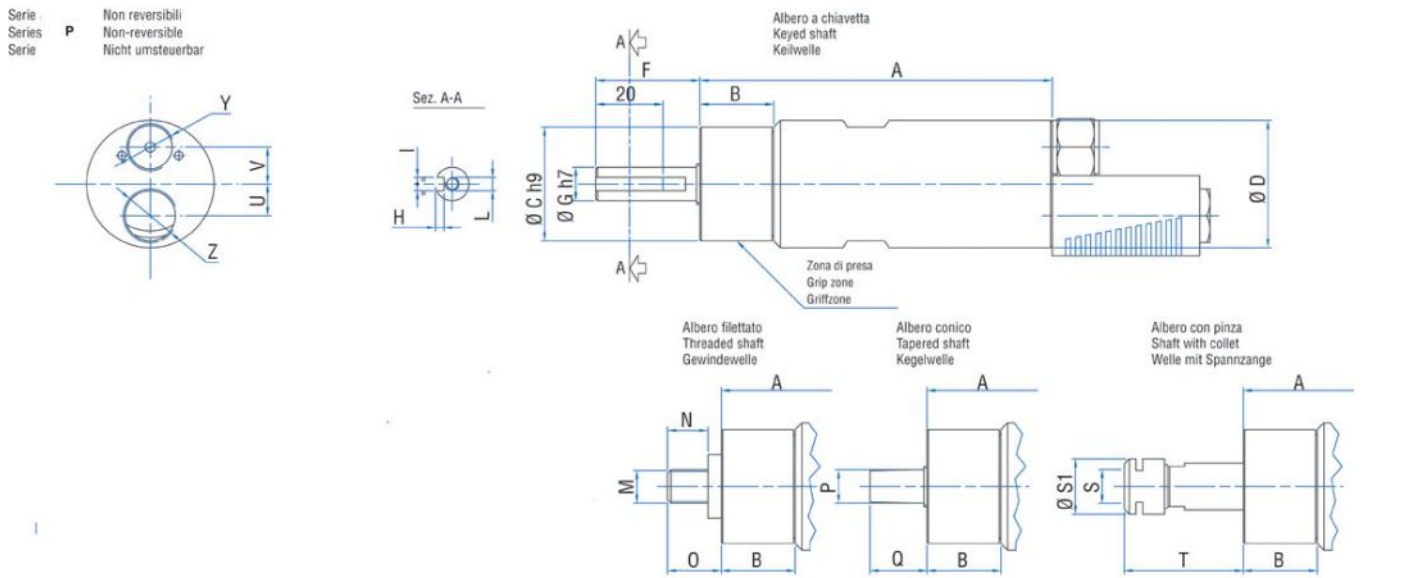

| Modèle | Code    | A   | B  | C  | D  | F    | G  | H | I | L  | M          | N  | O    | P   | Q  | S    | S |
|--------|---------|-----|----|----|----|------|----|---|---|----|------------|----|------|-----|----|------|---|
| P6D    | 8711137 | 154 | 59 | 48 | 50 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | M6 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 26 | ER16 | 2 |